ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LÍNEA INDUSTRIAL

Arneses, Eslingas de posicionamiento, Eslinga con absorbedor y anclajes

CATÁLOGO 2026

WWW.ARMADURAGROUP.COM.CO

BIENVENIDO

La Línea Industrial de ARMADURA S.A.S. reúne soluciones confiables para la protección contra caídas, diseñadas para brindar seguridad, comodidad y alto desempeño en trabajos en alturas. Fabricados con materiales de alta calidad y bajo estrictos estándares de desempeño, nuestros equipos ofrecen la resistencia y durabilidad necesarias para responder a las exigencias de diferentes entornos industriales. En las siguientes páginas encontrará nuestro portafolio de arneses, eslingas de protección contra caídas, eslingas de posicionamiento y anclajes, desarrollados para proporcionar sistemas integrales de protección que contribuyen a la seguridad del trabajador en cada tarea.

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNESES

REATA POLIÉSTER

COSTURA DE SEGURIDAD

HEBILLA TENSOR



PASADOR DE FIJACIÓN



PORTA ESLINGAS



ARGOLLA EN D



HEBILLA TRABILLA



HEBILLA ESLABÓN



Arnés de la línea industrial fabricado en reata poliéster de alta resistencia, con costuras de seguridad que facilitan la inspección. Incorpora argollas en acero anodizado, herrajes reforzados, hebilla trabilla , hebilla tensor para fácil graduación, pasador de fijación y hebilla eslabón, garantizando durabilidad, ajuste seguro y óptimo desempeño en trabajo en alturas.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO H
A-0346

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, provisto de 3 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
A-0346L



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño en H con soporte lumbar brinda mayor estabilidad y confort durante la labor. Incorpora tres argollas en acero con recubrimiento anodizado para puntos de conexión seguros. Fabricado en reata de 44 mm con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Talla única y certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X CON MARIPOSA FRONTAL Y FAJA

A-0344X



Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado, certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, con soporte lumbar para mayor confort, provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, reata de 44 mm, resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR Y PORTAHERRAMIENTAS

A-0344PH



Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado, certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, con portaherramientas y soporte lumbar para mayor confort, provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, reata de 44 mm, resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas. pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X CON MARIPOSA FRONTAL
A-0350X



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para integrarse a sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño cruzado favorece la distribución de cargas y la estabilidad del usuario durante la operación. Incorpora cuatro argollas en acero con recubrimiento anodizado para diferentes puntos de conexión. Fabricado en reata de 44 mm con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Talla única y certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS HIGH VISIBILITY



PORTA ESLINGAS



DISTRIBUIDOR DE REATA PEQUEÑA



HEBILLA TENSOR



ARGOLLA EN D



REATA POLIÉSTER

COSTURA DE SEGURIDAD

HEBILLA TRABILLA



REATA VERDE PETROLEO POLIÉSTER

Arnés de cuerpo completo High Visibility, diseñado para maximizar la visibilidad y seguridad del usuario en entornos industriales. Fabricado con reata en colores de alta visibilidad, incorpora costuras de seguridad en contraste para facilitar la inspección. Cuenta con herrajes reforzados, argolla en D para detención de caídas, hebilla tensor para ajuste preciso y porta eslingas integrados. Su diseño ergonómico brinda confort, resistencia y óptimo desempeño en trabajos en alturas y condiciones de baja visibilidad.

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X HIGH VISIBILITY
A-0350XHV

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para integrarse a sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño cruzado incorpora reata reflectiva, lo que mejora la visibilidad del usuario en condiciones de baja iluminación. Cuenta con cuatro argollas en acero con recubrimiento anodizado para distintos puntos de conexión. Fabricado en reata de 44 mm con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Talla única y certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLA EN H
A-0350H

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H, certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021. Talla única, provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, reata de 44 mm, resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL



ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN H CON FAJA LUMBAR
A-0350HL

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño en H con faja lumbar proporciona mayor soporte y comodidad durante las labores. Está equipado con cuatro argollas en acero con recubrimiento anodizado que permiten diferentes puntos de conexión según la aplicación. Fabricado en reata de 44 mm con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Talla única y certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049





FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS PARA ENCUELLADOR







Arnés diseñado para labores de encuellador en operaciones de perforación petrolera, donde el trabajador se desempeña en plataformas elevadas. Brinda soporte, estabilidad y seguridad durante la manipulación y aseguramiento de tuberías y componentes. Ideal para entornos industriales exigentes donde se requiere un sistema confiable de detención de caídas y posicionamiento.

LÍNEA INDUSTRIAL



ARNÉS PARA ENCUELLADOR
A-0350E

Arnés industrial para encuellador, de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H, certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021. Talla única, provisto de 5 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, con extensión de la argolla dorsal, cuenta con soporte lumbar y soporte ventral, reata de 44 mm, resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).

*El encuellador es un miembro clave de la cuadrilla de perforación que trabaja en una plataforma elevada durante la perforación de pozos petroleros, generalmente a una altura que puede oscilar entre 20 y 40 metros sobre la planchada del taladro. Su función principal es manipular y asegurar la tubería de perforación y otros componentes durante los viajes de tubería.

.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS



SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS PARA RESCATE CON 5 ARGOLLAS

HEBILLA TENSOR



REATA POLIÉSTER

COSTURA DE SEGURIDAD

ARGOLLA EN D PEQUEÑA



HEBILLA ESLABÓN



HEBILLA TRABILLA



ARGOLLA EN D



PASADOR DE FIJACIÓN



DISTRIBUIDOR DORSAL DE REATA



PROTECTOR DE ETIQUETA



SOPORTE LUMBAR



LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS PARA RESCATE CON 5 ARGOLLAS

A-0344R



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño en "Y" con faja lumbar brinda mayor soporte y comodidad durante la operación. Incorpora cinco argollas en acero con recubrimiento anodizado que permiten múltiples puntos de conexión según la aplicación. Fabricado en reata de 44 mm con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Talla única y certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS MULTIPROPÓSITO CON 6 ARGOLLAS



ARGOLLA EN D PEQUEÑA



DISTRIBUIDOR DE REATA PEQUEÑA



ARGOLLA EN D



HEBILLA TRABILLA



PASADOR DOBLE FIJACIÓN



PORTA ESLINGAS



COSTURA DE SEGURIDAD



HEBILA ESLABÓN





Diseñado para integrarse a sistemas de detención de caídas, posicionamiento y maniobras de rescate. Fabricado en reata de alta resistencia con herrajes reforzados y argollas en acero, permite múltiples puntos de conexión para mayor versatilidad en aplicaciones.

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS MULTIPROPÓSITO CON 6 ARGOLLAS
A-0348

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para integrarse a sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño cruzado proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Está equipado con seis argollas, de las cuales dos son argollas en D pequeñas en herraje convencional y cuatro en acero con recubrimiento anodizado, permitiendo múltiples puntos de conexión para diferentes aplicaciones. Fabricado en reata de 44 mm con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Talla única y certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL



ARNÉS MULTIPROPÓSITO 6 ARGOLLAS CON FAJA
A-0348L

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para integrarse a sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño cruzado con soporte lumbar brinda mayor comodidad y una adecuada distribución de cargas durante la labor. Incorpora seis argollas, de las cuales 2 son argollas en D pequeñas en herraje convencional y 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado, que permiten múltiples puntos de conexión según la aplicación. Fabricado en reata de 44 mm con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Talla única y certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS DE RESCATE CON 7 ARGOLLAS



ARGOLLA EN D PEQUEÑA



COSTURA DE SEGURIDAD

ARGOLLA EN D



HEBILLA TENSOR



PASADOR DOBLE FIJACIÓN



HEBILLA TRABILLA



HEBILLA ESLABÓN



REATA POLIÉSTER

Arnés para rescate con 7 argollas, diseñado para brindar máxima seguridad y versatilidad en maniobras de rescate en alturas. Su configuración permite múltiples puntos de conexión para facilitar la evacuación, ascenso y descenso controlado del usuario. Fabricado con materiales de alta resistencia y componentes certificados, ofrece estabilidad, durabilidad y confort en entornos industriales exigentes.







LÍNEA INDUSTRIAL

ARNÉS DE RESCATE CON 7 ARGOLLAS

A-0344R7

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para integrarse a sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño en "Y" con soporte lumbar proporciona mayor estabilidad y confort durante la operación. Incorpora siete argollas en acero con recubrimiento anodizado, permitiendo múltiples puntos de conexión según la aplicación. Fabricado en reata de 44 mm con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Talla única y certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA INDUSTRIAL

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA



Las eslingas convencionales con absorbedor de energía están diseñadas para brindar seguridad y confiabilidad en trabajos en alturas, proporcionando un sistema eficiente de conexión y protección contra caídas. Su diseño permite absorber y reducir las fuerzas generadas durante un evento de caída, ayudando a disminuir el impacto transmitido al usuario y contribuyendo a una mayor protección durante la ejecución de las actividades.

Fabricadas con materiales resistentes y de alto desempeño, estas eslingas ofrecen durabilidad, comodidad y facilidad de uso en diferentes entornos laborales. Son una solución ideal para actividades que requieren movilidad, seguridad y cumplimiento de los estándares de protección, convirtiéndose en un elemento esencial para el desarrollo seguro de las labores en alturas. Conoce a continuación sus características y especificaciones técnicas

Cumple con ANSI/ASSP
Z359.13:2013 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
A-0359

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de protección sencilla con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Provista de dos ganchos de 3/4 en acero con recubrimiento anodizado y reata de 44 mm. Diseñada para reducir la fuerza de impacto en caso de caída, permitiendo una detención más segura durante trabajos en alturas. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
A-0359G

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de protección sencilla graduable con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Provista de dos ganchos de 3/4 en acero con recubrimiento anodizado y reata de 44 mm. Diseñada para reducir la fuerza de impacto en caso de caída, permitiendo una detención más segura durante trabajos en alturas. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA 90 CM
A-0359- 90

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de protección sencilla de 90 cm con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Fabricada en reata de 44 mm y/o 25 mm, equipada con dos ganchos de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado que brindan resistencia y durabilidad. Presenta una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y ARRESTADOR DE CAÍDAS

LÍNEA INDUSTRIAL



La eslinga con absorbedor y freno está diseñada para brindar un alto nivel de seguridad en trabajos en alturas, integrando un sistema que contribuye a controlar y reducir las fuerzas generadas durante un evento de caída. Su diseño combina resistencia, funcionalidad y desempeño, ofreciendo una conexión segura y confiable para el usuario durante la ejecución de diferentes actividades laborales.

ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y ARRESTADOR DE CAÍDAS
A-0359-AR

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de protección sencilla con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Fabricada en reata de 44 mm y/o 25 mm, equipada con un gancho de 3/4" y un freno arrestador de caídas para cuerda de 16 mm, elaborados en acero con recubrimiento anodizado para mayor resistencia y durabilidad. Presenta una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA MIXTA

LÍNEA INDUSTRIAL



GANCHO DOBLE SEGURO



GANCHO 2 ¼



ABSORBEDOR DE ENERGÍA



ARGOLLA EN D PEQUEÑA

Diseñada para ofrecer seguridad y desempeño en condiciones exigentes, esta eslinga con absorbedor de energía proporciona una conexión segura y confiable durante las labores de detención de caídas. Su fabricación con materiales de alta calidad y componentes resistentes garantiza durabilidad, confort y cumplimiento con los estándares internacionales de seguridad, convirtiéndola en una solución ideal para aplicaciones industriales, construcción y operaciones en campo.

ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA MIXTA
A-0359-2

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de protección sencilla con absorbedorde energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Fabricada en reata de 44 mm y/o 25 mm, equipada con un gancho de 3/4" y un gancho de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado, que brindan resistencia y durabilidad. Presenta una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN(5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA MIXTA
A-0359G2

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de protección sencilla graduable con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSEZ359.13:2013. Fabricada en reata de 44 mm y/o 25 mm, equipada con un gancho de 3/4" y un gancho de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado, que brindan resistencia, durabilidad y facilidad de ajuste . Presenta una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

A-0358

LÍNEA INDUSTRIAL



Eslinga de protección doble terminal con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Provista de un gancho de 3/4 y dos ganchos de 2 1/4 en acero con recubrimiento anodizado, reata de 44 mm. Diseñada para disminuir la fuerza de impacto durante una caída y facilitar la conexión continua en trabajos en alturas. Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA GRADUABLE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

A-0358G

LÍNEA INDUSTRIAL



Eslinga de protección doble terminal graduable con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Provista de un gancho de 3/4 y dos ganchos de 2 1/4 en acero con recubrimiento anodizado, reata de 44 mm. Diseñada para disminuir la fuerza de impacto durante una caída y facilitar la conexión continua en trabajos en alturas. Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



LÍNEA INDUSTRIAL

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO







Las eslingas convencionales de protección y restricción están diseñadas para limitar el desplazamiento del trabajador y evitar que alcance zonas donde exista riesgo de caída. Su función principal es mantener al usuario dentro de un área de trabajo segura, contribuyendo a la prevención de accidentes y al fortalecimiento de las medidas de seguridad en altura. Fabricadas con materiales resistentes y de alta calidad, ofrecen un desempeño confiable, comodidad y durabilidad para diferentes aplicaciones industriales. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas



Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS

Eslinga de Posicionamiento

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24051

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN EN CUERDA

LÍNEA INDUSTRIAL



La eslinga con absorbedor y freno está diseñada para brindar un alto nivel de seguridad en trabajos en alturas, integrando un sistema que contribuye a controlar y reducir las fuerzas generadas durante un evento de caída. Su diseño combina resistencia, funcionalidad y desempeño, ofreciendo una conexión segura y confiable para el usuario durante la ejecución de diferentes actividades laborales.

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN EN CUERDA
A-0356

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de posicionamiento y restricción de caídas sencilla, fabricada en cuerda de 16 mm, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y limitar el acceso a zonas con riesgo de caída. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA




ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN GRADUABLE EN CUERDA 11MM

A-0356GP-11mm

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de posicionamiento y restricción de caídas sencilla graduable, fabricada en cuerda de 11 mm, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

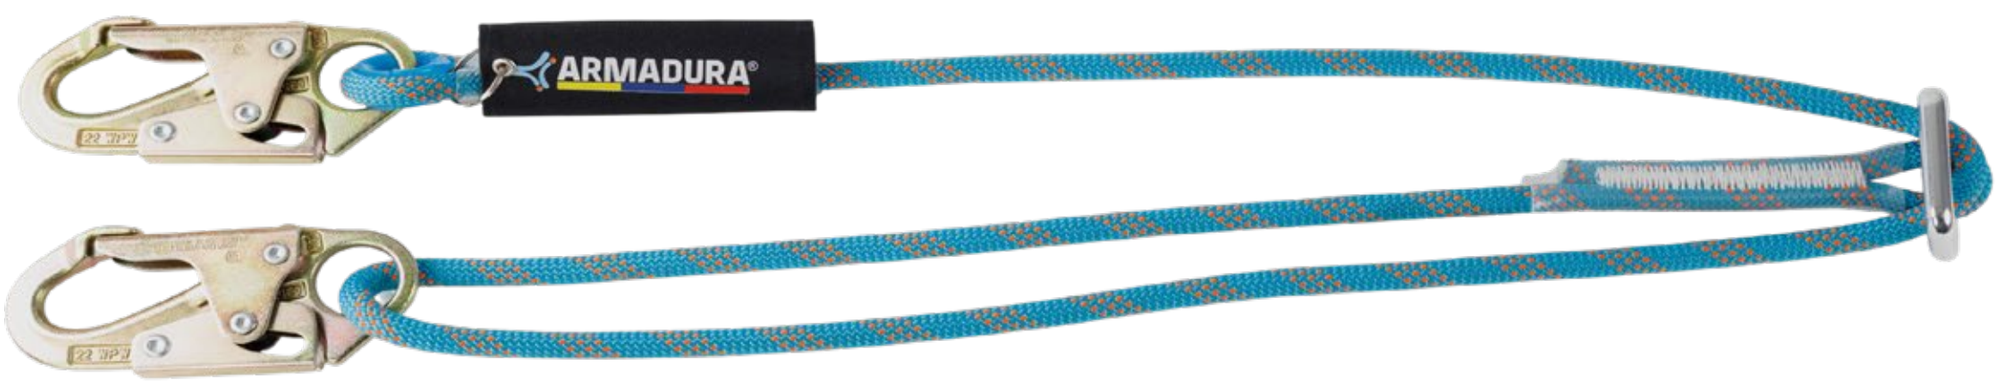

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN GRADUABLE EN CUERDA 13MM

A-0356GP-13mm

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de posicionamiento y restricción de caídas sencilla graduable, fabricada en cuerda de 13 mm, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN GRADUABLE EN CUERDA 16MM

A-0356G

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga de posicionamiento y restricción de caídas sencilla graduable, fabricada en cuerda de 16 mm, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y permitir el ajuste de longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON ARRESTADOR

LÍNEA INDUSTRIAL



La eslinga de posicionamiento en cuerda con arrestador está diseñada para proporcionar mayor control, seguridad y estabilidad durante trabajos en alturas. Su sistema permite realizar ajustes de manera práctica y mantener una posición segura de trabajo, ofreciendo un desempeño confiable en aplicaciones industriales. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA CON ARRESTADOR
A-0356F

LÍNEA INDUSTRIAL



Eslinga en cuerda sencilla de posicionamiento y restricción de caídas, con longitud de 1,80 m, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura durante labores en alturas. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado y freno para cuerda de 16 mm. Ofrece una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN
A-0363

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga sencilla graduable de posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada en reata color naranja o azul de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS


ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO GRADUABLE EN REATA

LÍNEA INDUSTRIAL

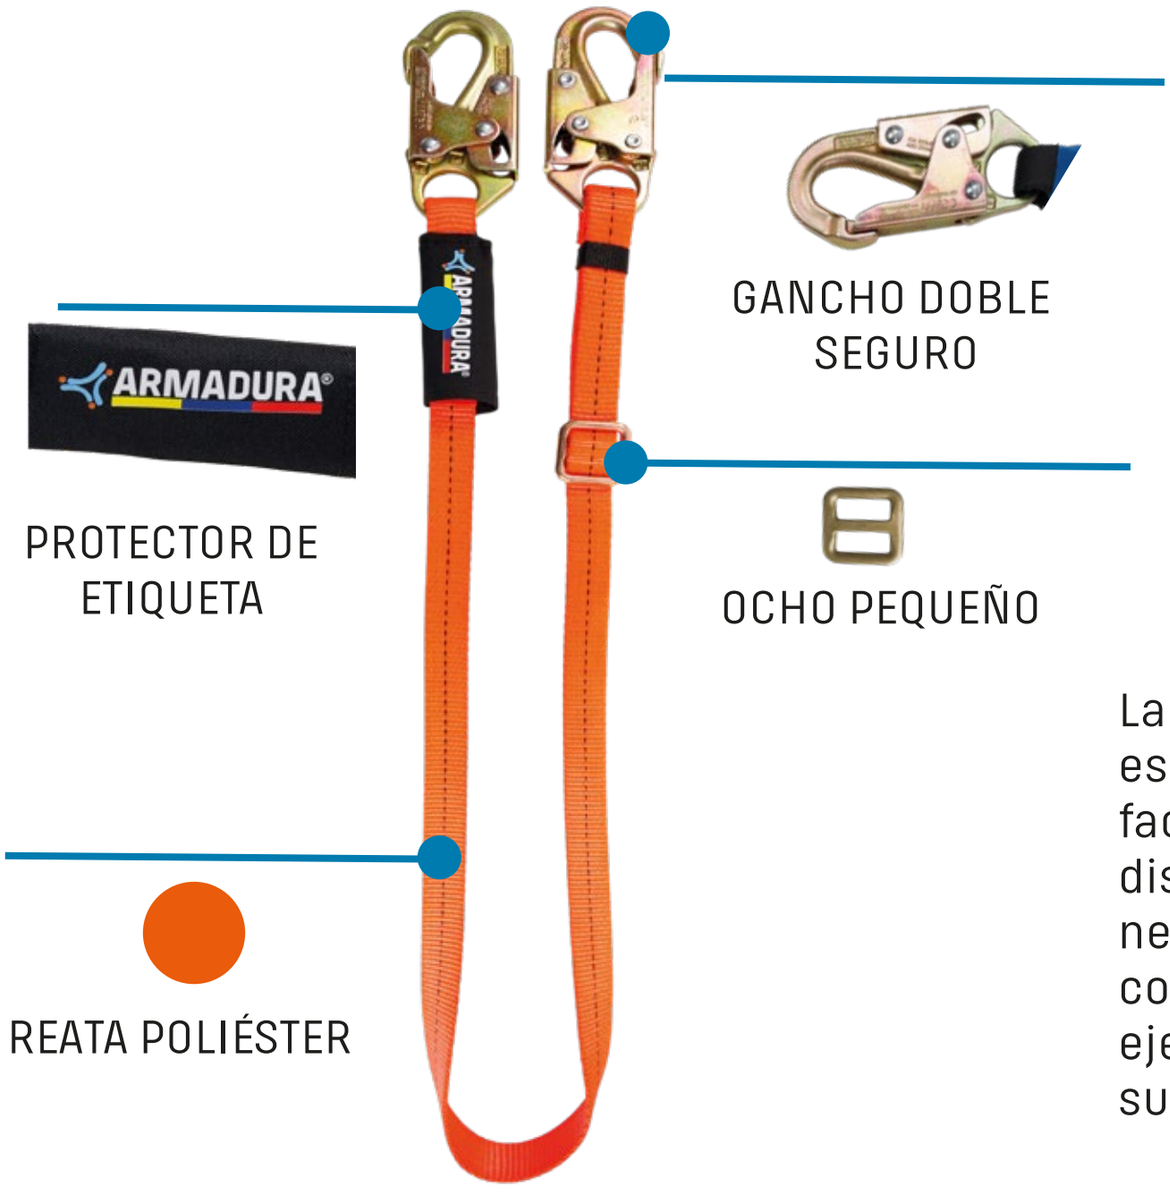

La eslinga de posicionamiento graduable en reata está diseñada para brindar seguridad, resistencia y facilidad de ajuste en trabajos en alturas. Su diseño permite regular la longitud según las necesidades de la tarea, proporcionando mayor control, estabilidad y comodidad durante la ejecución de las labores. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO GRADUABLE EN REATA
A-0363G

LÍNEA INDUSTRIAL

Eslinga sencilla de posicionamiento y restricción de caídas, graduable, parte de un sistema personal contra caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019. Provista de dos ganchos de 3/4 en acero con recubrimiento anodizado y reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Diseñada para labores de posicionamiento y restricción en trabajos en alturas, permitiendo ajuste de longitud y facilitando la movilidad controlada durante la ejecución de tareas.



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN GRADUABLE MIXTA
A-0363G-2

LÍNEA INDUSTRIAL



Eslinga sencilla graduable de posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" y un gancho de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada en reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN 90CM
A-0363-90

LÍNEA INDUSTRIAL



Eslinga sencilla graduable de posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado y fabricada en reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN MIXTA
A-0363-2

LÍNEA INDUSTRIAL



Eslinga sencilla de posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y limitar el acceso a zonas con riesgo de caída. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" y un gancho de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada en reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL
A-0357

LÍNEA INDUSTRIAL



Eslinga doble terminal de posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para desplazamiento seguro y mantenimiento de puntos de anclaje continuos durante trabajos en alturas. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada en reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en -aplicaciones industriales.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE EN REATA

LÍNEA INDUSTRIAL

La eslinga doble terminal graduable en reata está diseñada para brindar seguridad, control y versatilidad en labores de posicionamiento y restricción. Su sistema graduable permite ajustar la longitud según las necesidades de la tarea, proporcionando mayor comodidad y un posicionamiento seguro durante el trabajo. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.



ESLINGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE EN REATA
A-0357G

LÍNEA INDUSTRIAL



Eslinga doble terminal graduable para posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para formar parte de un sistema personal de trabajo en alturas. Certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, provista de un gancho de ¾ y dos ganchos de 2¼ en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada con reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, permitiendo el ajuste graduable para mayor control y posicionamiento del usuario durante la labor.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ANCLAJES



Los Anclajes Industriales ARMADURA están diseñados para proporcionar un punto de conexión seguro y confiable en los sistemas de protección contra caídas. Fabricados con materiales de alta resistencia y desarrollados para soportar las exigencias de los trabajos en alturas, ofrecen un desempeño óptimo en aplicaciones temporales y permanentes sobre diferentes estructuras. Su diseño garantiza una instalación práctica, gran durabilidad y compatibilidad con los demás componentes del sistema de protección personal contra caídas, contribuyendo a la seguridad del trabajador en cada operación.







Cumple con ANSI/ASSP
Z359.18:2017 Certificado por SGS

SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017

SAFETY REQUIREMENTS FOR
ANCHORAGE CONNECTORS FOR
ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS

ANCLAJES

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24054

LÍNEA INDUSTRIAL

CONECTOR DE ANCLAJE EN REATA DE 25mm (CINTA DE ANCLAJE)

Diseñado para brindar seguridad y resistencia en trabajos en alturas, este anclaje en reata naranja incorpora un protector de etiqueta que ayuda a conservar la identificación y trazabilidad del equipo.



A-0368A



Adaptador de anclaje portátil para sistemas personales de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017, fabricado en reata de 25 mm con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN) / 5 MBS. Su diseño portátil permite crear puntos de anclaje temporales de forma rápida y segura en diferentes estructuras, facilitando las labores de trabajo en alturas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA INDUSTRIAL

CONECTOR DE ANCLAJE (TERCER PRETAL)

El adaptador de anclaje portátil en cuerda está diseñado para proporcionar un punto de conexión temporal seguro y confiable en trabajos en alturas. Su diseño versátil facilita la instalación y el uso en diferentes aplicaciones, brindando seguridad y respaldo durante la ejecución de las labores



A-03683

Adaptador de anclaje portátil (tercer pretal), componente de un sistema personal de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017, fabricado en cuerda de 13 mm con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN) / 5 MBS. Diseñado para proporcionar un punto de anclaje temporal seguro y versátil, facilitando la conexión de equipos de protección durante trabajos en alturas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA INDUSTRIAL

CONECTOR DE ANCLAJE 1 ARGOLLA

El adaptador de anclaje portátil en reata está diseñado para proporcionar un punto de conexión temporal seguro y confiable en sistemas de protección contra caídas.



A-0368

Adaptador de anclaje portátil diseñado para formar parte de un sistema personal de detención y protección contra caídas en trabajos en alturas . Certificado bajo las normas ANSI/ASSEZ359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Está provisto de argolla en acero con recubrimiento anodizado y reata de 44 mm, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para generar puntos de anclaje temporales en sistemas de protección contra caídas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA INDUSTRIAL

CONECTOR DE ANCLAJE 2 ARGOLLAS

El adaptador de anclaje portátil de doble argolla está diseñado para proporcionar un punto de conexión temporal seguro y resistente en sistemas de protección contra caídas.



A-03682

Adaptador de anclaje portátil diseñado para formar parte de un sistema personal de detención y protección contra caídas en trabajos en alturas . Certificado bajo las normas ANSI/ASSEZ359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Está provisto de 2 argollas en acero con recubrimiento anodizado y reata de 44 mm, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para generar puntos de anclaje temporales en sistemas de protección contra caídas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LÍNEA ANTICORROSIVA

BIENVENIDO

Nuestra línea anticorrosiva de Armadura SAS está diseñada para ofrecer soluciones de protección contra caídas con alta resistencia y durabilidad en ambientes exigentes. Esta línea integra arneses y anclajes anticorrosivos, desarrollados para brindar seguridad, confiabilidad y desempeño durante trabajos en alturas donde existe exposición a humedad, agentes corrosivos y condiciones industriales.

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LÍNEA ANTICORROSIVA

ARNESES







Nuestra línea de arneses anticorrosivos ha sido diseñada para ofrecer un desempeño superior en entornos altamente exigentes, donde la exposición a humedad, salinidad y agentes químicos puede afectar los equipos convencionales. Gracias a sus materiales y componentes con tratamiento especial, estos arneses brindan mayor resistencia al desgaste y prolongan su vida útil, sin comprometer la seguridad ni la comodidad del usuario. A continuación, te presentamos las características, configuraciones y aplicaciones de esta línea, desarrolladas para garantizar una protección confiable en cond.

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

LÍNEA ANTICORROSIVA

ARNÉS ANTICORROSIVO EN H 3 ARGOLLAS



PORTA ESLINGAS



PASADOR DOBLE FIJACIÓN



COSTURA DE SEGURIDAD



REATA POLIÉSTER



HEBILLA TRABILLA ANTICORROSIVA



ARGOLLA EN D ANTICORROSIVA



HEBILLA ESLABÓN ANTICORROSIVO



LÍNEA ANTICORROSIVA

ARNÉS ANTICORROSIVO EN H 3 ARGOLLAS

A-0346AC

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en H que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Equipado con 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V) y componentes con tratamiento anticorrosivo, que favorecen su durabilidad en ambientes exigentes.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo





FICHA TÉCNICA

LÍNEA ANTICORROSIVA



ARNÉS ANTICORROSIVO EN H 3 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR

A-0346LAC

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en H que permite una adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Cuenta con soporte lumbar para mayor confort y 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V) y propiedades anticorrosivas, que aportan mayor durabilidad en ambientes exigentes.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS 4 ARGOLLAS ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR





El arnés anticorrosivo de 4 argollas con soporte lumbar ha sido diseñado para brindar seguridad, confort y durabilidad en trabajos en alturas realizados en entornos agresivos. Su configuración incorpora componentes con tratamiento anticorrosivo que protegen frente a la humedad, salinidad y otros agentes que pueden deteriorar el equipo, mientras que el soporte lumbar mejora la ergonomía y reduce la fatiga durante jornadas prolongadas. A continuación, se presentan sus características, beneficios y aplicaciones, enfocados en garantizar un desempeño confiable en condiciones exigentes.

LÍNEA ANTICORROSIVA

ARNÉS 4 ARGOLLAS ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR

A-0344XAC



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda mayor ajuste y estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Incorpora soporte lumbar para mayor confort y cuenta con 1 argolla en reata y 3 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V), ofreciendo seguridad y confiabilidad en entornos con presencia de riesgo eléctrico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.


CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA ANTICORROSIVA



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X HERRAJE ANTICORROSIÓN
A-0350XAC

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que favorece la estabilidad y el ajuste durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Equipado con 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V), que brindan protección y confiabilidad en entornos con riesgo eléctrico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049





FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA ANTICORROSIVA

ARNÉS ANTICORROSIVO EN H 4 ARGOLLAS



El arnés anticorrosivo de 4 argollas en configuración H ha sido diseñado para brindar seguridad y confiabilidad en trabajos en alturas desarrollados en entornos con alta exposición a agentes corrosivos. Su diseño permite una adecuada distribución de cargas, mejorando la estabilidad y el confort del usuario durante la jornada laboral. Incorpora componentes con recubrimiento anticorrosivo que prolongan la vida útil del equipo, junto con materiales de alta resistencia que garantizan un desempeño seguro frente exigencias mecánicas y eléctricas. A continuación, se presentan sus características, beneficios y aplicaciones orientadas a un uso industrial exigente.



LÍNEA ANTICORROSIVA

ARNÉS ANTICORROSIVO 4 ARGOLLAS EN H
A-0350HAC

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con configuración en H que permite una adecuada distribución de cargas y mayor estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Incorpora 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V), ofreciendo seguridad y confiabilidad en entornos con riesgo eléctrico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA ANTICORROSIVA

ARNÉS ANTICORROSIVO 4 ARGOLLAS EN H CON SOPORTE LUMBAR

A-0350HLAC



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en H que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Incorpora soporte lumbar para mayor confort y está equipado con 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V), brindando seguridad y confiabilidad en entornos con riesgo eléctrico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

Trabajo en alturas

Mantenimiento industrial

Construcción

Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA



ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS SOPORTE LUMBAR ANTICORROSIÓN

El arnés anticorrosivo de 4 argollas en configuración H ha sido diseñado para brindar seguridad y confiabilidad en trabajos en alturas desarrollados en entornos con alta exposición a agentes corrosivos. Su diseño permite una adecuada distribución de cargas, mejorando la estabilidad y el confort del usuario durante la jornada laboral. Incorpora componentes con recubrimiento anticorrosivo que prolongan la vida útil del equipo, junto con materiales de alta resistencia que garantizan un desempeño seguro frente a exigencias mecánicas y eléctricas. A continuación, se presentan sus características, beneficios y aplicaciones orientadas a un uso industrial exigente.





INSPECCIÓN PRE-USO
Revisar costuras y reatas (Integridad)



AJUSTE CORRECTO:
No debe pellizcarse la correa de la pierna.



MANTENIMIENTO:
Limpiar con jabón suave y agua fría.



ALMACENAMIENTO:
En lugar fresco, seco y a la sombra.

LÍNEA ANTICORROSIVA

ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS SOPORTE LUMBAR ANTICORROSIÓN

A-0344RAC

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "Y" que mejora el ajuste y la distribución del peso durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Incorpora soporte lumbar para mayor comodidad y cuenta con 5 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V), ofreciendo protección y versatilidad en diferentes aplicaciones industriales.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA ANTICORROSIVA



ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS ANTICORROSIVO

A-0348AC

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "X" que proporciona un ajuste seguro, mayor estabilidad y una distribución eficiente de las cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, está fabricado en reata de alta resistencia que ofrece durabilidad y un desempeño confiable en aplicaciones industriales. Incorpora seis puntos de conexión, conformados por dos argollas tipo "D" pequeñas y cuatro argollas tipo "D" con acabado anticorrosivo, las cuales cuentan con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V) para brindar mayor seguridad y protección en trabajos con riesgo eléctrico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR

A-0348ACL

LÍNEA ANTICORROSIVA



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "X" que proporciona un ajuste seguro, mayor estabilidad y una distribución eficiente de las cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, está fabricado en reata de alta resistencia que ofrece durabilidad y un desempeño confiable en aplicaciones industriales. Incorpora soporte lumbar que brinda mayor comodidad y ayuda a reducir la fatiga durante jornadas prolongadas de trabajo. Cuenta con seis puntos de conexión, conformados por dos argollas tipo "D" pequeñas y cuatro argollas tipo "D" con acabado anticorrosivo, las cuales poseen resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V) para proporcionar mayor seguridad en trabajos con riesgo eléctrico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA ANTICORROSIVA



ARNÉS PARA RESCATE 7 ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR

A-0344R7AC

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un Sistema Personal de Detención de Caídas, diseñado en configuración tipo "Y" para brindar mayor estabilidad, distribución de carga y comodidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, fabricado en reata de poliéster de 44 mm con resistencia mínima de 5.000 lb (22,2 kN) y capacidad dieléctrica equivalente a 9.000 V. Cuenta con siete (7) argollas en reata con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN), ideales para aplicaciones de detención de caídas, posicionamiento y restricción de desplazamiento. Incorpora soporte lumbar que proporciona mayor confort ergonómico durante largas jornadas de trabajo

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ANCLAJES

El anclaje anticorrosivos de Armadura SAS están diseñados para brindar puntos de conexión confiables en sistemas personales de protección contra caídas, especialmente en ambientes donde existe exposición a humedad, agentes corrosivos o condiciones industriales exigentes. Su diseño busca ofrecer resistencia, durabilidad y desempeño, contribuyendo a la seguridad del trabajador durante las labores en alturas.



Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017

SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS

ANCLAJES

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24054

LÍNEA ANTICORROSIVA

CONECTOR DE ANCLAJE ANTICORROSIVO 1 ARGOLLA

El adaptador de anclaje portátil dieléctrico está diseñado para proporcionar un punto de conexión temporal seguro y confiable en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Su construcción resistente y versátil permite una instalación práctica en diferentes aplicaciones industriales.



A-0368AC

Adaptador de anclaje portátil diseñado para formar parte de un sistema personal de detención y protección contra caídas en trabajos en alturas . Certificado bajo las normas ANSI/ASSEZ359.18:2017y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019, permite crear un punto de anclaje temporal seguro en diferentes estructuras . Está provisto de una argolla en acero recubierta en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV, fabricado con reata de 44mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en sistemas de protección contra caídas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA DIELÉCTRICA

Arneses, eslingas de protección, eslingas de posicionamiento y anclajes

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



BIENVENIDO

La Línea Dieléctrica ARMADURA está diseñada para brindar protección a los trabajadores que realizan labores en alturas con exposición a riesgos eléctricos, ofreciendo soluciones seguras, resistentes y confiables. Esta línea está conformada por arneses dieléctricos, que distribuyen las fuerzas generadas durante una detención de caídas y proporcionan un ajuste ergonómico con componentes no conductivos; eslingas de protección dieléctricas, equipadas con absorbedor de energía para reducir la fuerza de impacto durante una caída y disponibles en configuraciones sencilla y doble; eslingas de posicionamiento dieléctricas, diseñadas para mantener al trabajador en una posición segura de trabajo, permitiendo el uso de ambas manos durante la operación; y anclajes dieléctricos, que ofrecen un punto de conexión confiable para los sistemas personales de protección contra caídas. Todos los productos de esta línea están fabricados con materiales de alta resistencia y componentes dieléctricos que ayudan a minimizar la conductividad eléctrica, garantizando seguridad, comodidad y un óptimo desempeño en aplicaciones industriales con presencia de riesgo eléctrico.

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNESES



Nuestra línea de arneses dieléctricos está diseñada para brindar máxima seguridad en trabajos en entornos con riesgo eléctrico. Fabricados con materiales no conductivos y de alta resistencia, estos arneses ofrecen protección confiable sin comprometer la comodidad ni la movilidad del usuario. Su diseño ergonómico y componentes especializados permiten un desempeño seguro en alturas, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad industrial. Esta línea es la solución ideal para quienes requieren protección integral frente a riesgos eléctricos y mecánicos en sus labores diarias.

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS 3 ARGOLLAS DETENCIÓN CAÍDAS Y POSICIONAMIENTO



PORTA ESLINGAS



PASADOR DOBLE FIJACIÓN



COSTURA DE SEGURIDAD



REATA POLIÉSTER



PASADOR DE FIJACIÓN



HEBILLA TENSOR



HEBILLA TRABILLA DIELÉCTRICA



ARGOLLA EN D DIELÉCTRICA



HEBILLA ESLABÓN DIELÉCTRICO



LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS 3 ARGOLLAS DETENCIÓN CAÍDAS Y POSICIONAMIENTO

A-0346D

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H que favorece la distribución de cargas y la comodidad durante su uso en trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, provisto de 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9000 V), que brindan protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con reata de 44 mm de alta resistencia para mayor seguridad y durabilidad en labores industriales.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo




FICHA TÉCNICA

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR

A-0346DL

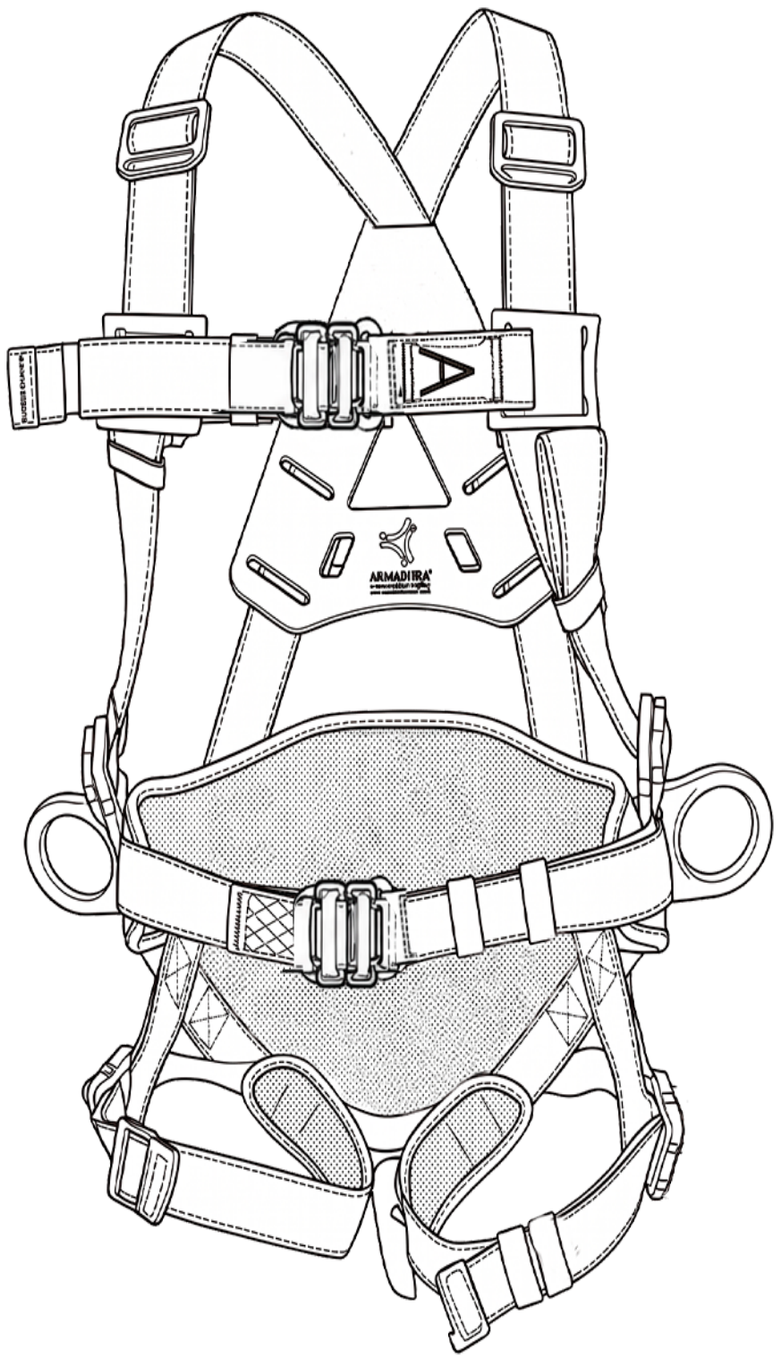

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño tipo H que proporciona una mejor distribución del peso, mayor estabilidad y comodidad durante trabajos en alturas. Cuenta con soporte lumbar que brinda mayor ergonomía y respaldo en labores prolongadas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Fabricado en reata de 44 mm con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS), talla única y equipado con 3 argollas de conexión: una argolla dorsal para detención de caídas y dos argollas laterales para posicionamiento. Sus argollas en acero recubiertas en nylon ofrecen resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), proporcionando mayor seguridad en trabajos con riesgo eléctrico. Su diseño robusto y funcional permite un ajuste seguro, cómodo y confiable para diferentes aplicaciones industriales.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales


VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

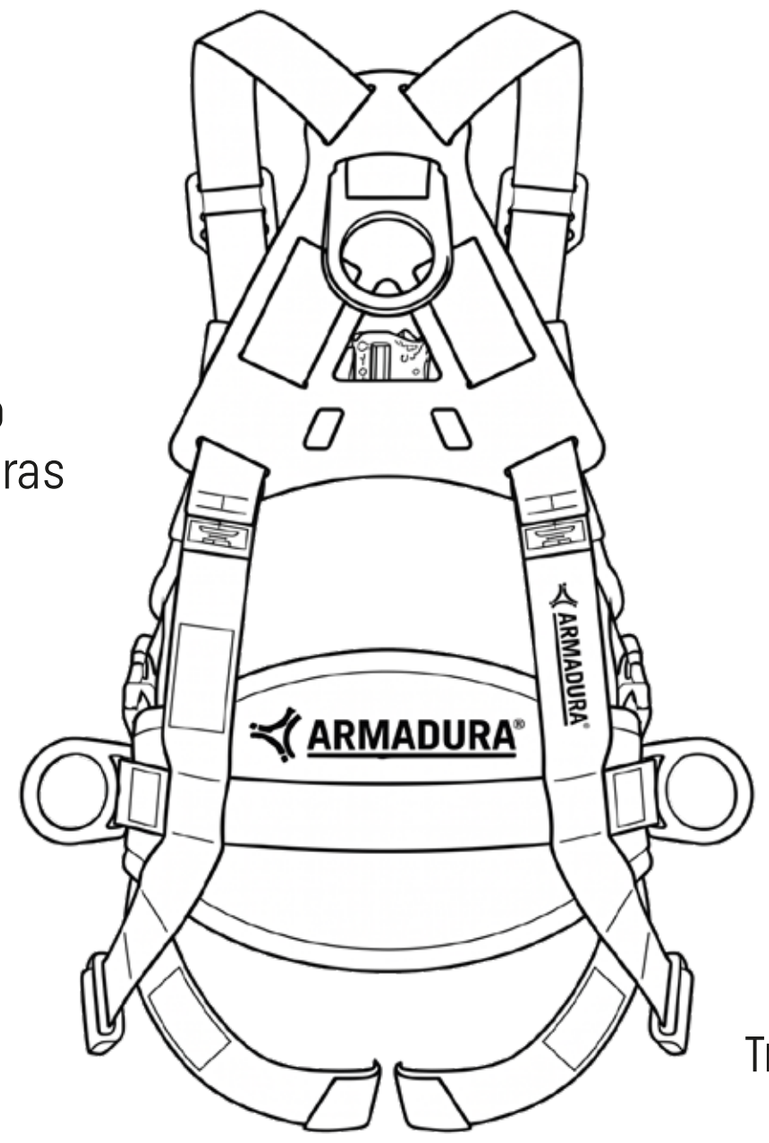

APLICACIONES

Trabajo en alturas
Mantenimiento industrial
Construcción
Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO 4 ARGOLLAS CON RECUBRIMIENTO

A-0350D



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para integrarse a sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño cruzado proporciona mayor ajuste y estabilidad al usuario durante la ejecución de labores en campo. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021. Talla única, equipado con 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9000 V), que ofrecen protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con reata de 44 mm que aporta resistencia y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS DIELÉCTRICO CON ANILLO REVESTIDO Y FAJA
A-0350DL

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda estabilidad y mejor ajuste durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm de alta resistencia. Incorpora 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9000 V). Cuenta con faja y soporte lumbar que proporcionan mayor confort al usuario, además de anillos revestidos que aportan mayor protección y durabilidad en su uso.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO ANILLOS EN REATA



PORTA ESLINGAS



COSTURA DE SEGURIDAD



HEBILLA TRABILLA DIELÉCTRICA



HEBILLA ESLABÓN DIELÉCTRICA



DISTRIBUIDOR DE REATA PEQUEÑA



REATA POLIÉSTER




ARGOLLA EN REATA RECUBIERTA



HEBILLA TENSOR





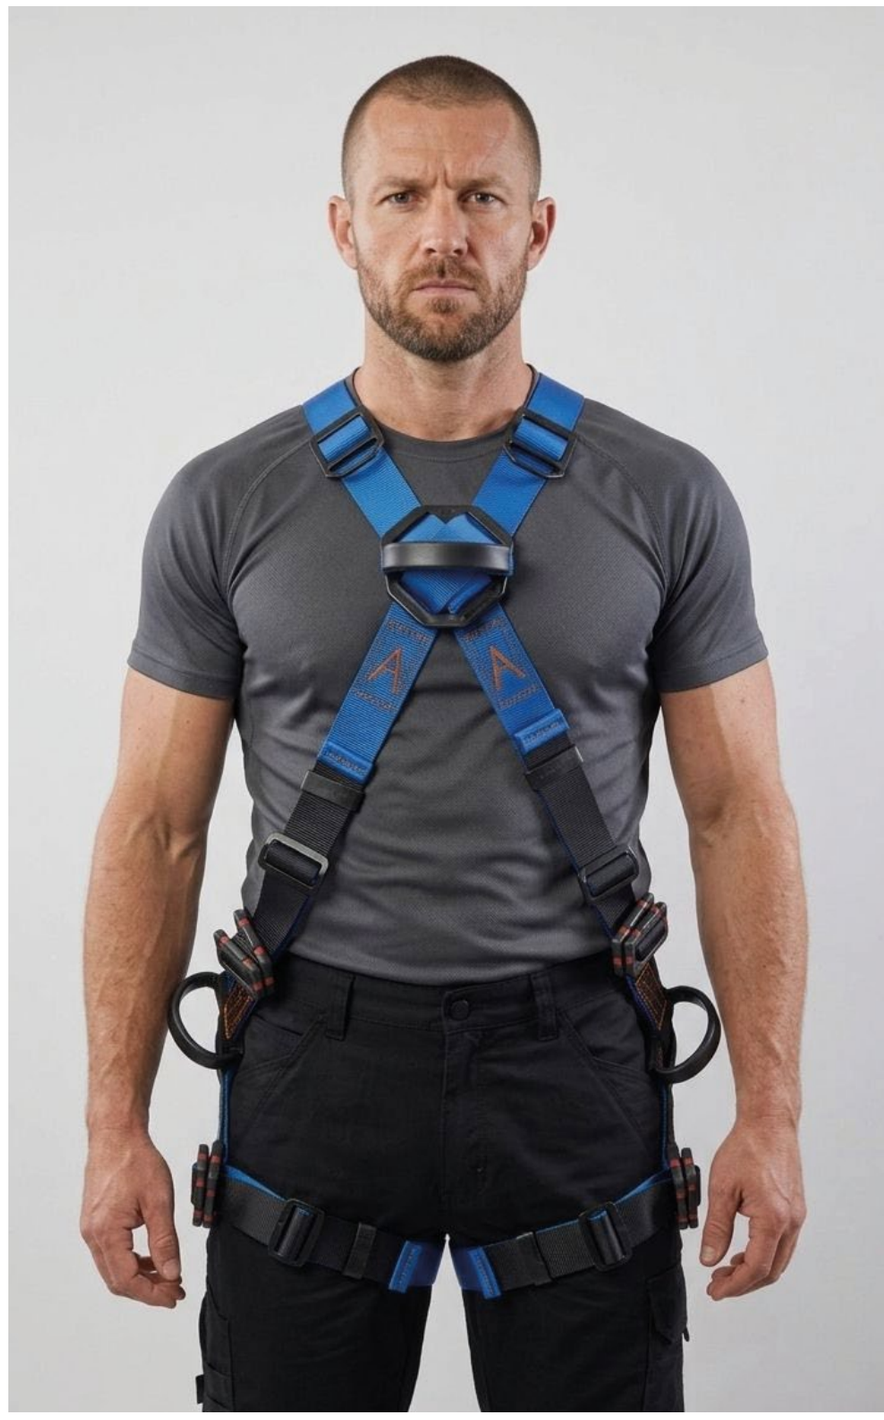

Arnés industrial de cuerpo completo multipropósito, diseñado para sistemas de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño cruzado brinda mayor estabilidad y libertad de movimiento, mientras que sus argollas en reata recubiertas con resistencia dieléctrica lo hacen ideal para entornos con riesgo eléctrico. Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza seguridad, confiabilidad y cumplimiento de estándares internacionales.

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO
ANILLOS EN REATA
A-0350DR



Arnés industrial de cuerpo completo multipropósito, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado que permite mayor estabilidad y libertad de movimiento durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021. Talla única, equipado con 4 argollas en reata con resistencia dieléctrica de 9 kV (9000 V), ideal para labores en entornos con riesgo eléctrico. Fabricado con reata de 44 mm que proporciona resistencia, seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR ANILLOS EN REATA

A-0350DRL



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con configuración en X que favorece el ajuste y la estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm de alta resistencia. Incorpora faja lumbar para mayor confort durante la jornada y 4 argollas en reata con resistencia dieléctrica de 9 kV (9000 V), adecuado para labores en entornos con riesgo eléctrico.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS DIELÉCTRICO EN H

PORTA ESLINGAS



COSTURA DE SEGURIDAD



ARGOLLA EN REATA RECUBIERTA



PASADOR DE FIJACIÓN



REATA POLIÉSTER



HEBILLA TENSOR



HEBILLA TRABILLA DIELÉCTRICA



ARGOLLA EN D DIELÉCTRICA



HEBILLA ESLABÓN DIELÉCTRICO



LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS DIELÉCTRICO EN H
A-035HD

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para integrarse a sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño en H permite una adecuada distribución de cargas y mayor comodidad durante la jornada laboral. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm de alta resistencia y provisto de 1 argolla en reata recubierto y 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9000 V), que brindan mayor protección en entornos con riesgo eléctrico.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA DIELÉCTRICA



ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO EN H CON FAJA LUMBAR

A-0350HDL

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en H que proporciona una adecuada distribución de cargas y mayor comodidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Incorpora soporte lumbar para mayor confort y cuenta con 1 argolla en reata y 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9000 V), ofreciendo protección y confiabilidad en entornos con riesgo eléctrico.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR Y PORTAHERRAMIENTAS

A-0350DLPH

LÍNEA DIELÉCTRICA



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona estabilidad y comodidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Incorpora soporte lumbar para mayor confort y portaherramientas integrado que facilita las labores en campo. Equipado con 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9000 V), adecuado para entornos con riesgo eléctrico.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS DIELÉCTRICO PARA RESCATE CON 5 ARGOLLAS CON FAJA LUMBAR





Este arnés dieléctrico para rescate con 5 argollas ha sido diseñado para ofrecer máxima seguridad y versatilidad en trabajos en alturas con exposición a riesgo eléctrico. Su configuración especializada permite realizar labores de detención de caídas, posicionamiento y rescate, integrando un diseño ergonómico que brinda estabilidad, comodidad y libertad de movimiento. A continuación, se detallan sus características, componentes y aplicaciones, orientadas a garantizar un desempeño confiable en entornos industriales exigentes.

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS DIELÉCTRICO PARA RESCATE CON 5 A RGOLLAS CON FAJA LUMBAR
A-0344DR



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "Y" que proporciona un ajuste ergonómico y mayor estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Incorpora soporte lumbar que brinda mayor comodidad al usuario y cuenta con 5 argollas con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), adecuadas para labores en entornos con presencia de riesgo eléctrico.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS DIELÉCTRICO 6 ARGOLLAS



Este arnés dieléctrico de 6 argollas está diseñado para ofrecer máxima seguridad y versatilidad en trabajos en alturas con exposición a riesgo eléctrico. Su diseño cruzado tipo "Y" proporciona mayor estabilidad y comodidad durante la jornada, mientras que sus seis puntos de conexión permiten una amplia variedad de aplicaciones como detención de caídas, posicionamiento y restricción. Fabricado con materiales de alta resistencia y componentes dieléctricos, garantiza un desempeño confiable y seguro en entornos industriales exigentes. A continuación, se presentan sus características técnicas, beneficios y aplicaciones.

ARNÉS DIELÉCTRICO 6 ARGOLLAS

A-0348D

LÍNEA DIELÉCTRICA

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda mayor estabilidad y soporte durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Incorpora 6 puntos de conexión, de los cuales 2 son argollas en reata con recubrimiento y 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), proporcionando seguridad y versatilidad para diferentes aplicaciones en entornos con riesgo eléctrico.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS DIELÉCTRICO MULTIPROPÓSITO 6 ARGOLLAS FAJA LUMBAR

A-0348DL



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona mayor estabilidad y soporte durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Cuenta con faja lumbar que brinda mayor confort al usuario y está equipado con 6 puntos de conexión, de los cuales 2 son argollas en reata con recubrimiento y 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ofreciendo versatilidad y protección en entornos con riesgo eléctrico.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS DE RESCATE DIELÉCTRICO DE 7 ARGOLLAS



COSTURA DE SEGURIDAD

PASADOR DE FIJACIÓN

PORTA ESLINGAS

REATA POLIÉSTER

ARGOLLA EN REATA RECUBIERTA

HEBILLA TRABILLA DIELÉCTRICA

HEBILLA ESLABÓN DIELÉCTRICO

LÍNEA DIELÉCTRICA

ARNÉS DE RESCATE DIELÉCTRICO DE 7 ARGOLLAS
A-0344DR7

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "Y" que favorece la distribución del peso y la estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Incorpora soporte lumbar para mayor confort y cuenta con 7 argollas en reata con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ofreciendo múltiples puntos de conexión para diferentes aplicaciones en campo.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben contar con una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir hasta 9000 V, según normas internacionales. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA DIELÉCTRICA

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA

Las eslingas dieléctricas con absorbedor de energía están diseñadas para brindar protección y seguridad en trabajos donde existen riesgos asociados a entornos eléctricos. Su diseño incorpora componentes no conductivos que ayudan a reducir la presencia de elementos metálicos, ofreciendo una solución especializada para actividades que demandan un mayor nivel de protección y desempeño.

Fabricadas con materiales resistentes y de alta calidad, estas eslingas proporcionan confiabilidad, comodidad y un funcionamiento eficiente durante la jornada laboral. Además de contribuir a la reducción de las fuerzas generadas durante un evento de caída, permiten desarrollar las actividades con mayor seguridad y confianza. A continuación, conoce sus características, aplicaciones y especificaciones técnicas detalladas.





Cumple con ANSI/ASSP
Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24205

ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

LÍNEA DIELÉCTRICA



ARGOLLA EN REATA



ABSORBEDOR DE ENERGÍA



OCHO RECUBIERTO



GANCHO 2 ¼

Diseñada para brindar seguridad y confiabilidad en trabajos en alturas con riesgo eléctrico, esta eslinga dieléctrica con absorbedor de energía combina resistencia, funcionalidad y protección en un solo sistema. Su construcción con materiales especializados y componentes con resistencia dieléctrica permite ofrecer un desempeño seguro en labores que requieren conexión y aseguramiento constante, contribuyendo a la protección del usuario en entornos de alta exigencia. A continuación, conoce en detalle sus características, aplicaciones y especificaciones técnicas.

ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
A-0359D

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga de protección sencilla con absorbedor de energía, diseñada para conexión y aseguramiento en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con bucle (argolla en reata) y un gancho de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon, con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ideal para labores en estructuras, postes y mantenimiento industrial. Fabricada en reata de 44 mm y/o 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA ARGOLLA EN REATA

A-0359DG

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga de protección sencilla graduable con absorbedor de energía, diseñada para conexión y aseguramiento en trabajos en alturas con riesgo eléctrico, permitiendo ajustar su longitud según la labor. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con bucle (argolla en reata) y un gancho de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon, con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ideal para labores en estructuras, postes y mantenimiento industrial. Fabricada en reata de 44 mm y/o 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA GRADUABLE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

A-0359D-90

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga de protección sencilla de 90 cm con absorbedor de energía, diseñada para conexión y aseguramiento en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ideal para labores de posicionamiento y desplazamiento seguro. Fabricada en reata azul de 44 mm y/o 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA MOSQUETÓN ¾
A-0359DG1

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga de protección dieléctrica sencilla graduable con absorbedor de energía, diseñada para formar parte de un sistema personal de detención de caídas en trabajos en alturas. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013, permite reducir las fuerzas generadas durante una caída gracias a su sistema de absorción de energía. Está provista de dos ganchos de ¾ en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada con reata de 44 mm y/o 25 mm, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuada para aplicaciones industriales en trabajo seguro en alturas.



* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA MOSQUETÓN ¾ ESPECIAL

LÍNEA DIELÉCTRICA



La eslinga dieléctrica sencilla graduable con absorbedor de energía está diseñada para brindar seguridad, resistencia y un desempeño confiable en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Su diseño permite una conexión segura dentro de un sistema personal de detención de caídas, incorporando componentes especializados que ayudan a ofrecer protección y comodidad durante la ejecución de las labores. Gracias a su sistema graduable y materiales de alta resistencia, proporciona versatilidad y confianza en aplicaciones industriales que demandan seguridad y eficiencia.

ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA MOSQUETÓN ¾ ESPECIAL

A-0359DG1E

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga de protección dieléctrica sencilla graduable con absorbedor de energía, diseñada para formar parte de un sistema personal de detención de caídas en trabajos en alturas. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013, permite disipar la energía generada durante una caída, reduciendo las fuerzas transmitidas al usuario. Está provista de dos ganchos de ¾ en acero recubiertos con nylon con resistencia dieléctrica de 9Kv. equivalente a 9000V. Fabricada con reata de 44 mm y/o 25 mm, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuada para aplicaciones industriales en sistemas de protección contra caídas.



* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA MIXTA

A-0359DG2

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga sencilla graduable de protección con absorbedor de energía, diseñada para conexión y aseguramiento en trabajos en alturas con riesgo eléctrico, permitiendo ajustar su longitud según la necesidad de la labor. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.13:2013. Equipada con un gancho de 3/4" y un gancho de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata bicolor azul-negro de 44 mm o reata de 25 mm, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA DIELECTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
A-0359DG3

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga de protección dieléctrica sencilla graduable con absorbedor de energía, diseñada para formar parte de un sistema personal de detención de caídas en trabajos en alturas. Certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013, permite disipar la energía generada durante una caída, reduciendo las fuerzas transmitidas al usuario. Está provista de un bucle (argolla en reata) y un gancho de ¾ en acero recubierto en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada con reata de 44 mm y/o 25 mm, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuada para aplicaciones industriales en sistemas de protección contra caídas.



* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL DIELÉCTRICA CON ABSOREDOR DE ENERGÍA

LÍNEA DIELÉCTRICA



La eslinga dieléctrica doble terminal con absorbedor de energía está diseñada para brindar seguridad y libertad de movimiento en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Su diseño resistente y funcional permite un desplazamiento continuo y confiable en aplicaciones industriales. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.

ESLINGA DOBLE TERMINAL DIELÉCTRICA CON ABSOREDOR DE ENERGÍA
A-0358D

LÍNEA DIELÉCTRICA



Eslinga de protección dieléctrica doble terminal con absorbedor de energía, diseñada para desplazamiento y aseguramiento continuo en trabajos en alturas como estructuras, postes y torres. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ideal para labores con riesgo eléctrico. Fabricada en reata de 44 mm y/o reata azul de 25 mm, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA MIXTA
A-0358DG

LÍNEA DIELÉCTRICA



Eslinga de protección dieléctrica graduable, doble terminal con absorbedor de energía, diseñada para desplazamiento y aseguramiento continuo en trabajos en alturas como estructuras, postes y torres. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con bucle (argolla en reata) y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ideal para labores con riesgo eléctrico. Fabricada en reata de 44 mm y/o reata azul de 25 mm, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL DIELÉCTRICA GANCHOS EN NYLON

LÍNEA DIELÉCTRICA



ESLINGA CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL DIELÉCTRICA GANCHOS EN NYLON

A-0358DG1

LÍNEA DIELÉCTRICA



Eslinga de protección dieléctrica doble terminal graduable con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Provista de un gancho de 3/4 y dos ganchos de 2 1/4 en acero recubiertos con nylon, con resistencia dieléctrica de 9 kV (equivalente a 9.000 V), y reata bicolor de 44 mm. Diseñada para disminuir la fuerza de impacto durante una caída y permitir mayor movilidad y continuidad en el punto de conexión durante trabajos en alturas. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

* Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una esistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



LÍNEA DIELÉCTRICA

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Las eslingas dieléctricas de protección y restricción están diseñadas para limitar el desplazamiento del trabajador y ayudar a prevenir la exposición a zonas con riesgo de caída en entornos donde existe riesgo eléctrico. Incorporan componentes con propiedades dieléctricas que contribuyen a reducir la conductividad, brindando una solución segura y confiable para trabajos especializados. Su diseño combina resistencia, comodidad y desempeño, permitiendo desarrollar las labores con mayor confianza y protección. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas





Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019

SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS

Eslinga de Posicionamiento

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24051

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA EN CUERDA
A-0356D

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga de posicionamiento y restricción de caídas sencilla, fabricada en cuerda de 16 mm, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y limitar el acceso a zonas con riesgo de caída. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ideal para labores con riesgo eléctrico. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA GRADUABLE EN CUERDA
A-0356DG

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga de posicionamiento y restricción de caídas sencilla graduable, fabricada en cuerda de 16 mm, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ideal para labores con riesgo eléctrico. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA GRADUABLE
A-0363DG

LÍNEA DIELÉCTRICA

Eslinga sencilla graduable de posicionamiento y restricción de caídas dieléctrica, longitud de 1,80 m, parte de un sistema personal contra caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019. Provista de dos ganchos de 3/4 en acero recubiertos con nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (equivalente a 9.000 V). Diseñada para labores de posicionamiento en trabajos en alturas. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA GRADUABLE MIXTA

LÍNEA DIELÉCTRICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA GRADUABLE MIXTA
A-0363DG-2

LÍNEA DIELÉCTRICA



Eslinga sencilla graduable de posicionamiento y restricción de caídas, con longitud de 1,80 m, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" y un gancho de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ideal para labores con riesgo eléctrico. Fabricada en reata color naranja de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA DOBLE TERMINAL
A-0357D

LÍNEA DIELÉCTRICA



Eslinga doble terminal de posicionamiento y restricción de caídas, con longitud de 1,80 m, diseñada para desplazamiento seguro y mantenimiento continuo de puntos de anclaje durante trabajos en alturas. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), ideal para labores con riesgo eléctrico. Fabricada en reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA GRADUABLE DOBLE TERMINAL

LÍNEA DIELÉCTRICA



La eslinga de restricción dieléctrica graduable doble terminal está diseñada para proporcionar seguridad, control y flexibilidad en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Su sistema graduable permite adaptar la longitud según las necesidades de la labor, brindando un posicionamiento seguro y un desempeño confiable en diferentes aplicaciones industriales.

ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA GRADUABLE DOBLE TERMINAL
A-0357DG

LÍNEA DIELÉCTRICA



Eslinga doble terminal graduable para posicionamiento y restricción de caídas, longitud de 1,80 m, parte de un sistema personal, certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019. Diseñada para permitir ajuste de longitud durante el trabajo, provista de un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), reata de 25 mm de ancho. Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ANCLAJES

Los anclajes dieléctricos ARMADURA S.A.S. han sido diseñados para proporcionar un punto de conexión seguro y confiable en sistemas personales de protección contra caídas, especialmente en labores donde existe exposición a riesgos eléctricos. Fabricados con materiales de alta resistencia y componentes dieléctricos, ofrecen un excelente desempeño, durabilidad y seguridad, contribuyendo a minimizar la conductividad eléctrica sin comprometer la capacidad de resistencia del sistema. Su diseño permite adaptarse a diferentes aplicaciones industriales, brindando al trabajador la confianza necesaria para realizar sus actividades en altura de forma segura y eficiente.



Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017

SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS

ANCLAJES

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24054

ARMADURA® ANCLAJE
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANCLAJE DE UNA ARGOLLA DIELÉCTRICA GRADUABLE



El adaptador de anclaje portátil dieléctrico está diseñado para proporcionar un punto de conexión temporal seguro en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Su diseño resistente y funcional ofrece confiabilidad y versatilidad para diferentes aplicaciones industriales.

A-0368D

Adaptador de anclaje portátil diseñado para formar parte de un sistema personal de detención y protección contra caídas en trabajos en alturas . Certificado bajo las normas ANSI/ASSE Z359.18:2017y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019.Está provisto de argolla en acero recubierta en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V) y reata de 44 mm, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para generar puntos de anclaje temporales en sistemas de protección contra caídas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054


FICHA TÉCNICA



LÍNEA DIELÉCTRICA

CONECTOR DE ANCLAJE EN REATA DE 25MM CON ARGOLLA DIELÉCTRICA

El adaptador de anclaje portátil dieléctrico está diseñado para crear puntos de conexión temporales seguros en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Su construcción resistente y versátil lo convierte en una solución confiable para aplicaciones industriales.

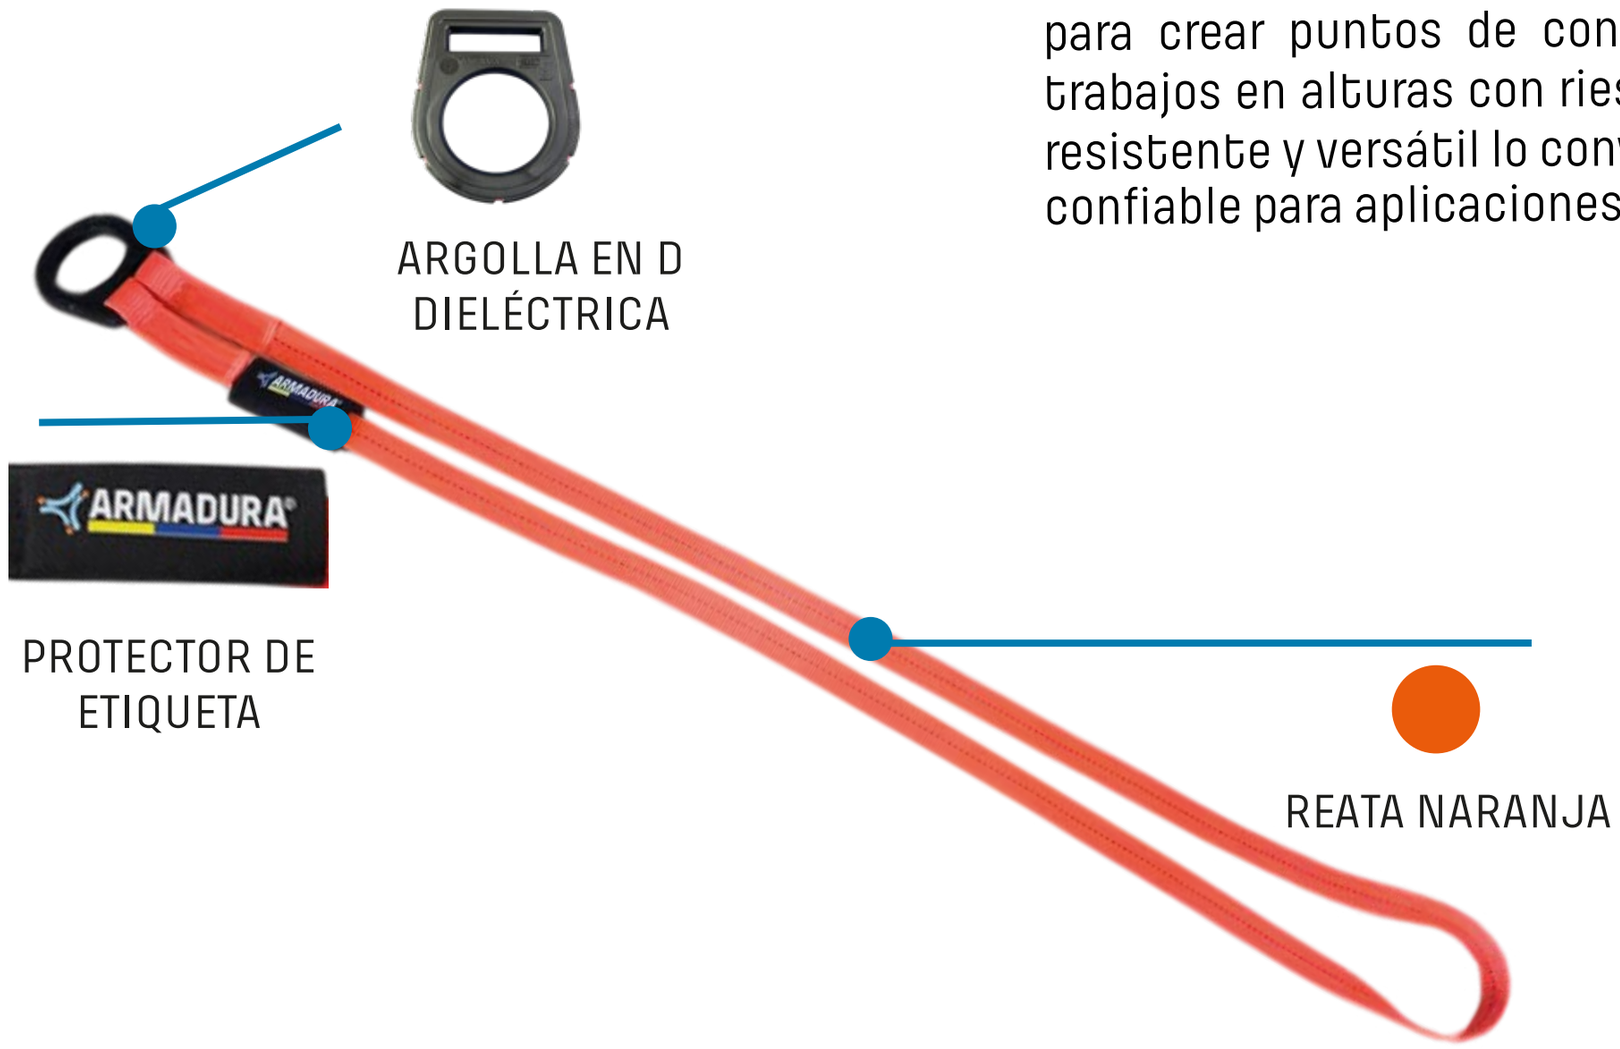

A-0368DA

Adaptador de anclaje portátil diseñado para formar parte de un sistema personal de detención y protección contra caídas en trabajos en alturas . Certificado bajo las normas ANSI/ASSE Z359.18:2017y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019, permite generar un punto de anclaje temporal seguro en diferentes estructuras . Está provisto de argolla en acero recubierta en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV(9.000 V),fabricado con reata de 25 mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en sistemas de protección contra caídas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA IGNÍFUGA

Arneses, Eslingas de posicionamiento, Eslinga con absorbedor y anclajes

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



BIENVENIDO

La línea ignífuga y Arc Flash de Armadura ha sido desarrollada para brindar protección integral en trabajos en alturas realizados en entornos con exposición a calor, llamas, chispas y riesgo de arco eléctrico. Esta línea incluye arneses, eslingas con absorbedor de energía, eslingas de posicionamiento, anclajes y demás componentes para sistemas personales de protección contra caídas, fabricados con materiales de alto desempeño y propiedades ignífugas que contribuyen a reducir la propagación de la llama. Diseñados para ofrecer seguridad, resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes, estos equipos cumplen con los requisitos de las normas aplicables para garantizar un desempeño confiable en condiciones de alto riesgo.

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LÍNEA SOLDADOR

ARNESES





Nuestra línea de arneses ignífugos para soldadores está diseñada para brindar máxima protección en entornos donde existe exposición a chispas, calor y salpicaduras de material fundido. Fabricados con materiales resistentes a la llama y componentes de alta durabilidad, estos arneses protegen al usuario sin comprometer la seguridad en trabajos en alturas. Su diseño ergonómico permite libertad de movimiento y confort durante largas jornadas, mientras que sus sistemas de sujeción y conexión garantizan un desempeño confiable en condiciones exigentes. Esta línea es ideal para labores de soldadura, mantenimiento industrial y trabajos en caliente donde la seguridad es fundamental.



Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021

SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES

ARNÉS DE SEGURIDAD

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24049



LÍNEA SOLDADOR



ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS IGNIFUGO
A-0346K

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con configuración en H que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, equipado con 3 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje. Fabricado con reata ignífuga que ofrece protección contra el calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), lo que lo hace adecuado para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021

SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES

ARNÉS DE SEGURIDAD

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SOLDADOR



ARNÉS SOLDADOR
A-0350K

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona mayor estabilidad y ajuste durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que ofrece protección contra el calor y las llamas. Equipado con 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Cumple con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambient a temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

Trabajo en alturas

Mantenimiento industrial

Construcción

Operaciones en campo

LÍNEA SOLDADOR

ARNÉS SOLDADOR CON FAJA





Ha sido diseñada para brindar protección integral en trabajos en alturas expuestos a calor, chispas y salpicaduras de material fundido. Estos equipos combinan materiales resistentes a la llama con componentes de alta durabilidad, garantizando seguridad, confort y desempeño confiable en entornos exigentes. Su diseño ergonómico y configuraciones especializadas permiten adaptarse a diferentes aplicaciones, ofreciendo estabilidad y libertad de movimiento durante la jornada laboral. A continuación, se presentan las características y beneficios de estas referencias, desarrolladas para trabajos en caliente y mantenimiento industrial.

LÍNEA SOLDADOR

ARNÉS SOLDADOR CON FAJA
A-0350KL

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda mayor ajuste y estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que proporciona protección contra el calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort y está equipado con 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Cumple con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H IGNÍFUGO
A-0350HK

LÍNEA SOLDADOR



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en H que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021. Talla única, equipado con 4 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje que aportan resistencia y durabilidad. Fabricado con reata ignífuga para protección contra el calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico..

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR

A-0344HK

LÍNEA SOLDADOR



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en H que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11-2021. Talla única, incorpora soporte lumbar para mayor confort y está equipado con 4 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje que aportan resistencia y durabilidad. Fabricado con reata ignífuga para protección contra el calor y las llamas. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SOLDADOR

ARNÉS PARA RESCATE IGNÍFUGO 5 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR

El arnés para rescate ignífugo de 5 argollas con soporte lumbar está diseñado para ofrecer máxima seguridad en trabajos en alturas con exposición a calor, chispas y ambientes exigentes. Su diseño ergonómico tipo "Y" permite una adecuada distribución de cargas, brindando mayor confort y estabilidad durante la jornada. Incorpora materiales resistentes a la llama y componentes de alta durabilidad, junto con cinco puntos de conexión que facilitan labores de detención de caídas, posicionamiento y rescate. El soporte lumbar aporta mayor comodidad en usos prolongados, garantizando un desempeño confiable en aplicaciones industriales y trabajos en caliente.





LÍNEA SOLDADOR

ARNÉS PARA RESCATE IGNÍFUGO 5 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR
A-0344RK



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "Y" que proporciona un ajuste ergonómico y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que ofrece protección frente al calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort y cuenta con 5 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales exigentes. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS 6 ARGOLLAS ESPACIOS CONFINADOS IGNÍFUGO

El arnés ignífugo de 6 argollas para espacios confinados ofrece seguridad y versatilidad en trabajos en alturas y rescate. Sus múltiples puntos de conexión garantizan estabilidad y control, mientras sus materiales resistentes a la llama lo hacen ideal para entornos exigentes.

Puntos de conexión del arnés ignífugo de 6 apoyos:





LÍNEA SOLDADOR



ARNÉS 6 ARGOLLAS ESPACIOS CONFINADOS IGNÍFUGO
A-0348K

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas en trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que brinda protección contra el calor y las llamas. Cuenta con 6 argollas, de las cuales 2 son argollas en D pequeñas en herraje convencional y 4 argollas con recubrimiento anodizado, que ofrecen resistencia y durabilidad. Presenta una resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Conforme con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²) para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049





FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SOLDADOR

ARNÉS 6 ARGOLLAS ESPACIOS CONFINADOS IGNÍFUGO CON FAJA LUMBAR

A-0348KL



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que mejora la estabilidad y el ajuste durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que ofrece protección frente al calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort durante la jornada laboral y cuenta con 6 argollas, de las cuales 2 son argollas en D pequeñas en herraje convencional y 4 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, que aportan resistencia y durabilidad. Presenta una resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS), adecuado para aplicaciones industriales exigentes. Conforme con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²) para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049


APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SOLDADOR

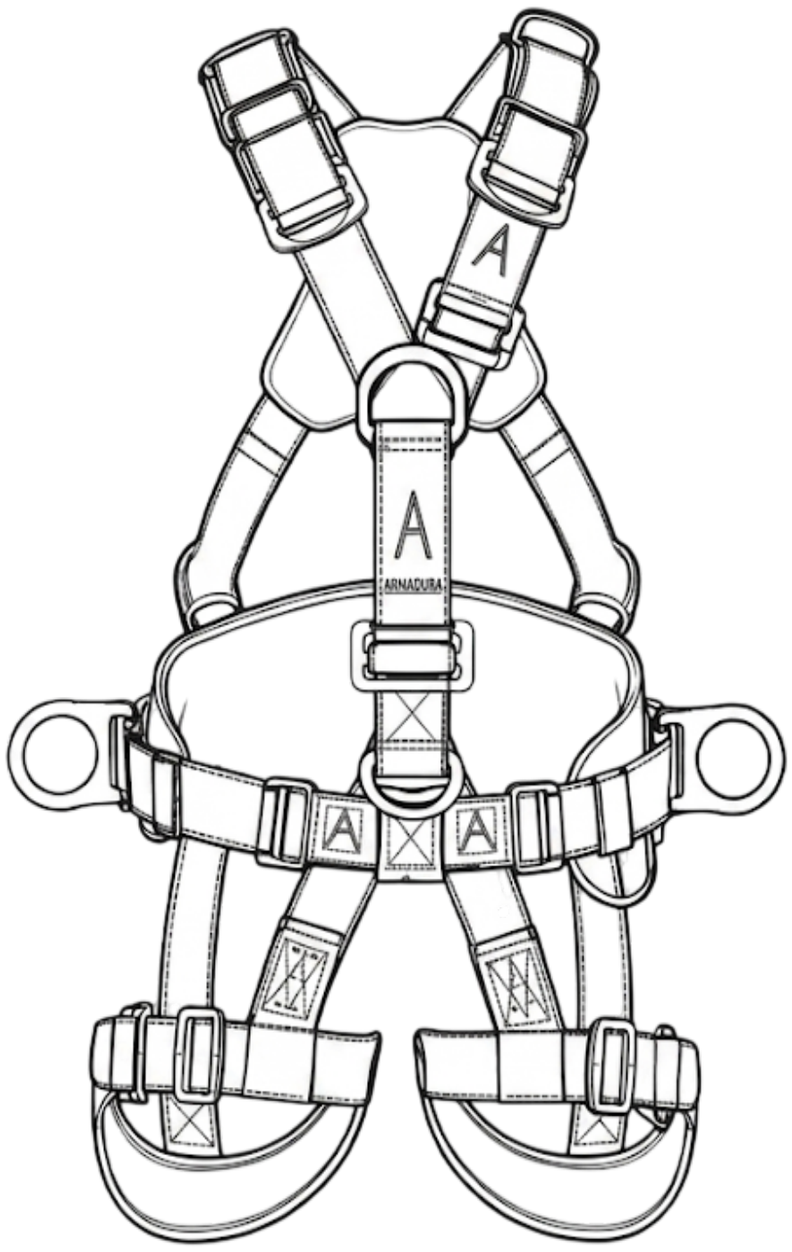

ARNÉS PARA RESCATE 7 ARGOLLAS IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR
A-0344R7K

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas y rescate, con diseño tipo "Y" que proporciona un ajuste ergonómico, mejor distribución de cargas y mayor estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Fabricado en reata ignífuga, ofrece protección frente al calor y las llamas, siendo adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico. Cuenta con soporte lumbar que brinda mayor comodidad y respaldo durante jornadas prolongadas de trabajo. Equipado con 7 argollas de rescate con herraje recubiertos con acabado anodizado y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS), permitiendo múltiples puntos de conexión para detención de caídas, posicionamiento, ascenso, descenso y maniobras de rescate. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), garantizando seguridad y desempeño en aplicaciones industriales exigentes.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.


CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

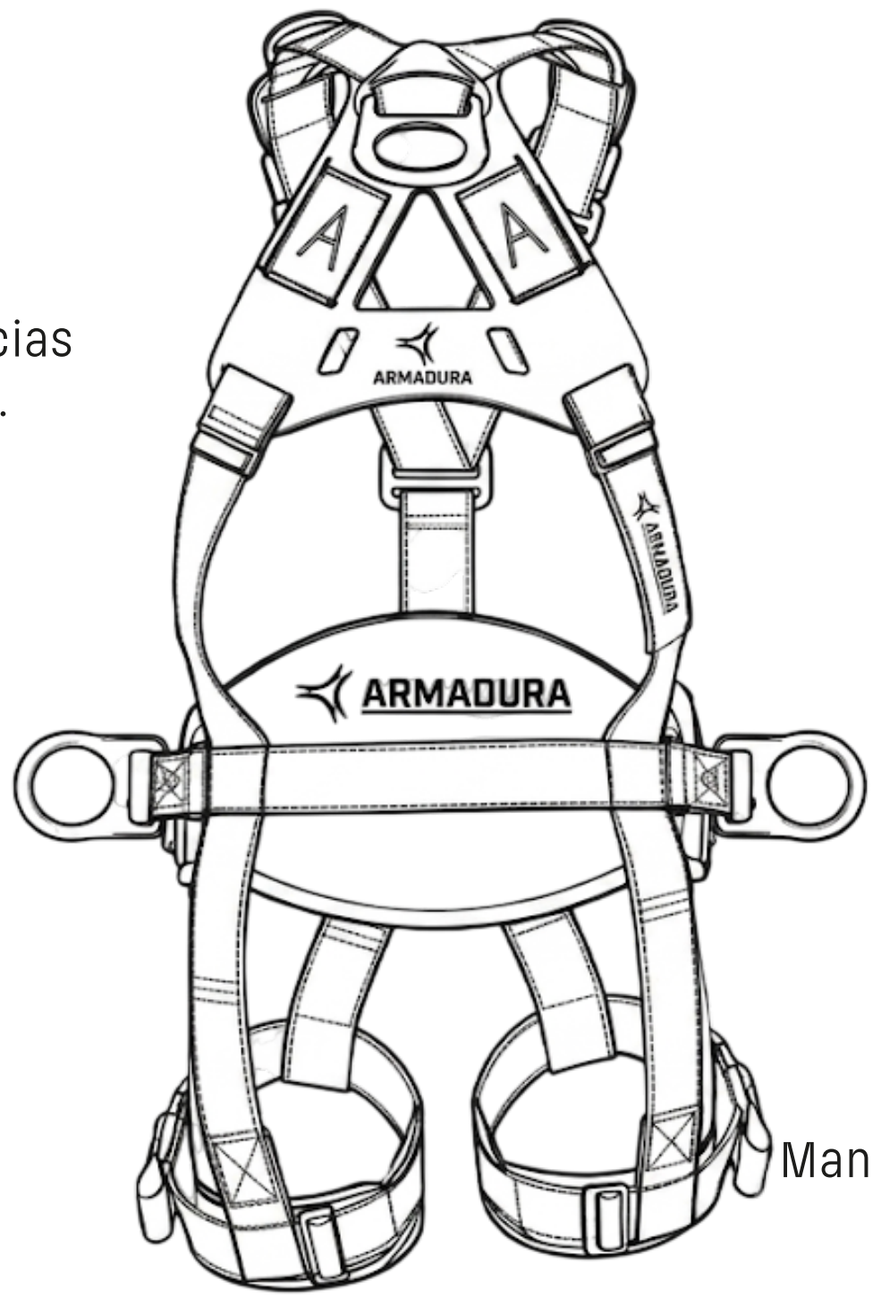

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H IGNÍFUGO ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR

A-0344HKAC

LÍNEA SOLDADOR



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en H que favorece la estabilidad y la adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Fabricado con reata ignífuga que brinda protección contra el calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort. Cuenta con 4 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V). Presenta una resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Conforme con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS PARA RESCATE IGNÍFUGO ANTICORROSIVO 5 ARGOLLAS CON FAJA LUMBAR

A-0344RACK

LÍNEA SOLDADOR ARC FLASH



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "Y" que favorece la estabilidad y la correcta distribución de cargas durante trabajos en alturas . Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que brinda protección contra el calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort y cuenta con 5 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV(4.000 V)y propiedades anticorrosivas, con una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), adecuado para labores en entornos con riesgo eléctrico y ambientes exigentes . Conforme con los lineamientos de la norma ASTMF887:23(40 cal/cm2), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico .

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA ARC FLASH

ARNESES







ANSI/ASSP Z359.11:2021

SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES

ARNÉS DE SEGURIDAD

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24049

ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH)

A-0346DK

LÍNEA ARC FLASH



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "H" que proporciona un ajuste seguro, mayor estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Fabricado en reata ignífuga, ofrece protección frente al calor y las llamas. Talla única, brinda comodidad y libertad de movimiento durante la jornada laboral. Equipado con 3 argollas de conexión: una argolla dorsal para detención de caídas y dos argollas laterales para posicionamiento. Sus herrajes cuentan con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), proporcionando mayor seguridad en aplicaciones eléctricas. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), garantizando alto desempeño y confiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA ARC FLASH

ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH) CON SOPORTE LUMBAR

A-0346DLK



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "H" que garantiza un ajuste seguro, estabilidad y una adecuada distribución de cargas durante trabajos en altura. Incorpora soporte lumbar para mayor confort y reducción de fatiga durante la jornada laboral. Fabricado en reata ignífuga, ofrece resistencia frente al calor y las llamas, siendo apto para entornos con riesgo térmico y eléctrico. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Cuenta con 3 argollas de conexión: una dorsal para detención de caídas y dos laterales para posicionamiento. Sus herrajes poseen resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), aportando mayor seguridad en trabajos eléctricos. Conforme a la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), asegurando alto desempeño en condiciones industriales exigentes.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA ARC FLASH

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X DIELÉCTRICO IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR (ARC FLASH)





El arnés dieléctrico ignífugo de 4 argollas con soporte lumbar (Arc Flash) está diseñado para brindar máxima protección en trabajos en alturas con exposición a riesgos eléctricos y térmicos. Su diseño ergonómico cruzado proporciona mayor estabilidad y confort, mientras que sus materiales ignífugos y componentes dieléctricos garantizan seguridad frente a calor, llamas y descargas eléctricas. Equipado con puntos de conexión estratégicos y soporte lumbar, ofrece un desempeño confiable y cómodo en aplicaciones industriales exigentes.

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X DIELÉCTRICO IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR (ARC FLASH)

A-0344XDK

LÍNEA ARC FLASH



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda mayor estabilidad y ajuste durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que proporciona protección contra el calor y las llamas. Equipado con 4 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), que ofrecen protección frente a riesgos eléctricos, y una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), garantizando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales. Conforme con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/c-m²) para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA ARC FLASH



ARNÉS ARC FLASH 4 ARGOLLAS
A-0350DK

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para integrarse a sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que favorece la estabilidad y el ajuste durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que brinda protección frente al calor y las llamas. Cuenta con 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V) y cumple con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo eléctrico y térmico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo


LÍNEA ARC FLASH

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH)



COSTURA DE SEGURIDAD

REATA IGNÍFUGA



PASADOR DE FIJACIÓN



HEBILLA ESLABÓN DIELÉCTRICA



ARGOLLA EN D DIELÉCTRICA



HEBILLA TRABILLA DIELÉCTRICA



LÍNEA ARC FLASH



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH)

A-0350HDK

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con configuración en H que permite una adecuada distribución de cargas y mayor estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que ofrece protección contra el calor y las llamas. Equipado con 1 argolla en reata y 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Cumple con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo eléctrico y térmico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049





FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Trabajo en alturas
Mantenimiento industrial
Construcción
Operaciones en campo

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR (ARC FLASH)

A-0344HDK

LÍNEA ARC FLASH



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en H que permite una adecuada distribución de cargas y mayor estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que brinda protección contra el calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort durante la jornada laboral y cuenta con 1 argolla en reata y 3 argollas con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Cumple con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo eléctrico y térmico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA ARC FLASH


ARNÉS PARA RESCATE DIELÉCTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH)





El arnés para rescate dieléctrico ignífugo (Arc Flash) ha sido diseñado para ofrecer protección integral en trabajos en alturas con exposición a riesgos eléctricos y térmicos. Su configuración especializada permite un desempeño seguro en labores de rescate, combinando materiales resistentes a la llama con componentes dieléctricos que garantizan confiabilidad en entornos exigentes. A continuación, se presentan sus características, beneficios y aplicaciones, orientados a brindar seguridad, confort y eficiencia en operaciones industriales.

LÍNEA ARC FLASH

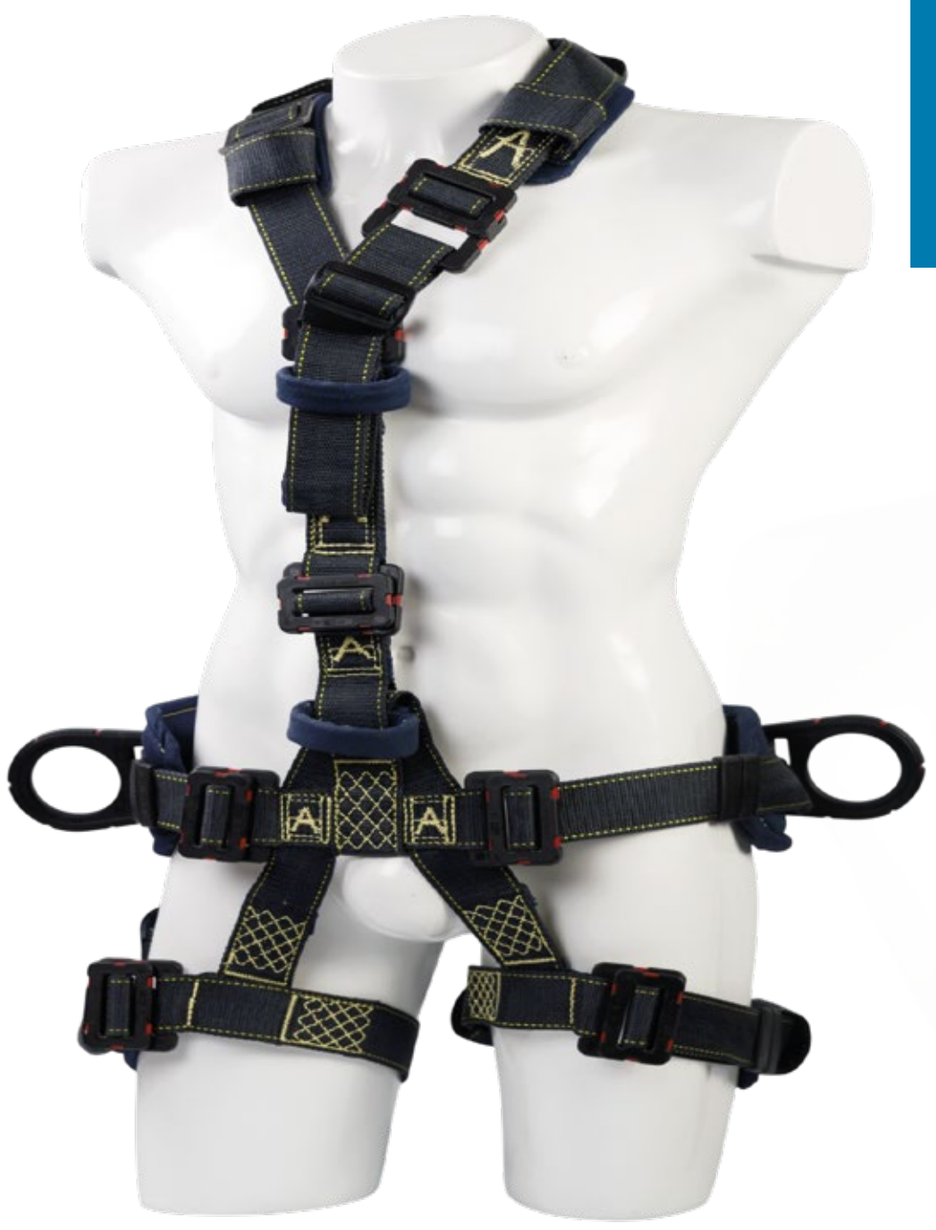

ARNÉS PARA RESCATE DIELÉCTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH)

A-0344DRK

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con configuración en "Y" que favorece el ajuste y la correcta distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que brinda protección contra el calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort y está equipado con 2 argollas en reata y 3 argollas con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Cumple con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo eléctrico y térmico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA ARC FLASH

ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO IGNÍFUGO SOPORTE LUMBAR (ARC FLASH) PARA ESPACIOS CONFINADOS

A-0348DK



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado en "X" que proporciona mayor estabilidad, ajuste seguro y una adecuada distribución de cargas durante trabajos en altura. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Fabricado en reata ignífuga, ofrece resistencia frente al calor y las llamas, siendo apto para entornos con riesgo térmico y eléctrico. Su diseño liviano y ergonómico brinda comodidad y libertad de movimiento durante la jornada laboral. Cuenta con 6 argollas de conexión: 2 en reata para posicionamiento y ajuste, y 4 recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), que aportan mayor seguridad en aplicaciones eléctricas. Conforme a los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), garantizando alto desempeño y confiabilidad en condiciones industriales exigentes.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS 6 ARGOLLAS DIELÉCTRICO IGNÍFUGO SOPORTE LUMBAR (ARC FLASH) CON SOPORTE LUMBAR

A-0348DKL

LÍNEA ARC FLASH



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado en "X" que proporciona mayor estabilidad, ajuste seguro y una adecuada distribución de cargas durante trabajos en altura. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Fabricado en reata ignífuga, ofrece resistencia frente al calor y las llamas, siendo apto para entornos con riesgo térmico y eléctrico. Su diseño liviano y ergonómico brinda comodidad y libertad de movimiento durante la jornada laboral, incorporando soporte lumbar para mayor confort y reducción de fatiga. Cuenta con 6 argollas de conexión: 2 en reata para posicionamiento y ajuste, y 4 recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), que aportan mayor seguridad en aplicaciones eléctricas. Conforme a los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), garantizando alto desempeño y confiabilidad en condiciones industriales exigentes.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo





FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNESES









Los arneses Spider ignífugos para soldador están diseñados para brindar máxima seguridad y desempeño en trabajos en altura con exposición a chispas y altas temperaturas. Incorporan reata ignífuga con propiedades antiflama, que ayuda a reducir el riesgo frente a la propagación del fuego, junto con hebillas de ajuste rápido que permiten una colocación ágil, segura y eficiente. Su diseño funcional garantiza confort, estabilidad y resistencia en entornos industriales exigentes. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones.

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA



ARNÉS 4 ARGOLLAS IGNÍFUGO AJUSTE RÁPIDO
S-0350K

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona mayor estabilidad y ajuste seguro durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga que ofrece protección contra el calor y las llamas. Equipado con hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y mejoran la comodidad del usuario. Cuenta con 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje y resistencia mínima de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valorrepresenta el rendimiento térmico del arco (VTAP)o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Trabajo en alturas

Mantenimiento industrial

Construcción

Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X ANTICORROSIVO EN POLIURETANO AJUSTE RÁPIDO

S-0350KL



Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda mayor ajuste y estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Talla única, fabricado con reata ignífuga que proporciona protección contra el calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y adaptación al usuario. Está equipado con 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP)o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H IGNÍFUGO AJUSTE RÁPIDO
S-0350HK

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "H" que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Talla única, equipado con 4 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje que aportan resistencia y durabilidad, además de hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y adaptación al usuario. Fabricado con reata ignífuga para protección contra el calor y las llamas. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP)o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTE RÁPIDO
S-0344HK



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "H" que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Talla única, equipado con 4 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje que aportan resistencia y durabilidad, además de hebillas con ajuste rápido que facilitan su colocación y adaptación al usuario. Fabricado con reata ignífuga para protección contra el calor y las llamas. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP)o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo





FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTE RÁPIDO





El arnés de rescate 5 argollas está diseñado para brindar seguridad, resistencia y un desempeño confiable en trabajos que requieren protección contra caídas y maniobras de rescate. Su diseño permite una distribución adecuada de las cargas y una mayor comodidad durante la jornada laboral, ofreciendo soporte en actividades que demandan movilidad y estabilidad. A continuación, conoce sus principales características, aplicaciones y especificaciones técnica.

ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTE RÁPIDO

S-0344RK

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "Y" que proporciona un ajuste ergonómico y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Talla única, fabricado con reata ignífuga que ofrece protección frente al calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort y hebillas con ajuste rápido que facilitan su colocación y adaptación al usuario. Cuenta con 5 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales exigentes. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP)o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA



ARNÉS 6 ARGOLLAS ESPACIOS CONFINADOS IGNÍFUGO AJUSTE RÁPIDO S-0348K

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Talla única, fabricado con reata ignífuga que brinda protección contra el calor y las llamas. Incorpora hebillas con ajuste rápido que facilitan su colocación y adaptación al usuario. Cuenta con 6 argollas, de las cuales 2 son argollas en "D" pequeñas en herraje convencional y 4 argollas con recubrimiento anodizado, ofreciendo resistencia y durabilidad. Presenta una resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valorrepresenta el rendimiento térmico del arco (VTAP)o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNÉS 6 ARGOLLAS ESPACIOS CONFINADOS IGNÍFUGO CON FAJA LUMBAR AJUSTE RÁPIDO





El arnés Spider de 4 argollas en X con reata recubierta en poliuretano y sistema de ajuste rápido ha sido diseñado para ofrecer alta resistencia, durabilidad y confort en trabajos en altura. Su recubrimiento en poliuretano brinda mayor protección frente al desgaste, la humedad y condiciones exigentes, mientras que su sistema de hebillas de ajuste rápido permite una colocación ágil y segura. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su desempeño en entornos industriales.

ARNÉS 6 ARGOLLAS ESPACIOS CONFINADOS IGNÍFUGO CON FAJA LUMBAR AJUSTE RÁPIDO

S-0348KL

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda estabilidad y distribución de cargas en trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado en reata ignífuga con protección contra calor y llamas. Incorpora hebillas de ajuste rápido y 6 argollas (2 en "D" y 4 con recubrimiento anodizado). Presenta resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Incluye soporte lumbar ergonómico para mayor comodidad y estabilidad. Conforme con la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), apto para riesgo térmico eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP)o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR (ARC FLASH) AJUSTE RÁPIDO

S-0344HKAC

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en H que favorece la estabilidad y la adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Fabricado con reata ignífuga que brinda protección contra el calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor confort y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación. Cuenta con 4 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V). Presenta una resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Conforme con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²), adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico. Este equipo cumple los requisitos de desempeño establecidos por la norma OSHA 29 CFR 1910.140 y 1926.502.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021

SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES

ARNÉS DE SEGURIDAD

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

Trabajo en alturas

Mantenimiento industrial

Construcción

Operaciones en campo

ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS IGNÍFUGO ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTE RÁPIDO

S-0344RACK

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "Y" que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas en trabajos en alturas. Certificado bajo ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata ignífuga resistente al calor y las llamas. Cuenta con hebillas de ajuste rápido, soporte lumbar y 5 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V), propiedades anticorrosivas y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²), apto para entornos con riesgo eléctrico y térmico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049


APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

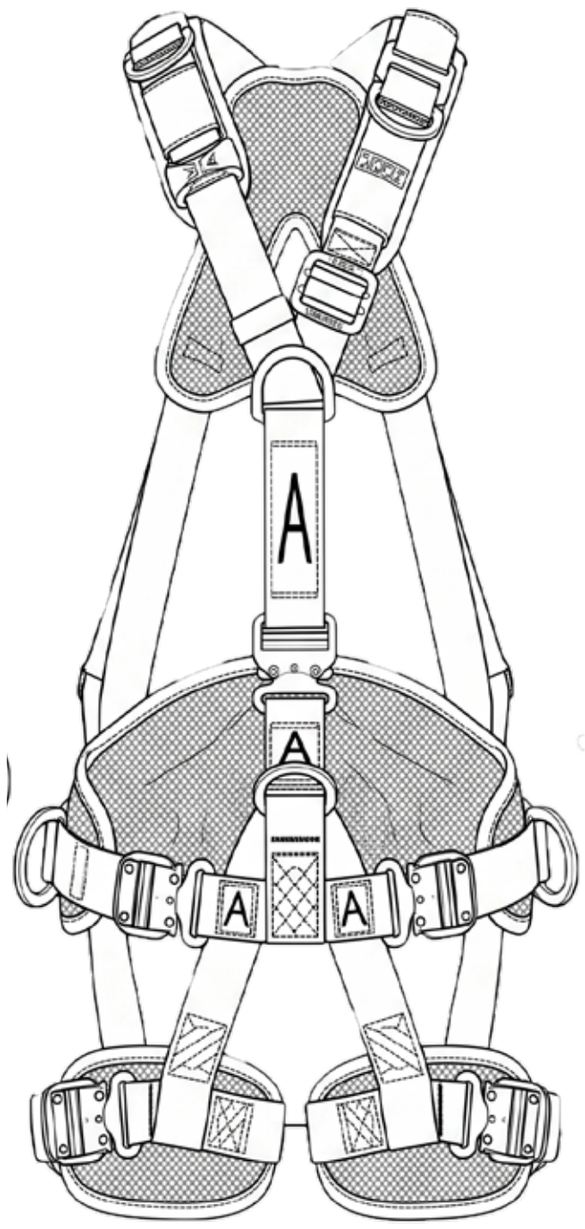

ARNÉS 7 ARGOLLAS PARA RESCATE IGNÍFUGO ESPACIOS CONFINADOS AJUSTE RÁPIDO

S-0344R7K

Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "Y" que proporciona un ajuste ergonómico y una adecuada distribución de las cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, está fabricado con reata ignífuga que ofrece protección frente al calor y las llamas. Incorpora soporte lumbar para mayor comodidad y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y ajuste. Cuenta con 7 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, con una resistencia mínima a la rotura de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales exigentes. Conforme con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²), es adecuado para labores en entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.


CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

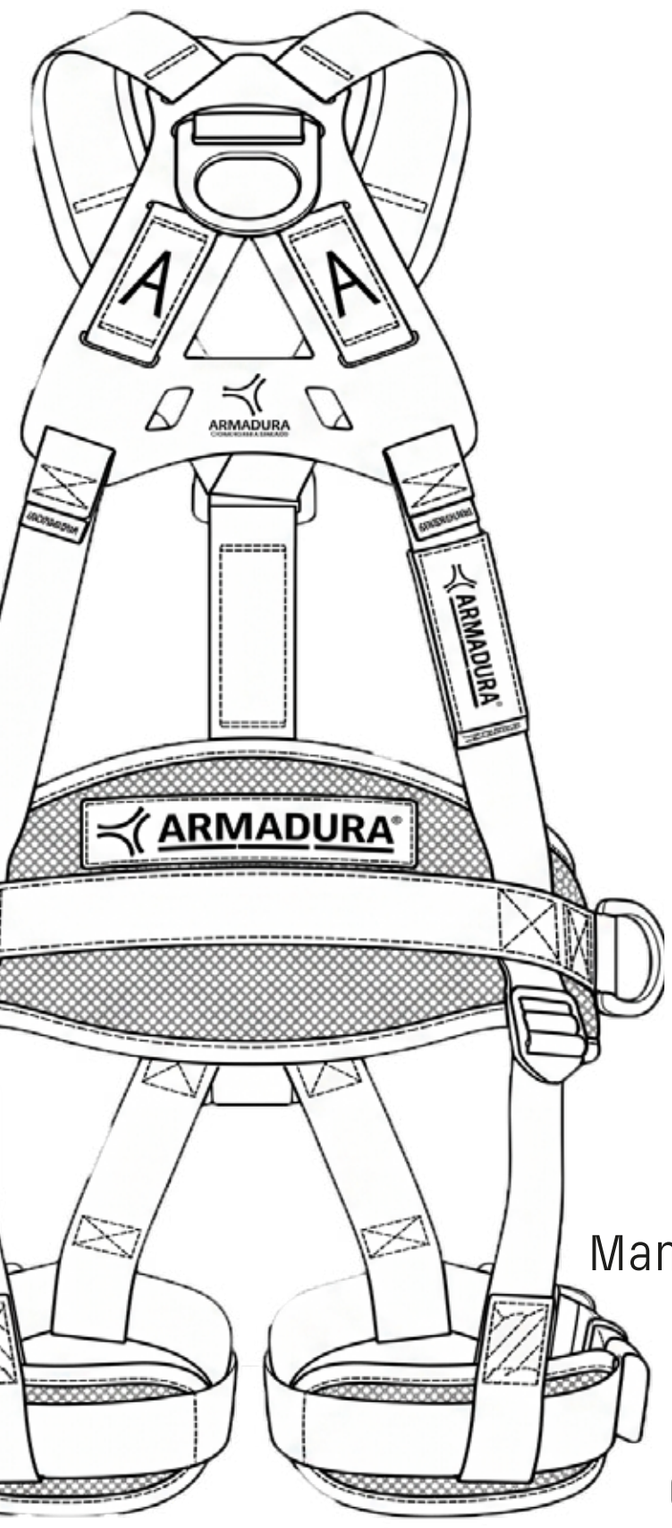

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNESES

La línea Spider Ignífugo Arc Flash con argollas dieléctricas ha sido desarrollada para ofrecer una combinación ideal entre seguridad, resistencia y comodidad en entornos de trabajo de alta exigencia. Diseñados para brindar protección en labores donde los riesgos eléctricos y las condiciones extremas requieren equipos especializados, estos arneses incorporan materiales y componentes de alto desempeño que aportan confianza y seguridad durante cada tarea.

Con la magia del ajuste rápido, esta línea permite una adaptación más práctica, eficiente y segura al usuario, optimizando tiempos de colocación y mejorando la experiencia de uso sin comprometer la protección. Sus argollas dieléctricas están diseñadas para reducir elementos metálicos conductivos, convirtiéndose en una alternativa ideal para trabajos donde se requiere una protección especializada frente a riesgos eléctricos. Su diseño ergonómico favorece la movilidad, la comodidad y un ajuste preciso, permitiendo acompañar al trabajador en cada movimiento con estabilidad y confianza. Conoce a continuación las características, aplicaciones y especificaciones técnicas que hacen de la línea Spider Ignífugo Arc Flash una solución diseñada para responder a los desafíos de los entornos más exigentes









ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICO IGNÍFUGO ARC FLASH AJUSTE RÁPIDO
S-0346DK

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "H" que brinda ajuste seguro, estabilidad y adecuada distribución de cargas en trabajos en alturas. Certificado bajo ANSI/ASSP Z359.11:2021. Fabricado en reata ignífuga resistente al calor y las llamas, ideal para entornos con riesgo térmico y eléctrico. Talla única, diseño liviano y ergonómico con hebillas de ajuste rápido y 3 argollas de conexión: una dorsal y dos laterales para posicionamiento. Sus herrajes ofrecen resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²), garantizando seguridad y alto desempeño industrial.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049


APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

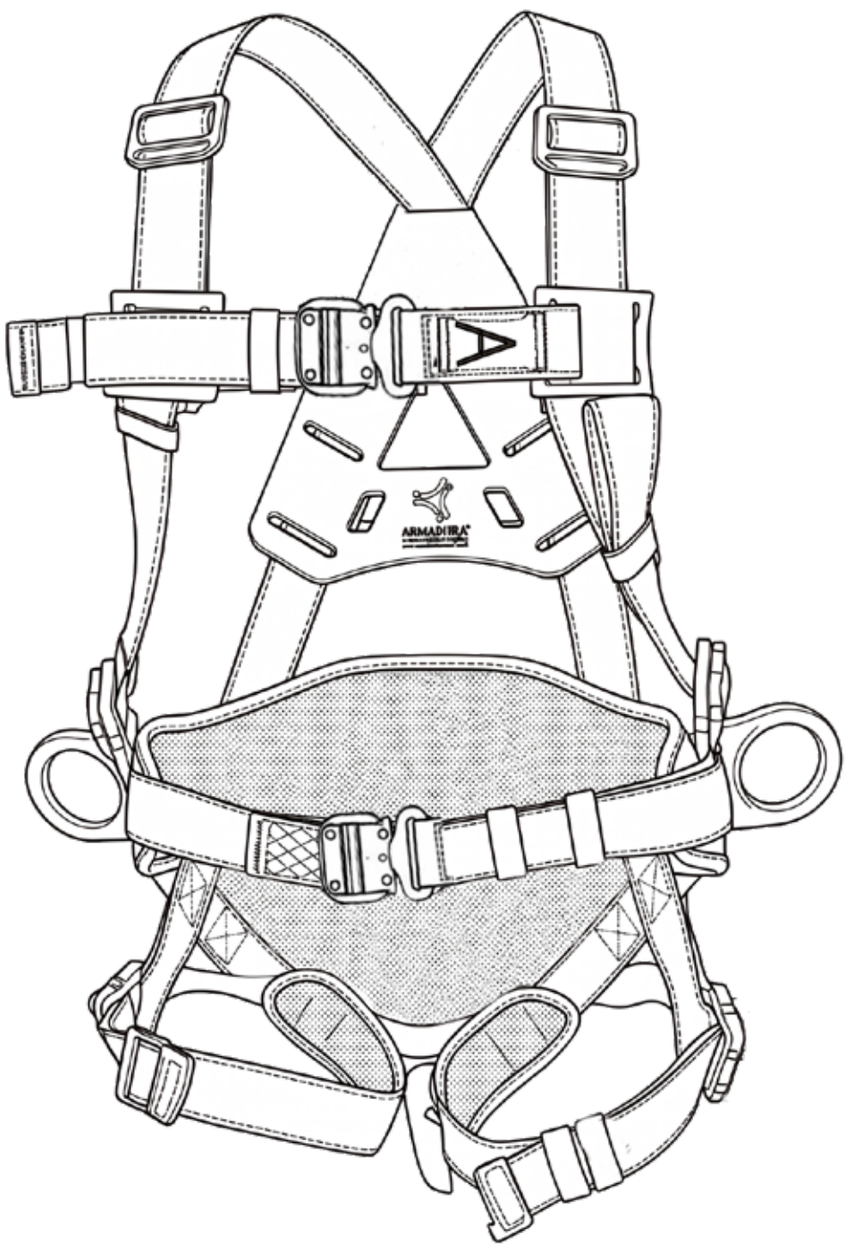

ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICO IGNÍFUGO AJUSTE RÁPIDO (ARC FLASH) CON SOPORTE LUMBAR

S-0346DLK

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "H" que brinda ajuste seguro, estabilidad y adecuada distribución de cargas en trabajos en alturas. Certificado bajo ANSI/ASSP Z359.11:2021. Fabricado en reata ignífuga resistente al calor y las llamas, ideal para entornos con riesgo térmico y eléctrico. Talla única, con soporte lumbar, diseño liviano y ergonómico, hebillas de ajuste rápido y 3 argollas de conexión: una dorsal y dos laterales para posicionamiento. Sus herrajes ofrecen resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²), garantizando seguridad y alto desempeño en aplicaciones industriales exigentes.

*(Este valor representa el rendimiento térmico del arco (VTAP) o la energía incidente que el equipo está diseñado para soportar. En términos más sencillos, corresponde a la cantidad de energía térmica que el equipo puede resistir antes de que el usuario sufra una quemadura.) Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales


VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

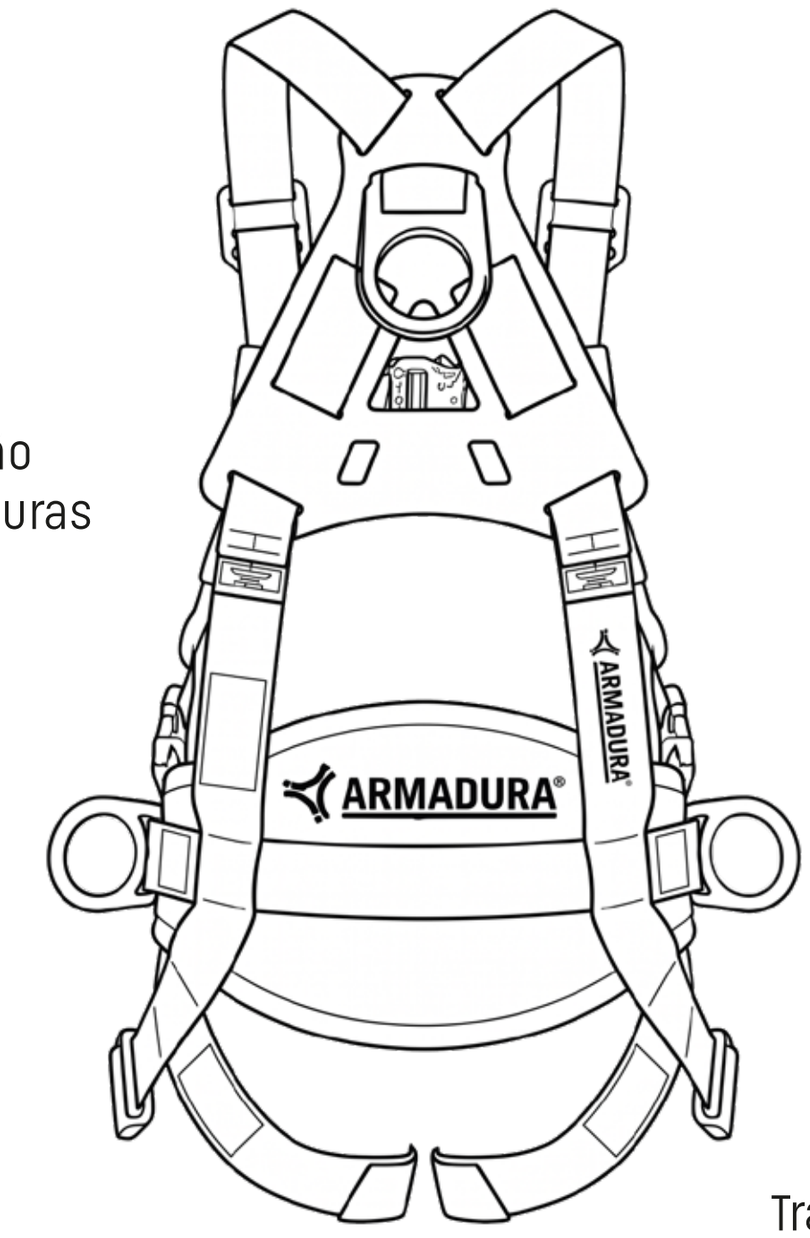

APLICACIONES

Trabajo en alturas

Mantenimiento industrial

Construcción

Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X DIELÉCTRICO IGNÍFUGO CON SOPORTE LUMBAR (ARC FLASH) AJUSTE RÁPIDO

S-0344XDK



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado y faja lumbar que brindan mayor estabilidad y ajuste en trabajos en alturas. Certificado bajo ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado en reata ignífuga resistente al calor y las llamas. Cuenta con hebillas de ajuste rápido y 4 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V) y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), ofreciendo seguridad y confiabilidad en entornos industriales con riesgo térmico o eléctrico. Conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componente dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos . Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .Integra soporte lumbar para mejorarla ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH) AJUSTE RÁPIDO
S-0350DK



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda estabilidad y ajuste en trabajos en alturas. Certificado bajo ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado en reata ignífuga resistente al calor y las llamas. Cuenta con hebillas de ajuste rápido y 4 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V) y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), ofreciendo seguridad y confiabilidad en entornos con riesgo térmico o eléctrico. Conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos . Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .Integra soporte lumbar para mejorarla ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH) AJUSTE RÁPIDO

S-0350HDK

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "H" que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas en trabajos en alturas. Certificado bajo ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado en reata ignífuga resistente al calor y las llamas. Cuenta con hebillas de ajuste rápido, 1 argolla en reata y 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²), apto para entornos con riesgo eléctrico y térmico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos . Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .Integra soporte lumbar para mejorarla ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H IGNÍFUGO DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR (ARC FLASH) AJUSTE RÁPIDO





La línea Spider Ignífuga con argollas dieléctricas ha sido desarrollada para ofrecer una combinación ideal entre seguridad, resistencia y confort en trabajos de alto riesgo. Diseñada para responder a las exigencias de diferentes entornos laborales, integra materiales especializados y componentes que brindan un desempeño confiable, favoreciendo la protección del usuario durante cada actividad. Su diseño ergonómico y funcional permite una adecuada adaptación al cuerpo, aportando estabilidad, comodidad y eficiencia en el desarrollo de las labores.

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H IGNÍFUGO DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR (ARC FLASH) AJUSTE RÁPIDO

S-0344HDK



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas de detención de caídas, con diseño en H que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas en trabajos en alturas. Certificado bajo ANSI/ASSP Z359.11:2021. Fabricado en reata ignífuga resistente al calor y las llamas, con soporte lumbar y hebillas de ajuste rápido. Cuenta con 4 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V) y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS). Conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²) y OSHA 29 CFR 1910.140 y 1926.502 para entornos con riesgo térmico o eléctrico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS PARA RESCATE DIELÉCTRICO IGNÍFUGO 5 ARGOLLAS (ARC FLASH) AJUSTE RÁPIDO

S-0344DRK

LÍNEA SPIDER - IGNÍFUGA



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "Y" que brinda ajuste y adecuada distribución de cargas en trabajos en alturas. Certificado bajo ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado en reata ignífuga resistente al calor y las llamas, con soporte lumbar y hebillas de ajuste rápido. Cuenta con 2 argollas en reata y 3 argollas con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²), apto para entornos con riesgo eléctrico y térmico.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos . Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico .Integra soporte lumbar para mejorarla ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SOLDADOR

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA





Las eslingas ignífugas para soldador están diseñadas para brindar protección y seguridad en trabajos en alturas expuestos a chispas, calor y proyecciones propias de labores de soldadura. Fabricadas con materiales resistentes y especializados, ofrecen un desempeño confiable en entornos de alta exigencia, proporcionando comodidad, resistencia y seguridad durante la ejecución de las actividades. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013

PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA


ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24205

ESLINGA DOBLE TERMINAL IGNÍFUGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

LÍNEA SOLDADOR

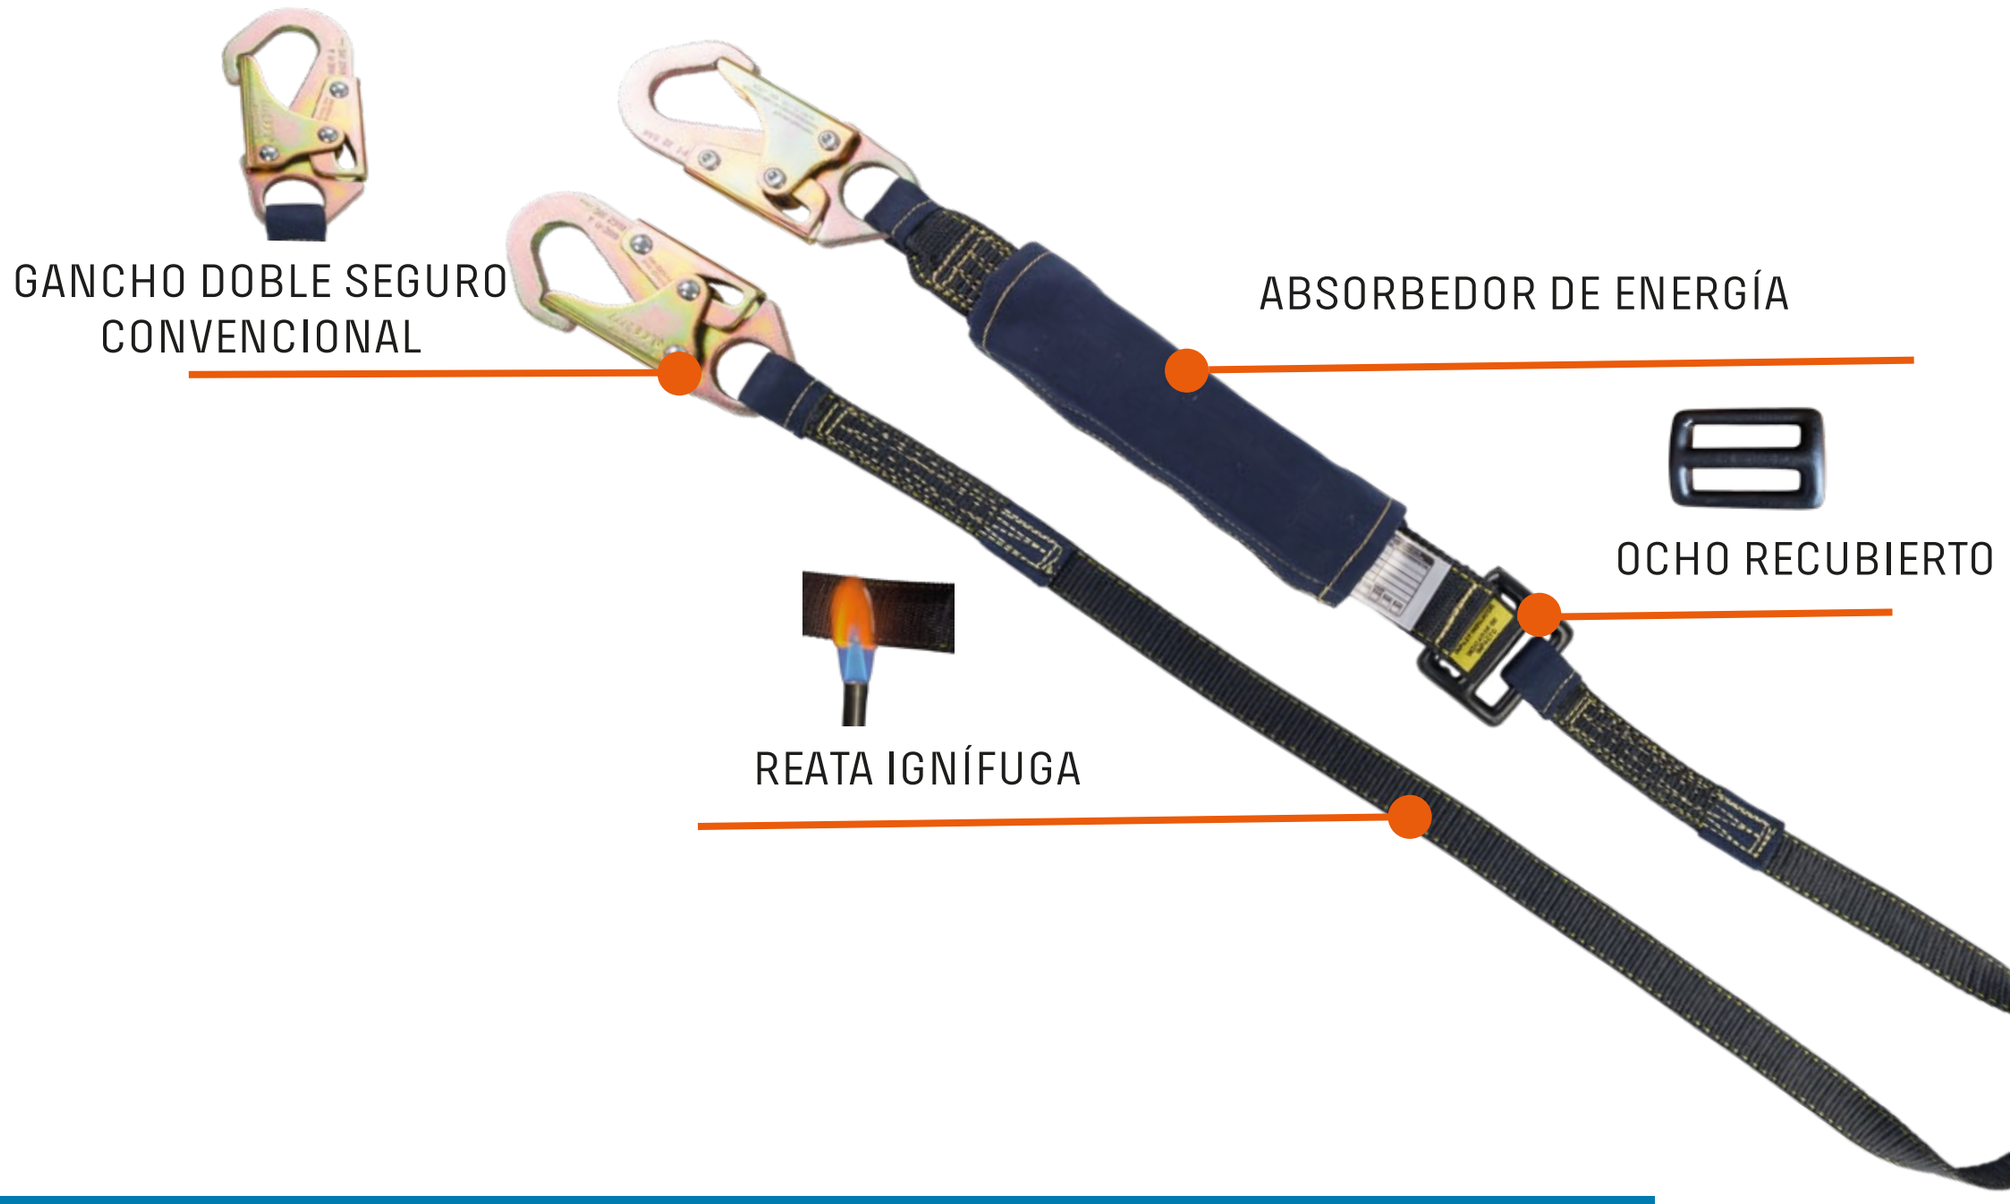

ESLINGA DOBLE TERMINAL IGNÍFUGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
A-0359K

LÍNEA SOLDADOR

Eslinga de protección doble terminal con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Diseñada para disminuir la fuerza de impacto durante una caída, provista de un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado, reata ignífuga de 44 mm para protección contra el calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²). Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).



*(La tensión de 9 kV es un valor común en redes de media tensión y su regulación se encuentra principalmente en el RETIE, con la NTC 2050 como referencia complementaria.)

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA CON ABSORBEDOR SENCILLA IGNÍFUGA GRADUABLE
A-0359GK

LÍNEA SOLDADOR

Eslinga de protección sencilla graduable con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.13:2013. Diseñada para reducir la fuerza de impacto en caso de caída, provista de ganchos en acero de 3/4" y reata ignífuga resistente al calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²). Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).



*(La tensión de 9 kV es un valor común en redes de media tensión y su regulación se encuentra principalmente en el RETIE, con la NTC 2050 como referencia complementaria.)

Trabajo en alturas Mantenimiento industrial Construcción Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL IGNÍFUGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
A-0358K

LÍNEA SOLDADOR



Eslinga de protección doble terminal con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Diseñada para disminuir la fuerza de impacto durante una caída, provista de un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado, reata ignífuga de 44 mm para protección contra el calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²). Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).

*(La tensión de 9 kV es un valor común en redes de media tensión y su regulación se encuentra principalmente en el RETIE, con la NTC 2050 como referencia complementaria.)

Trabajo en alturas Mantenimiento industrial Construcción Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205


FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE IGNÍFUGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

LÍNEA SOLDADOR

La eslinga doble terminal graduable ignífuga con absorbedor de energía está diseñada para brindar seguridad, resistencia y libertad de movimiento en trabajos en alturas expuestos a calor y chispas. Su diseño funcional y materiales especializados permiten un desempeño confiable en entornos industriales exigentes. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.

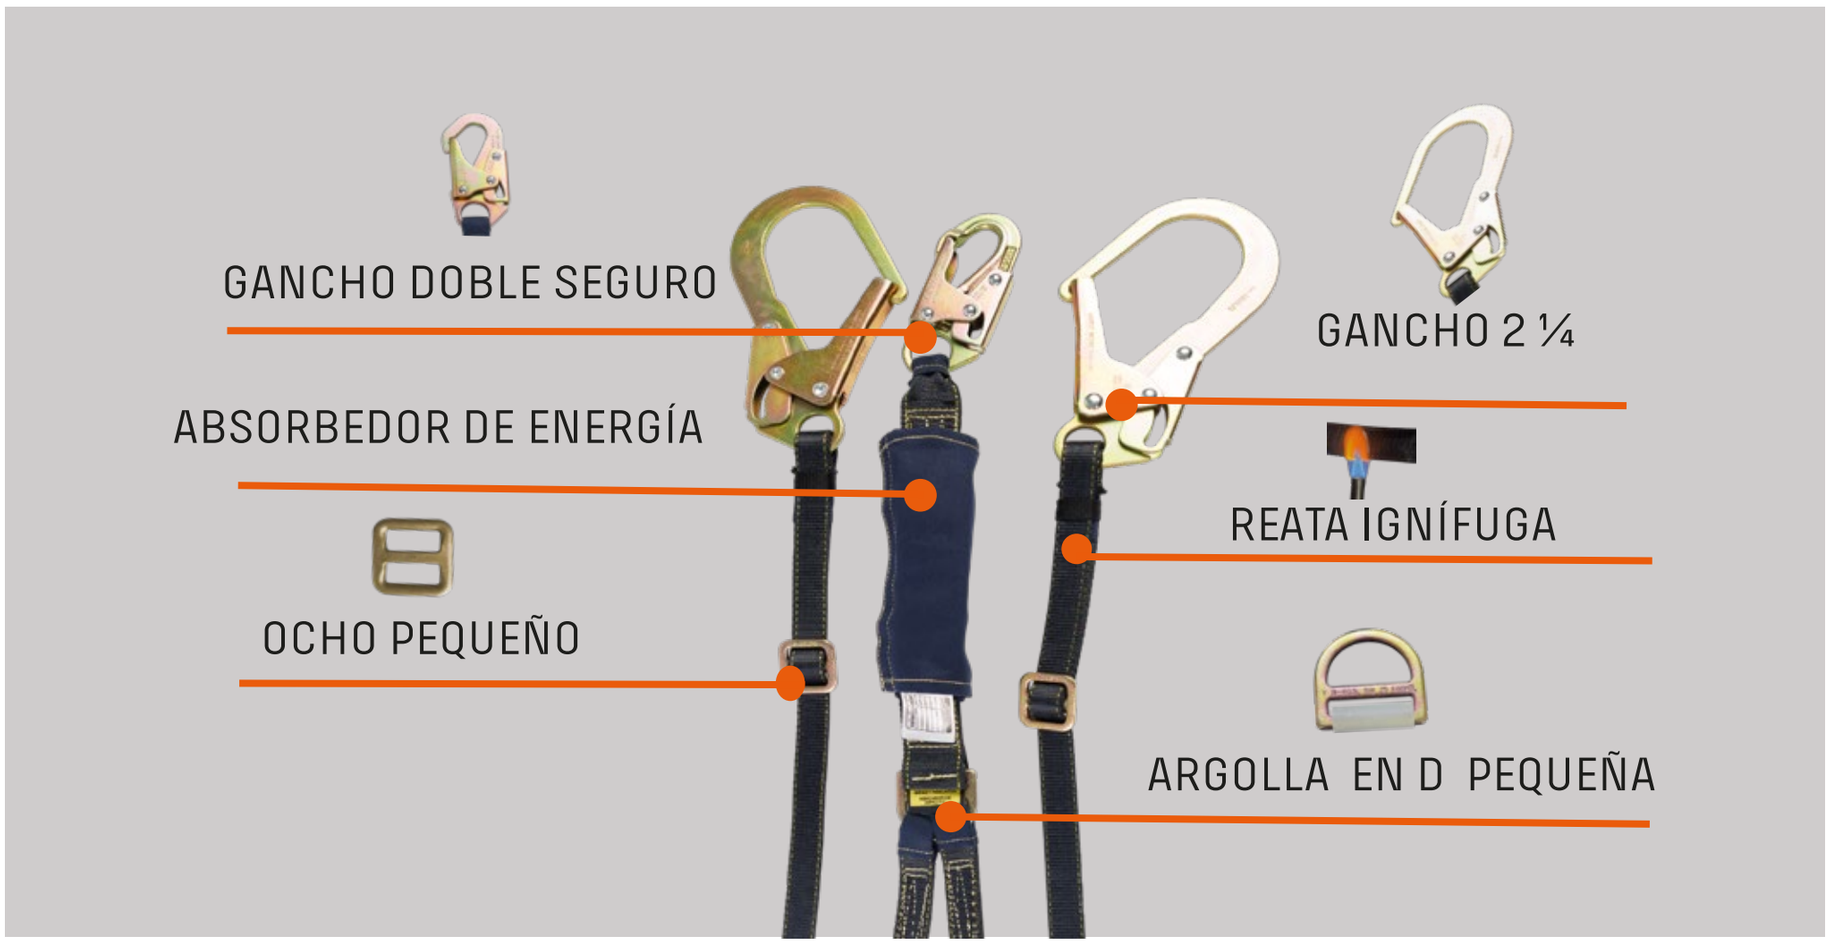

ESLINGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE IGNÍFUGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

A-0358GK

LÍNEA SOLDADOR



Eslinga de protección doble terminal graduable con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Diseñada para disminuir la fuerza de impacto durante una caída, provista de un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado, reata ignífuga de 44 mm para protección contra el calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²). Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).

*(La tensión de 9 kV es un valor común en redes de media tensión y su regulación se encuentra principalmente en el RETIE, con la NTC 2050 como referencia complementaria.)

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



LÍNEA ARC FLASH

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA





Las eslingas ignífugas Arc Flash están diseñadas para brindar protección y seguridad en trabajos en alturas expuestos a riesgos de arco eléctrico y altas temperaturas. Fabricadas con materiales especializados de alta resistencia, ofrecen un desempeño confiable en entornos exigentes, ayudando a proteger al usuario durante labores críticas. Su diseño combina seguridad, comodidad y durabilidad, convirtiéndose en una solución ideal para aplicaciones industriales que requieren protección especializada. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas

ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA IGNÍFUGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (ARC FLASH)

A-0359DK

LÍNEA ARC FLASH

Eslinga de protección dieléctrica sencilla con absorbedor de energía, diseñada para conexión y aseguramiento en trabajos en alturas con riesgo eléctrico y térmico. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata ignífuga de 44 mm y/o 25 mm, resistente al calor y las llamas. Cumple con ASTM F887:23 (40 cal/cm²) y ofrece una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA IGNÍFUGA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (ARC FLASH)

LÍNEA ARC FLASH

ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA IGNÍFUGA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (ARC FLASH)

A-0359DGK

LÍNEA ARC FLASH

Eslinga de protección dieléctrica sencilla con absorbedor de energía, diseñada para conexión y aseguramiento en trabajos en alturas con riesgo eléctrico y térmico. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata ignífuga de 44 mm y/o 25 mm, resistente al calor y las llamas. Cumple con ASTM F887:23 (40 cal/cm²) y ofrece una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL DIELÉCTRICA IGNÍFUGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (ARC FLASH)

LÍNEA ARC FLASH



La eslinga doble terminal dieléctrica ignífuga con absorbedor de energía Arc Flash está diseñada para brindar protección y seguridad en trabajos en alturas expuestos a riesgo eléctrico y térmico. Su diseño resistente y funcional permite un desplazamiento continuo y confiable en entornos industriales de alta exigencia. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas

ESLINGA DOBLE TERMINAL DIELÉCTRICA IGNÍFUGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (ARC FLASH)
A-0358DK

LÍNEA ARC FLASH



Eslinga de protección dieléctrica doble terminal con absorbedor de energía, diseñada para desplazamiento y aseguramiento continuo en trabajos en alturas con riesgo eléctrico y térmico. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata ignífuga de 44 mm y/o 25 mm, resistente al calor y las llamas. Cumple con ASTM F887:23 (40 cal/cm²) y ofrece una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

*(La tensión de 9 kV es un valor común en redes de media tensión y su regulación se encuentra principalmente en el RETIE, con la NTC 2050 como referencia complementaria.)

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL DIELÉCTRICA IGNÍFUGA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (ARC FLASH)
A-0358DGK

LÍNEA ARC FLASH



Eslinga de protección dieléctrica graduable, doble terminal con absorbedor de energía, diseñada para desplazamiento y aseguramiento continuo en trabajos en alturas con riesgo eléctrico y térmico. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata ignífuga de 44 mm y/o 25 mm, resistente al calor y las llamas. Cumple con ASTM F887:23 (40 cal/cm²) y ofrece una resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

*(La tensión de 9 kV es un valor común en redes de media tensión y su regulación se encuentra principalmente en el RETIE, con la NTC 2050 como referencia complementaria.)

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



LÍNEA SOLDADOR

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Las eslingas ignífugas para soldador de protección y restricción están diseñadas para limitar el desplazamiento del trabajador en zonas con riesgo de caída y exposición a chispas, calor y salpicaduras de soldadura. Fabricadas con materiales resistentes a altas temperaturas, ofrecen seguridad, durabilidad y un desempeño confiable en entornos industriales exigentes. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.



Cumple con ANSI/ASSP
Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019

SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS

Eslinga de Posicionamiento

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24051



ARMADURA® ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN / LÍNEA IGNÍFUGA SOLDADOR

ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN IGNÍFUGA

LÍNEA SOLDADOR



La eslinga de posicionamiento y restricción ignífuga está diseñada para brindar seguridad y control en trabajos en alturas con exposición a calor, chispas y actividades de soldadura. Su fabricación con materiales resistentes permite un desempeño confiable en entornos industriales exigentes. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN IGNÍFUGA
A-0363K

LÍNEA SOLDADOR

Eslinga sencilla para posicionamiento y restricción de caídas, parte de un sistema personal contra caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019. Provista de dos ganchos de 3/4 en acero con recubrimiento anodizado y reata ignífuga para protección contra el calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²)*. Diseñada para labores de posicionamiento en trabajos en alturas con exposición a riesgo térmico o eléctrico. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN IGNÍFUGA GRADUABLE
A-0363GK

LÍNEA SOLDADOR

Eslinga sencilla graduable para posicionamiento y restricción de caídas, parte de un sistema personal contra caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019. Provista de dos ganchos de 3/4 en acero con recubrimiento anodizado y reata ignífuga para protección contra el calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²)*. Diseñada para labores de posicionamiento en trabajos en alturas con exposición a riesgo térmico o eléctrico. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2“ indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN IGNÍFUGA DOBLE TERMINAL
A-0357K

LÍNEA SOLDADOR



Eslinga doble terminal para posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para formar parte de un sistema personal de trabajo en alturas.
Certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, provista de un gancho de ¾ y dos ganchos de 2¼ en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada con reata ignífuga resistente al calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de ASTM F887:23 (40 cal/cm²) y con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuada para aplicaciones industriales en trabajos con riesgo eléctrico y en alturas.

*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2“ indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE IGNÍFUGA

LÍNEA SOLDADOR



GANCHO 2 ¼

OCHO PEQUEÑO

GANCHO DOBLE SEGURO

PROTECTOR DE ETIQUETA

REATA IGNÍFUGA

ESLINGA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE IGNÍFUGA

A-0357GK

LÍNEA SOLDADOR



Eslinga doble terminal graduable para posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para formar parte de un sistema personal de trabajo en alturas. Certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, provista de un gancho de ¾ y dos ganchos de 2¼ en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada con reata ignífuga resistente al calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de ASTM F887:23 (40 cal/cm²) y con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuada para aplicaciones industriales en trabajos con riesgo eléctrico y en alturas.

*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



LÍNEA ARC FLASH

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO





Las eslingas ignífugas Arc Flash de protección y restricción están diseñadas para limitar el desplazamiento del trabajador en áreas con riesgo de caída y exposición a riesgos térmicos y de arco eléctrico. Fabricadas con materiales especializados de alta resistencia, ofrecen un desempeño confiable, seguridad y durabilidad en entornos industriales de alta exigencia.



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA IGNÍFUGA (ARC FLASH)

A-0363DK

LÍNEA ARC FLASH

Eslinga sencilla de posicionamiento y restricción de caídas dieléctrica, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura durante labores en alturas con riesgo eléctrico y térmico. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata ignífuga resistente al calor y las llamas, conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²). Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA IGNÍFUGA GRADUABLE (ARC FLASH)

LÍNEA ARC FLASH



La eslinga de posicionamiento y restricción dieléctrica ignífuga Arc Flash está diseñada para brindar seguridad y control en trabajos en alturas con exposición a riesgos eléctricos y térmicos. Su diseño permite un posicionamiento seguro y un desempeño confiable en entornos industriales de alta exigencia.

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA IGNÍFUGA GRADUABLE (ARC FLASH)

A-0363DGK

LÍNEA ARC FLASH

Eslinga sencilla graduable de posicionamiento y restricción de caídas, dieléctrica, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea en labores con riesgo eléctrico y térmico. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata ignífuga resistente al calor y las llamas, conforme con ASTM F887:23 (40 cal/cm²). Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA IGNÍFUGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE (ARC FLASH)

LÍNEA ARC FLASH



La eslinga de restricción dieléctrica ignífuga doble terminal Arc Flash está diseñada para brindar seguridad, control y movilidad en trabajos en alturas con exposición a riesgos eléctricos y térmicos. Su configuración de doble terminal permite un posicionamiento eficiente y un desempeño confiable en entornos industriales exigentes. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.

ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA IGNÍFUGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE (ARC FLASH)

A-0357DK

LÍNEA ARC FLASH



Eslinga doble terminal de posicionamiento y restricción de caídas, longitud de 1,80 metros, parte de un sistema personal, fabricada bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, Provisto de un gancho de ¾ y dos ganchos 2¼ en acero recubiertos con nylon con resistencia dieléctrica de 9Kv. equivalente a 9000V, reata ignifuga de 25mm, para protección al calor y las llamas. Cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2)*, Resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA IGNÍFUGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE (ARC FLASH)

A-0357DGK

LÍNEA ARC FLASH



Eslinga doble terminal de posicionamiento y restricción de caídas, graduable, longitud de 1,80 metros, parte de un sistema personal, fabricada bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, Provisto de un gancho de ¾ y dos ganchos 2¼ en acero recubiertos con nylon con resistencia dieléctrica de 9Kv. equivalente a 9000V, reata ignifuga de 25mm, para protección al calor y las llamas. Cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2)*, Resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ANCLAJES

Los anclajes son elementos esenciales dentro de los sistemas de protección contra caídas, ya que proporcionan puntos de conexión seguros y confiables para garantizar la protección del trabajador durante la ejecución de labores en alturas. Diseñados para ofrecer resistencia, estabilidad y desempeño en diferentes entornos de trabajo, permiten complementar de manera eficiente los sistemas de seguridad según las necesidades específicas de cada aplicación.

Nuestra línea de anclajes incluye opciones convencionales, dieléctricas, anticorrosivas, recubiertas en poliuretano y línea Spider, desarrolladas para responder a las exigencias de diversos sectores industriales. Cada una ha sido diseñada para ofrecer durabilidad, seguridad y confiabilidad, adaptándose a diferentes condiciones ambientales y operativas. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017

SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS

ANCLAJES

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24054



ARMADURA® ANCLAJE
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


LÍNEA IGNÍFUGA

ANCLAJE IGNÍFUGO SOLDADOR GRADUABLE

El adaptador de anclaje portátil ignífugo está diseñado para proporcionar un punto de conexión temporal seguro en trabajos en alturas con exposición a calor y arco eléctrico.



ARGOLLA EN D

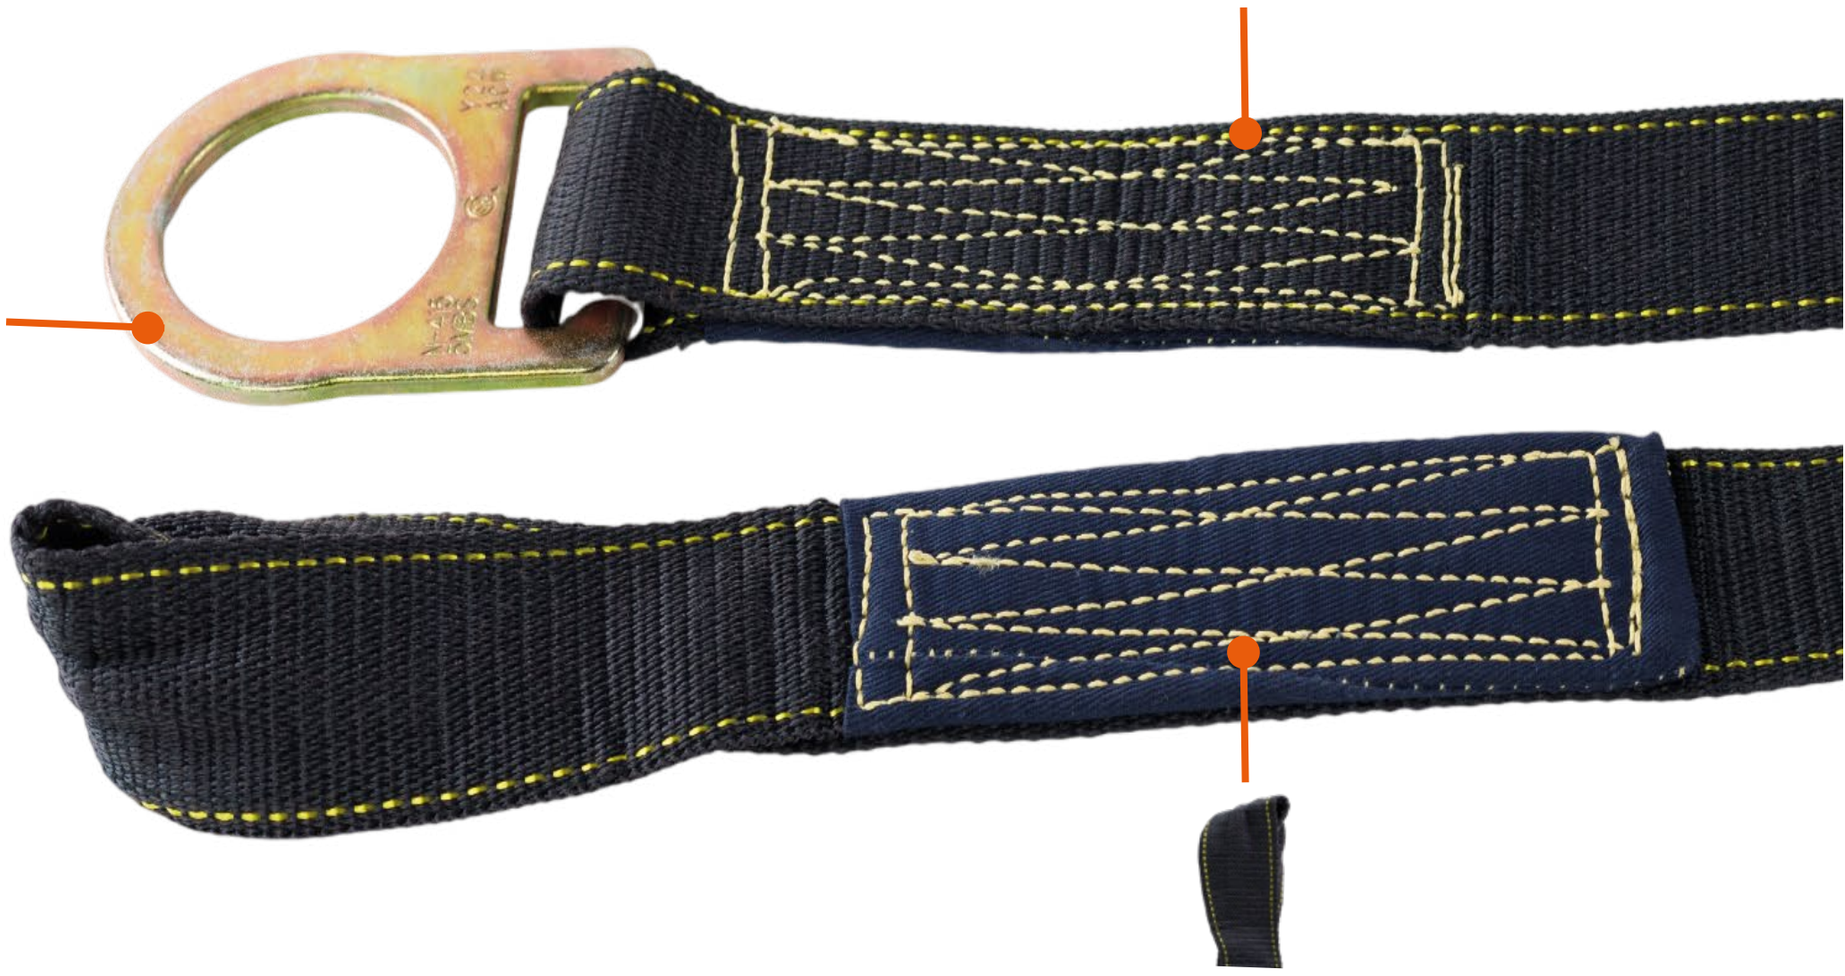

A-0368K



Adaptador de anclaje portátil diseñado para formar parte de un sistema personal de detención y protección contra caídas en trabajos en alturas . Certificado bajo las normas ANSI/ASSEZ359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Cuenta con argolla en acero con recubrimiento anodizado y reata ignífuga resistente al calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de ASTMF887:23 (40 cal/cm2), adecuado para aplicaciones en sistemas de protección contra caídas y trabajos con riesgo eléctrico.

*La norma ASTMF887:23(40 Cal/Cm2)se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para mitigar los riesgos de arco eléctrico . Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA ARC FLASH

CONECTOR DE ANCLAJE DIELÉCTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH)



REATA IGNÍFUGA



ARGOLLA EN D DIELÉCTRICA

El adaptador de anclaje portátil dieléctrico ignífugo está diseñado para proporcionar un punto de conexión temporal seguro en trabajos en alturas con exposición a riesgos eléctricos y térmicos.



ARGOLLA EN REATA

A-0368DK



Adaptador de anclaje portátil para sistemas personales de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Incorpora argolla recubierta en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V)y está fabricado en reata ignífuga resistente al calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la ASTMF887:23 (40 cal/cm2). Cuenta con una resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN)/ 5 MBS, proporcionando un punto de anclaje seguro para trabajos en alturas y entornos con exposición a riesgo eléctrico y térmico.

*La norma ASTM F887:23(40 Cal/Cm2)se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para mitigar los riesgos de arco eléctrico . Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA ARC FLASH

CONECTOR DE ANCLAJE DIELÉCTRICO IGNÍFUGO GRADUABLE (ARC FLASH)



A-0368DGK



Adaptador de anclaje portátil para sistemas personales de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Incorpora argolla recubierta en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V)y está fabricado en reata ignífuga resistente al calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la ASTMF887:23 (40 cal/cm2). Cuenta con una resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN)/ 5 MBS, proporcionando un punto de anclaje seguro para trabajos en alturas y entornos con exposición a riesgo eléctrico y térmico.

*La norma ASTMF887:23(40 Cal/Cm2)se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para mitigar los riesgos de arco eléctrico . Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LÍNEA POLIURETANO

Arneses, Eslingas de posicionamiento, Eslinga con absorbedor y anclajes

BIENVENIDO

La Línea de Poliuretano ARMADURA ha sido desarrollada para brindar soluciones integrales de protección contra caídas en trabajos en alturas. Fabricada con materiales de alta resistencia y recubrimientos en poliuretano que mejoran la durabilidad, la resistencia a la abrasión y el desempeño en condiciones industriales exigentes, esta línea reúne equipos diseñados para ofrecer seguridad, confort y confiabilidad. Incluye arneses de cuerpo completo, eslingas de protección contra caídas, eslingas de posicionamiento y anclajes, proporcionando un sistema completo para responder a las necesidades de diversos sectores industriales.

LÍNEA POLIURETANO

ARNESES





Los arneses industriales y anticorrosivos con reata recubierta en poliuretano están diseñados para ofrecer protección, resistencia y durabilidad en trabajos en alturas y ambientes exigentes. Su recubrimiento en poliuretano ayuda a proteger la reata frente a la abrasión, humedad, suciedad y agentes corrosivos, facilitando su limpieza y conservación. Una línea desarrollada para brindar mayor confiabilidad y desempeño en condiciones industriales de alta exigencia.

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021

SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES

ARNÉS DE SEGURIDAD

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24049



ARNÉS MULTIPROPÓSITO RECUBIERTO EN POLIURETANO



El arnés multipropósito recubierto en poliuretano ha sido diseñado para ofrecer mayor durabilidad y desempeño en trabajos en alturas, especialmente en entornos industriales exigentes. Su recubrimiento especializado proporciona protección adicional frente al desgaste, la abrasión y condiciones adversas, garantizando un uso confiable y prolongado. A continuación, se presentan sus características, beneficios y aplicaciones, orientados a brindar seguridad y eficiencia en cada operación.



LÍNEA POLIURETANO

ARNÉS MULTIPROPÓSITO RECUBIERTO EN POLIURETANO

A-0350XP

Arnés industrial de cuerpo completo, componente de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona mejor distribución de cargas y mayor estabilidad durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, cuenta con talla única y está provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que brindan alta resistencia y durabilidad. Incorpora reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, que mejora la resistencia a la abrasión y al desgaste en condiciones exigentes de trabajo. El sistema presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), garantizando seguridad y desempeño en aplicaciones de trabajo seguro en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la carga mínima que un producto nuevo, sin uso y bajo condiciones controladas de laboratorio, debe soportar antes de presentar falla o ruptura.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA POLIURETANO

ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR REATA RECUBIERTO EN POLIURETANO

A-0344XP



Arnés industrial de cuerpo completo, componente de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado que favorece una adecuada distribución de cargas y mayor estabilidad durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, cuenta con talla única e incorpora soporte lumbar que proporciona mayor confort durante jornadas prolongadas de trabajo. Está provisto de hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y regulación, así como de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que garantizan resistencia y durabilidad. Dispone de reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que incrementa la resistencia a la abrasión y al desgaste. El sistema presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), asegurando un desempeño confiable en aplicaciones de trabajo seguro en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA POLIURETANO

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H EN POLIURETANO





La línea de arneses industriales y anticorrosivos en poliuretano de Armadura está desarrollada para ofrecer protección, resistencia y durabilidad en trabajos en alturas y ambientes industriales exigentes. Sus diseños incorporan reata recubierta en poliuretano, proporcionando mayor protección frente a la abrasión, desgaste, humedad y condiciones propias de entornos de trabajo demandantes. Una línea diseñada para brindar seguridad, confiabilidad y desempeño en cada aplicación.

LÍNEA POLIURETANO

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H EN POLIURETANO
A-0350HP



Arnés industrial de cuerpo completo, componente de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H que proporciona una adecuada distribución de cargas y mayor estabilidad durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, cuenta con talla única y está provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que ofrecen alta resistencia y durabilidad. Incorpora reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que mejora la resistencia a la abrasión y al desgaste en condiciones exigentes de trabajo. El sistema presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), garantizando seguridad y desempeño en aplicaciones de trabajo seguro en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la carga mínima que un producto nuevo, sin uso y bajo condiciones controladas de laboratorio, debe soportar antes de presentar falla o ruptura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA POLIURETANO

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H REATA RECUBIERTO EN POLIURETANO CON SOPORTE LUMBAR

A-0344HP



Arnés industrial de cuerpo completo, componente de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H que favorece una adecuada distribución de cargas y mayor estabilidad durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única e incorpora soporte lumbar que proporciona mayor confort durante jornadas prolongadas de trabajo. Provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que garantizan resistencia y durabilidad. Dispone de reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que incrementa la resistencia a la abrasión y al desgaste. El sistema presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), asegurando un desempeño confiable en aplicaciones de trabajo seguro en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049





FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA POLIURETANO

ARNÉS ENCUELLADOR EN POLIURETANO



Este arnés encuellador en poliuretano ha sido desarrollado para ofrecer altos estándares de seguridad, resistencia y comodidad en trabajos en altura y entornos industriales exigentes. Su diseño funcional permite una adecuada distribución de cargas y mayor estabilidad durante su uso, contribuyendo a un desempeño confiable en diferentes aplicaciones. A continuación, se detallan sus características, especificaciones técnicas y usos recomendados, que lo posicionan como una solución eficiente y segura para labores especializadas.

LÍNEA POLIURETANO



ARNÉS ENCUELLADOR EN POLIURETANO
A-0350EP

Arnés industrial para encuellador de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, en talla única. Está provisto de 5 argollas en acero con recubrimiento anodizado, incluyendo extensión de la argolla dorsal para facilitar la conexión al sistema. Cuenta con soporte lumbar y soporte ventral que brindan mayor comodidad en labores de posicionamiento. Fabricado con reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*El encuellador es un miembro clave de la cuadrilla de perforación que trabaja en una plataforma elevada durante la perforación de pozos petroleros, generalmente a una altura que puede oscilar entre 20 y 40 metros sobre la planchada del taladro. Su función principal es manipular y asegurar la tubería de perforación y otros componentes durante los viajes de tubería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA POLIURETANO



ARNÉS 6 ARGOLLAS EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS

A-0348P

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, en talla única. Está provisto de 6 argollas, de las cuales 2 son argollas en D pequeñas en herraje convencional y 4 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, que brindan resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que mejora la resistencia a la abrasión y al desgaste. Presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS 6 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS





Este arnés de 6 argollas con soporte lumbar en poliuretano está diseñado para brindar mayor seguridad, ergonomía y rendimiento en trabajos en altura y posicionamiento. Su estructura permite una distribución eficiente de las cargas, ofreciendo mayor confort durante jornadas prolongadas y facilitando la movilidad del usuario. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando sus beneficios en entornos industriales exigentes.

LÍNEA POLIURETANO

ARNÉS 6 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS

A-0348LP



Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado que favorece la estabilidad y una adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, en talla única, incorpora soporte lumbar para mayor confort durante jornadas prolongadas de trabajo. Está provisto de 6 argollas, de las cuales 2 son argollas en D pequeñas en herraje convencional y 4 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, que brindan alta resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que mejora la resistencia a la abrasión y al desgaste. Presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo





FICHA TÉCNICA

LÍNEA POLIURETANO / ANTICORROSIVO

ARNESES

Los arneses fabricados con reata recubierta en poliuretano y herrajes con acabado anticorrosivo están diseñados para ofrecer un alto desempeño en trabajos en alturas realizados en ambientes exigentes. Su construcción proporciona mayor resistencia al desgaste, la humedad, los agentes contaminantes y la corrosión, facilitando además la limpieza y prolongando la vida útil del equipo. Esta línea combina seguridad, durabilidad y confort, adaptándose a diferentes aplicaciones mediante configuraciones diseñadas para sistemas personales de detención y restricción de caídas.





ARNÉS 4 ARGOLLAS ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR EN POLIURETANO





Este arnés de 4 argollas con sistema de anclaje dorsal y frontal en poliuretano está diseñado para ofrecer seguridad, versatilidad y confort en trabajos en altura. Su diseño ergonómico permite una adecuada distribución de cargas y mayor libertad de movimiento, facilitando su uso en diferentes aplicaciones industriales. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y usos recomendados, resaltando su desempeño en entornos de alta exigencia.



ARNÉS 4 ARGOLLAS ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR REATA RECUBIERTA EN POLIURETANO

A-0344XACP

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado y faja lumbar para mayor confort durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, provisto de 4 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V), que brindan protección en entornos con riesgo eléctrico. Fabricado con reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que mejora la resistencia a la abrasión y al desgaste. Presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X ANTICORROSIVO EN POLIURETANO

A-0350XACP



Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Fabricado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que brindan resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que mejora la resistencia a la abrasión y al desgaste. Presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H ANTICORROSIVO REATA RECUBIERTA EN POLIURETANO

A-0350HACP

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño en "H" que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Fabricado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021, talla única, provisto de 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V) y reata de 44 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajo en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049





FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



ARNES 6 ARGOLLAS ANTICORROSIVO EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS

A-0348ACP

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado en "X" que proporciona mayor estabilidad, ajuste seguro y una adecuada distribución de cargas durante trabajos en altura. Fabricado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Talla única, diseñado con 6 argollas en total, integradas en herraje con recubrimiento anticorrosivo que ofrece mayor resistencia y durabilidad en ambientes exigentes. Incorpora componentes en acero con acabado anodizado, que mejoran su desempeño frente al desgaste y la corrosión. Fabricado en reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que incrementa la resistencia a la abrasión y al desgaste. Presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), garantizando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - POLIURETANO

ARNESES







Los arneses de la línea Spider en poliuretano están diseñados para ofrecer máxima resistencia, durabilidad y desempeño en entornos industriales exigentes. Incorporan reata recubierta en poliuretano, lo que proporciona mayor protección frente al desgaste, la humedad y agentes externos, facilitando además su limpieza y mantenimiento. Su sistema de hebillas de ajuste rápido permite una colocación ágil, segura y precisa, optimizando los tiempos de trabajo sin comprometer la estabilidad ni el confort de usuario. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su confiabilidad en labores en altura.

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X EN POLIURETANO AJUSTE RÁPIDO CON SOPORTE LUMBAR





El arnés Spider de 4 argollas en X con reata recubierta en poliuretano y sistema de ajuste rápido ha sido diseñado para ofrecer alta resistencia, durabilidad y confort en trabajos en altura. Su recubrimiento en poliuretano brinda mayor protección frente al desgaste, la humedad y condiciones exigentes, mientras que su sistema de hebillas de ajuste rápido permite una colocación ágil y segura. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su desempeño en entornos industriales.



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X EN POLIURETANO AJUSTE RÁPIDO CON SOPORTE LUMBAR S-0344XP

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, con soporte lumbar para mayor confort. Provisto de hebillas de ajuste rápido, 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, reata de 44 mm recubierta en poliuretano y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, lo que brinda mayor durabilidad y protección frente a la abrasión y agentes externos.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X EN POLIURETANO AJUSTE RÁPIDO
S-0350XP





Arnés industrial de cuerpo completo diseñado para formar parte de un sistema personal de detención de caídas en trabajos en alturas. Su diseño cruzado favorece la estabilidad y la adecuada distribución de las cargas durante las labores. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, en talla única, cuenta con hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y regulación al cuerpo del usuario. Está provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje para diferentes puntos de conexión. Fabricado con reata de 44 mm con capa en poliuretano, que brinda mayor protección frente a la abrasión, suciedad y agentes externos, con una resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajo en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049


APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA POLIURETANO

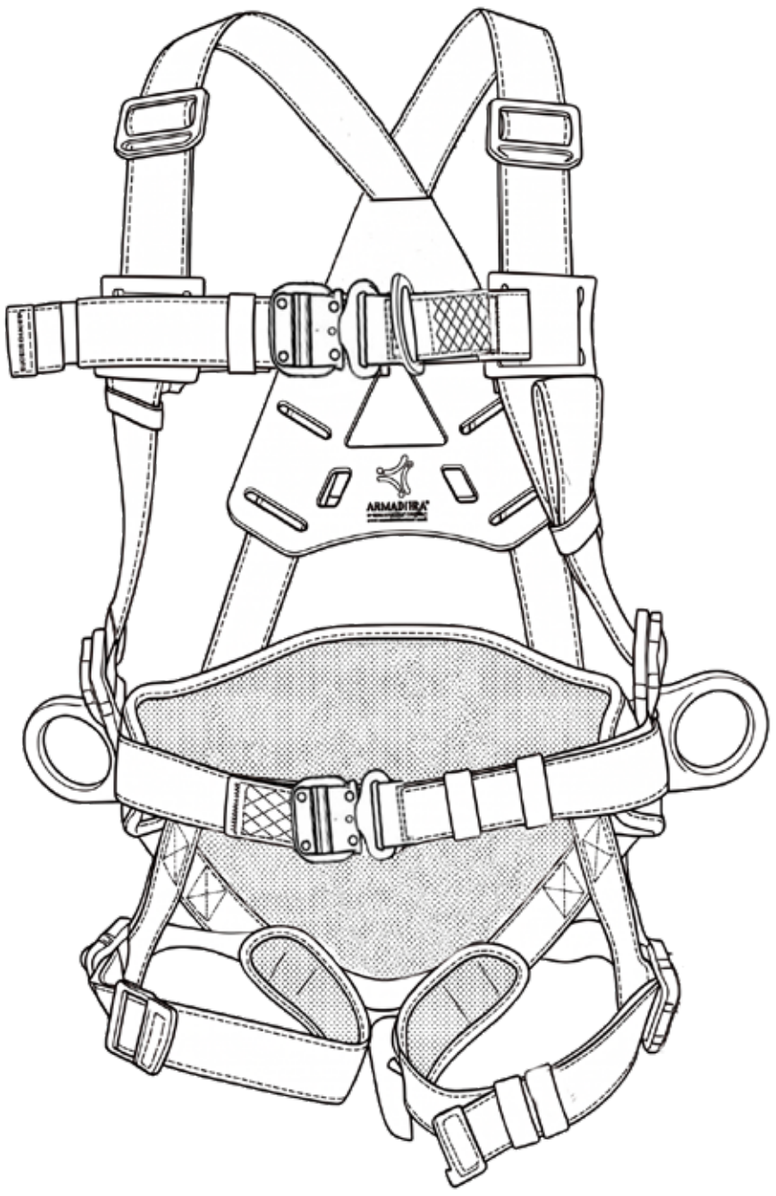

ARNÉS 4 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR REATA RECUBIERTO EN POLIURETANO

S-0344HP

Arnés industrial de cuerpo completo, componente de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H que favorece una adecuada distribución de cargas y mayor estabilidad durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única e incorpora soporte lumbar que proporciona mayor confort durante jornadas prolongadas de trabajo. Provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que garantizan resistencia y durabilidad y hebillas de ajuste rápido. Dispone de reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano, lo que incrementa la resistencia a la abrasión y al desgaste. El sistema presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), asegurando un desempeño confiable en aplicaciones de trabajo seguro en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.


CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

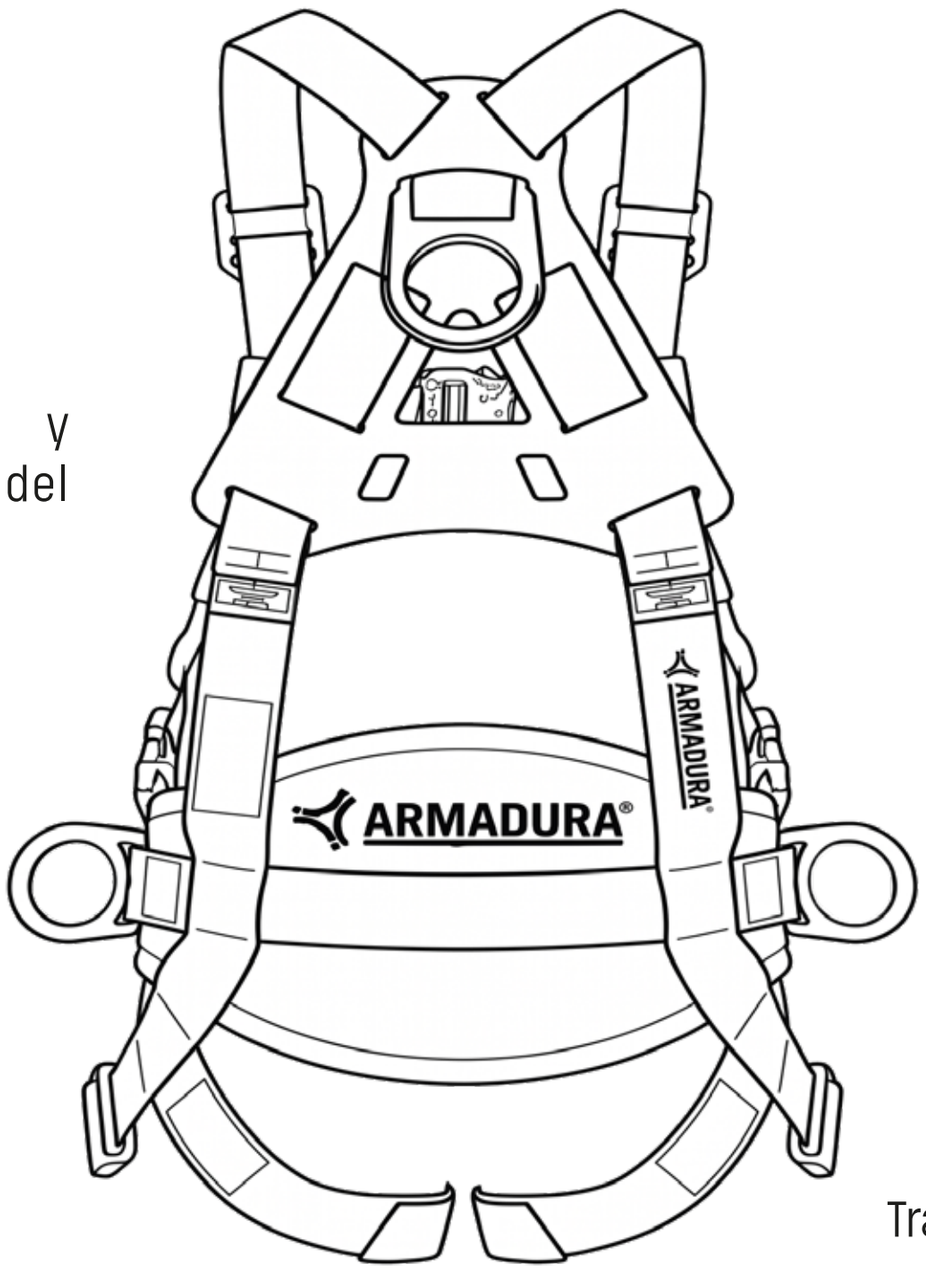

APLICACIONES

Trabajo en alturas

Mantenimiento industrial

Construcción

Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - POLIURETANO



ARNÉS 6 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFINADOS AJUSTE RÁPIDO

S-0348LP

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, en talla única. Incorpora soporte lumbar para mayor comodidad y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y adaptación al usuario. Está provisto de 6 argollas, de las cuales 2 son argollas en "D" pequeñas en herraje convencional y 4 argollas con recubrimiento anodizado que brindan resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm con recubrimiento en poliuretano y hebillas de ajuste rápido, mejorando la resistencia a la abrasión y al desgaste. Presenta una resistencia mínima de 5.000 lb (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - POLIURETANO

ARNESES





La línea Spider con reata recubierta en poliuretano está diseñada para ofrecer máxima protección, durabilidad y desempeño en entornos industriales exigentes. Incorpora hebillas de ajuste rápido dieléctricas que permiten una colocación ágil y segura, junto con argollas con recubrimiento anticorrosivo que brindan mayor resistencia y vida útil en ambientes agresivos. Su diseño favorece la ergonomía, el confort y una adecuada distribución de cargas durante la jornada laboral. Algunas referencias pueden incluir características adicionales según la aplicación. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones.







ARNÉS 4 ARGOLLAS ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR REATA EN POLIURETANO AJUSTE RÁPIDO S-0344XACP

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Fabricado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, con soporte lumbar para mayor confort y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación. Provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje y reata de 44 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajo en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049





FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - POLIURETANO

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X ANTICORROSIVO EN POLIURETANO AJUSTE RÁPIDO
S-0350XACP



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño cruzado que favorece la estabilidad y la distribución de cargas durante la labor. Fabricado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, con hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y ajuste. Cuenta con 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje y reata de 44 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajo seguro en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H ANTICORROSIVO REATA EN POLIURETANO AJUSTE RÁPIDO



El arnés Spider de 4 argollas en H con reata recubierta en poliuretano y componentes anticorrosivos está diseñado para brindar seguridad, resistencia y durabilidad en trabajos en altura. Su construcción robusta protege frente al desgaste, la humedad y condiciones exigentes, mientras que su sistema de ajuste permite una colocación segura y eficiente. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su desempeño en entornos industriales.

LÍNEA SPIDER - POLIURETANO



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H ANTICORROSIVO REATA EN POLIURETANO AJUSTE RÁPIDO

S-0350HACP

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño en "H" que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Fabricado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021, talla única, con hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y ajuste seguro. Provisto de 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V) y reata de 44 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajo en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Trabajo en alturas
Mantenimiento industrial
Construcción
Operaciones en campo

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H ANTICORROSIVOREATA EN POLIURETANO FAJA LUMBAR AJUSTE RÁPIDO

S-0344HACP



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño en H y con soporte lumbar que favorece la estabilidad y la adecuada distribución de cargas durante la labor. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única. Provisto de 4 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V) y reata de 44 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajo en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - POLIURETANO

ARNÉS 6 ARGOLLAS ANTICORROSIVO EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFIADOS AJUSTE RÁPIDO

El arnés Spider de 6 argollas con componentes anticorrosivos y reata recubierta en poliuretano está diseñado para ofrecer máxima seguridad, resistencia y versatilidad en trabajos en altura. Su estructura permite una adecuada distribución de cargas, brindando estabilidad y confort durante su uso, incluso en condiciones exigentes. Además, sus materiales y acabados están pensados para garantizar mayor durabilidad frente al desgaste y ambientes agresivos. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su desempeño en entornos industriales.



LÍNEA SPIDER - POLIURETANO



ARNÉS 6 ARGOLLAS ANTICORROSIVO EN POLIURETANO PARA ESPACIOS CONFIADOS AJUSTE RÁPIDO

S-0348ACP

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Fabricado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, con hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y ajuste. Provisto de 6 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje y reata de 44 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajo seguro en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA POLIURETANO

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA



Las eslingas recubiertas en poliuretano están diseñadas para brindar mayor durabilidad, resistencia y protección en trabajos en alturas. Su recubrimiento especializado ayuda a proteger la reata frente al desgaste, la abrasión, la humedad y las condiciones exigentes de trabajo, prolongando la vida útil del equipo y facilitando su limpieza y mantenimiento.

Gracias a su diseño flexible y resistente, ofrecen un desempeño confiable en diferentes aplicaciones industriales, proporcionando seguridad, comodidad y libertad de movimiento durante la jornada laboral. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013

PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24205

ESLINGA CON ABSORBEDOR RECUBIERTA EN POLIURETANO

LÍNEA POLIURETANO



GANCHO DOBLE SEGURO



ABSORBEDOR DE ENERGÍA



REATA RECUBIERTA EN POLIURETANO



ARGOLLA EN D PEQUEÑA

La eslinga con absorbedor recubierta en poliuretano está diseñada para brindar seguridad, resistencia y mayor durabilidad en trabajos en alturas. Su recubrimiento especializado permite un mejor desempeño en entornos exigentes y aplicaciones industriales. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas

ESLINGA CON ABSORBEDOR RECUBIERTA EN POLIURETANO
A-0359P

LÍNEA POLIURETANO

Eslinga de protección sencilla con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Provista de dos ganchos de 3/4 en acero con recubrimiento anodizado, reata de 44 mm y/o 25 mm con capa en poliuretano. Diseñada para reducir la fuerza de impacto en caso de caída. Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA SENCILLA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA EN POLIURETANO
A-0359GP

LÍNEA POLIURETANO

Eslinga de protección sencilla graduable con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Provista de dos ganchos de 3/4 en acero con recubrimiento anodizado, reata de 44 mm y/o 25 mm con capa en poliuretano. Diseñada para reducir la fuerza de impacto en caso de caída. Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL RECUBIERTA EN POLIURETANO
A-0358P

LÍNEA POLIURETANO



Eslinga de protección doble terminal con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Provista de un gancho de 3/4 y dos ganchos de 2 1/4 en acero con recubrimiento anodizado, reata de 44 mm con capa en poliuretano. Diseñada para reducir la fuerza de impacto en caso de caída. Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS)

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA EN POLIURETANO

LÍNEA POLIURETANO



ESLINGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE CON ABSORBEDOR D E ENERGÍA EN POLIURETANO

A-0358GP

LÍNEA POLIURETANO



Eslinga de protección graduable doble terminal con absorbedor de energía, parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013. Provista de un gancho de 3/4 y dos ganchos de 2 1/4 en acero con recubrimiento anodizado, reata de 44 mm con capa en poliuretano. Diseñada para reducir la fuerza de impacto en caso de caída. Resistencia de 5.000 libras o 22,2 kN (5 MBS)

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



LÍNEA POLIURETANO

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA

Las eslingas dieléctricas recubiertas en poliuretano están diseñadas para brindar protección, resistencia y mayor durabilidad en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Su recubrimiento especializado ayuda a proteger la reata frente al desgaste, la humedad y las condiciones exigentes de trabajo, ofreciendo un desempeño confiable y seguro en aplicaciones industriales. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.





ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA EN POLIURETANO
A-0359DGP

LÍNEA POLIURETANO

Eslinga de protección dieléctrica sencilla con absorbedor de energía, diseñada para conexión y asegura miento en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata roja de 44 mm y/o 25 mm con recubrimiento en poliuretano, ofreciendo mayor protección y durabilidad. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA EN POLIURETANO
A-0358DGP

LÍNEA POLIURETANO



Eslinga de protección dieléctrica doble terminal graduable con absorbedor de energía, diseñada para desplazamiento y aseguramiento continuo en trabajos en alturas con riesgo eléctrico, permitiendo ajustar su longitud según la labor. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata roja de 44 mm y/o 25 mm con recubrimiento en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



LÍNEA POLIURETANO

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Las eslingas recubiertas en poliuretano están diseñadas para brindar mayor durabilidad, resistencia y protección en trabajos en alturas. Su recubrimiento especializado ayuda a proteger la reata frente al desgaste, la abrasión, la humedad y las condiciones exigentes de trabajo, prolongando la vida útil del equipo y facilitando su limpieza y mantenimiento.

Gracias a su diseño flexible y resistente, ofrecen un desempeño confiable en diferentes aplicaciones industriales, proporcionando seguridad, comodidad y libertad de movimiento durante la jornada laboral. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas.

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019

SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS

Eslinga de Posicionamiento

ACREDITADO ONAC


www.sgs.com

CRS24051



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN RECUBIERTO EN POLIURETANO

LÍNEA POLIURETANO

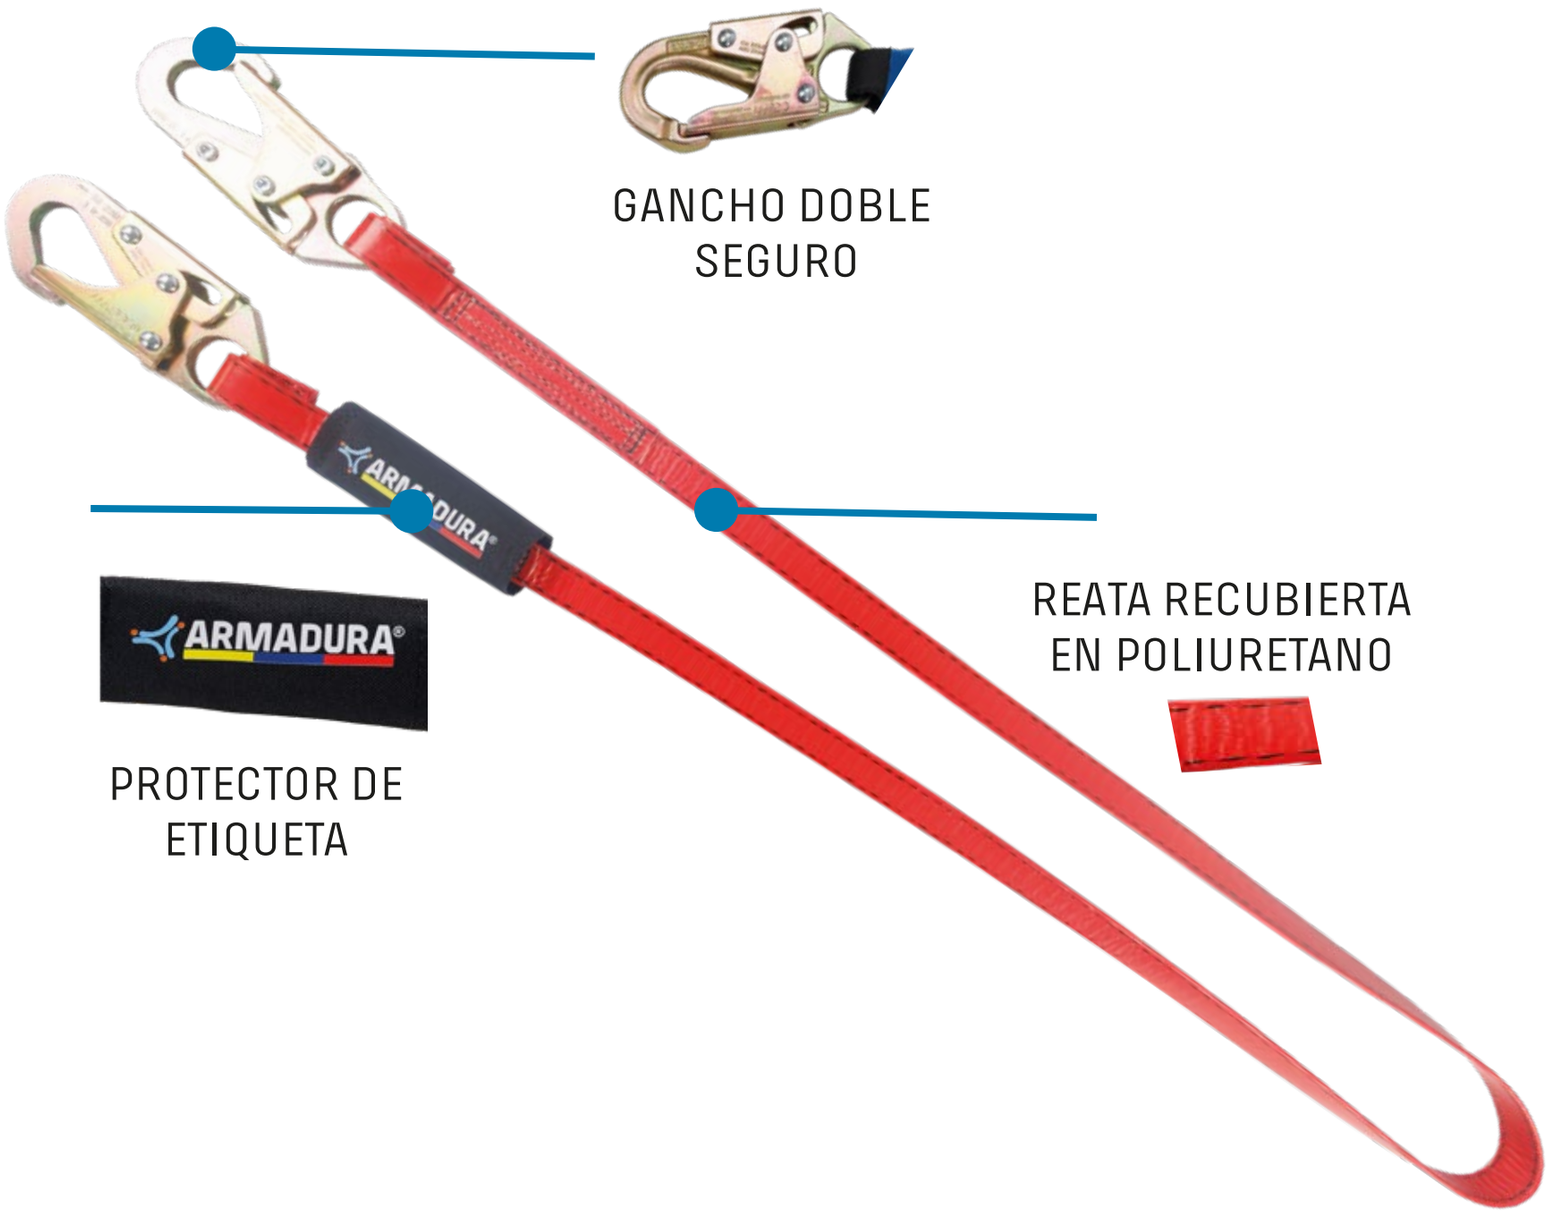

La eslinga recubierta en poliuretano para posicionamiento y restricción está diseñada para brindar seguridad, resistencia y mayor durabilidad en trabajos en alturas. Su recubrimiento especializado ayuda a proteger el equipo frente al desgaste y las condiciones exigentes de trabajo.

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN RECUBIERTO EN POLIURETANO
A-0363P

LÍNEA POLIURETANO



Eslinga sencilla para posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para formar parte de un sistema personal de trabajo en alturas. Certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, provista de dos ganchos de ¾" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada con reata de 25 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuada para aplicaciones industriales en labores de posicionamiento y restricción.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN GRADUABLE EN POLIURETANO
A-0363GP

LÍNEA POLIURETANO

Eslinga sencilla graduable para posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para formar parte de un sistema personal de trabajo en alturas. Certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, provista de dos ganchos de ¾" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada con reata de 25 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuada para aplicaciones industriales en labores de posicionamiento y restricción.



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO
A-0357P

LÍNEA POLIURETANO



Eslinga doble terminal graduable de posicionamiento y restricción de caídas, dieléctrica, con longitud de 1,80 m, diseñada para desplazamiento seguro y mantenimiento continuo de puntos de anclaje durante trabajos en alturas. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata de 25 mm recubierta en poliuretano para mayor protección y durabilidad. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN GRADUABLE DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO

LÍNEA POLIURETANO



La eslinga doble terminal graduable recubierta en poliuretano está diseñada para brindar seguridad, resistencia y mayor durabilidad en labores de posicionamiento y restricción. Su diseño graduable permite un ajuste práctico y eficiente para diferentes aplicaciones industriales.

ESLINGA DE RESTRICCIÓN GRADUABLE DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO
A-0357GP

LÍNEA POLIURETANO



Eslinga doble terminal graduable para posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para formar parte de un sistema personal de trabajo en alturas. Certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, provista de un gancho de ¾ y dos ganchos de 2¼ en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada con reata de 25 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuada para labores de posicionamiento y restricción en aplicaciones industriales.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS — ANSI/ASSP Z359.3:2019 — SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS — Eslinga de Posicionamiento — ACREDITADO ONAC — www.sgs.com — CRS24051

FICHA TÉCNICA



LÍNEA POLIURETANO

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO



Las eslingas dieléctricas recubiertas en poliuretano para posicionamiento y restricción están diseñadas para brindar seguridad, resistencia y durabilidad en trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Su recubrimiento en poliuretano ayuda a proteger la reata frente al desgaste y las condiciones exigentes de trabajo, mientras que sus componentes dieléctricos contribuyen a reducir la conductividad

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA GRADUABLE EN POLIURETANO

A-0363DGP

LÍNEA POLIURETANO

Eslinga sencilla graduable de posicionamiento y restricción de caídas, dieléctrica, con longitud de 1,80 m, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata roja de 25 mm con recubrimiento en poliuretano, que brinda mayor protección y durabilidad. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA GRADUABLE DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO

A-0357DGP

LÍNEA POLIURETANO



Eslinga doble terminal graduable de posicionamiento y restricción de caídas, dieléctrica, con longitud de 1,80 m, diseñada para desplazamiento seguro y mantenimiento continuo de puntos de anclaje durante trabajos en alturas. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata de 25 mm recubierta en poliuretano para mayor protección y durabilidad. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ANCLAJES

Los anclajes en poliuretano ARMADURA están diseñados para ofrecer una solución segura, resistente y confiable en sistemas de protección contra caídas. Fabricados con materiales de alta calidad, proporcionan un excelente desempeño en entornos industriales exigentes, combinando durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de uso para garantizar una conexión segura durante los trabajos en alturas.

Cumple con ANSI/ASSP
Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017

SAFETY REQUIREMENTS FOR
ANCHORAGE CONNECTORS FOR
ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS

ANCLAJES

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24054



LÍNEA POLIURETANO

CONECTOR DE ANCLAJE 1 ARGOLLA REATA RECUBIERTA EN POLIURETANO





ARGOLLA EN REATA



ARGOLLA EN D



REATA RECUBIERTA EN POLIURETANO

A-0368P



Adaptador de anclaje portátil para sistemas personales de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Provisto de una argolla en acero con recubrimiento anodizado y fabricado en reata de 44 mm con capa de poliuretano, que ofrece mayor resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste. Cuenta con una resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN)/ 5 MBS, proporcionando un punto de anclaje temporal seguro y confiable para trabajos en alturas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS


ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA POLIURETANO

CONECTOR DE ANCLAJE 2 ARGOLLAS REATA RECUBIERTA EN POLIURETANO

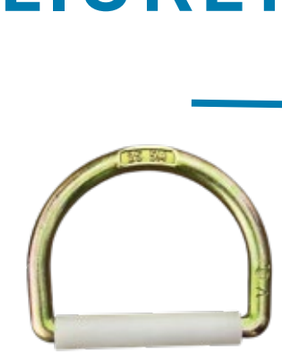

ARGOLLA EN D GRANDE





ARGOLLA EN D



REATA RECUBIERTA EN POLIURETANO

A-03682P



Adaptador de anclaje portátil para sistemas personales de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Provisto de dos argollas en acero con recubrimiento anodizado y fabricado en reata de 44 mm con capa de poliuretano, que brinda mayor resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste. Cuenta con una resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN)/ 5 MBS, proporcionando un punto de anclaje temporal seguro, resistente y confiable para trabajos en alturas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA POLIURETANO

CONECTOR DE ANCLAJE ANTICORROSIVO 1 ARGOLLA EN POLIURETANO



A-0368ACP



Adaptador de anclaje portátil para sistemas personales de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Provisto de una argolla en acero con recubrimiento anticorrosivo y fabricado en reata de 44 mm con capa de poliuretano, que brinda mayor resistencia al desgaste y a las condiciones ambientales. Cuenta con una resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN) / 5 MBS, proporcionando un punto de anclaje seguro y confiable para trabajos en alturas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA SPIDER

Arneses, Eslingas de posicionamiento, Eslinga con absorbedor y anclajes

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

BIENVENIDO

La línea Spider de ARMADURA S.A.S. reúne una completa gama de equipos diseñados para brindar seguridad, resistencia y confiabilidad en trabajos en alturas. Incluye arneses, eslingas con absorbedor de energía, eslingas de posicionamiento y anclajes, disponibles en versiones industriales, anticorrosivas y dieléctricas, para adaptarse a las necesidades de diferentes sectores y condiciones de trabajo. Fabricados con materiales de alta calidad y desarrollados para ofrecer un desempeño óptimo, estos equipos proporcionan una solución integral para la protección del trabajador, garantizando comodidad, durabilidad y seguridad en cada aplicación.

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL

ARNESES









Los arneses Spider se destacan por su sistema de ajuste rápido, diseñado para facilitar una colocación ágil, segura y precisa en cada uso. Su estructura permite optimizar tiempos de trabajo sin comprometer la comodidad ni la estabilidad del usuario, adaptándose de forma eficiente a diferentes contextos y necesidades. A continuación, se presentan sus características, especificaciones y aplicaciones, resaltando su practicidad y desempeño en labores en altura.

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021

SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES

ARNÉS DE SEGURIDAD

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24049

ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS AJUSTE RÁPIDO

El arnés Spider de 3 argollas con ajuste rápido está diseñado para ofrecer seguridad, practicidad y eficiencia en trabajos en altura. Gracias a su sistema de hebillas de ajuste rápido, permite una colocación ágil y un ajuste preciso, optimizando el tiempo sin comprometer la estabilidad ni el confort del usuario. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su desempeño en entornos industriales exigentes.



LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL



ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS AJUSTE RÁPIDO
S-0346

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y ajuste. Cuenta con 3 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que brindan resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm y presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X AJUSTE RÁPIDO CON SOPORTE LUMBAR



El arnés Spider de 4 argollas en X con soporte lumbar y ajuste rápido ha sido diseñado para brindar máxima seguridad, ergonomía y eficiencia en trabajos en altura. Su sistema de ajuste rápido permite una colocación ágil y precisa, mientras que su diseño con soporte lumbar ofrece mayor confort en jornadas prolongadas y labores de posicionamiento. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su desempeño en entornos industriales exigentes.





LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X AJUSTE RÁPIDO CON SOPORTE LUMBAR
S-0344X

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, con soporte lumbar para mayor confort y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y ajuste. Está provisto de 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que brindan resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm y con una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL

ARNÉS MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS DE AJUSTE RÁPIDO
A-0350X

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido para facilitar su colocación y ajuste. Cuenta con 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que ofrecen resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm y con resistencia de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H AJUSTE RÁPIDO



LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H AJUSTE RÁPIDO
S-0350H

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido para facilitar su colocación y ajuste. Cuenta con 4 argollas en acero con recubrimiento anodizado en el herraje, que ofrecen resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm y con resistencia de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSE Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

Trabajo en alturas

Mantenimiento industrial

Construcción

Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS EN Y DE AJUSTE RÁPIDO





El arnés Spider de rescate con 5 argollas en Y y sistema de ajuste rápido está diseñado para brindar máxima seguridad, versatilidad y eficiencia en labores especializadas en altura y rescate. Su diseño permite una distribución óptima de cargas, facilitando la movilidad y el confort del usuario, incluso en condiciones exigentes. Gracias a su sistema de ajuste rápido, optimiza los tiempos de colocación sin comprometer la estabilidad. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su desempeño en entornos industriales y de rescate.

ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS EN Y DE AJUSTE RÁPIDO
S-0344R



Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en "Y" que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, con soporte lumbar para mayor confort y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y ajuste. Está provisto de 5 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, que brindan resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm y con resistencia de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.11:2021

SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES

ARNÉS DE SEGURIDAD

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL

ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS AJUSTE RÁPIDO S-0348



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda mayor estabilidad, ajuste seguro y adecuada distribución de cargas durante trabajos en altura. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021.Talla única, fabricado en reata de 44 mm y equipado con 6 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, que aportan mayor resistencia y durabilidad. Incorpora hebillas de ajuste rápido para facilitar su colocación y mejorar la comodidad del usuario .Presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), garantizando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

Trabajo en alturas
Mantenimiento industrial
Construcción
Operaciones en campo

ARNÉS 6 ARGOLLAS CON SOPORTE LUMBAR PARA ESPACIOS CONFINADOS AJUSTE RÁPIDO

S-0348L

LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que proporciona mayor estabilidad, ajuste seguro y adecuada distribución de cargas durante trabajos en altura. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Fabricado en reata de 44 mm, talla única, cuenta con soporte lumbar que brinda mayor comodidad y reduce la fatiga durante la jornada laboral. Equipado con 6 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, que ofrecen resistencia y durabilidad, además de hebillas de ajuste rápido para facilitar su colocación y ajuste al usuario. Presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), garantizando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - INDUSTRIAL

ARNÉS 7 ARGOLLAS PARA RESCATE ESPACIOS CONFINADOS AJUSTE RÁPIDO S-0344R7



Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en "Y" que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante su uso. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, con faja lumbar para mayor confort y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y ajuste. Está provisto de 7 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, que brindan resistencia y durabilidad. Fabricado con reata de 44 mm y con resistencia de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS).

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

Trabajo en alturas

Mantenimiento industrial

Construcción

Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - ANTICORROSIVA

ARNESES







Los arneses Spider anticorrosivos están diseñados para ofrecer un alto nivel de protección, durabilidad y desempeño en entornos industriales agresivos. Gracias a sus componentes resistentes a la corrosión, son ideales para trabajos en condiciones de humedad, exposición química o ambientes salinos, garantizando una mayor vida útil del equipo. Su diseño ergonómico y funcional permite una adecuada distribución de cargas y confort durante su uso. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su confiabilidad en condiciones exigentes.

LÍNEA SPIDER - ANTICORROSIVA



ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS ANTICORROSIVO AJUSTE RÁPIDO
S-0346AC

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño en "H" que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido y 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V). Fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajos en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - ANTICORROSIVA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X ANTICORROSIVO AJUSTE RÁPIDO CON SOPORTE LUMBAR

S-0344XAC



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño cruzado que favorece la estabilidad y distribución de cargas durante la labor. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, con soporte lumbar para mayor confort, hebillas de ajuste rápido y 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V). Fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajos en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - ANTICORROSIVA



ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X 4 ARGOLLAS DE AJUSTE RÁPIDO ANTICORROSIVO
S-0350XAC

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño cruzado que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido y 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V). Fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajos en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - ANTICORROSIVA

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H ANTICORROSIVO AJUSTE RÁPIDO
S-0350HAC

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño en "H" que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido y 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V). Fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajos en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS ANTICORROSIVO AJUSTE RÁPIDO





El arnés Spider de rescate anticorrosivo de 5 argollas con ajuste rápido ha sido diseñado para brindar máxima seguridad, resistencia y desempeño en trabajos en altura, especialmente en entornos expuestos a condiciones agresivas. Sus componentes con protección anticorrosiva garantizan una mayor durabilidad, mientras que su sistema de ajuste rápido permite una colocación ágil y eficiente. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su confiabilidad en labores industriales y de rescate.

LÍNEA SPIDER - ANTICORROSIVA



ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS ANTICORROSIVO AJUSTE RÁPIDO
S-0344RAC

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño en "Y" que favorece la distribución de cargas y la movilidad del usuario. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, con soporte lumbar para mayor confort. Provisto de 5 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V), reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajos en alturas.

*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

Trabajo en alturas
Mantenimiento industrial
Construcción
Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - DIELÉCTRICA

ARNESES









Los arneses dieléctricos Spider de ajuste rápido están diseñados para ofrecer máxima seguridad en trabajos en altura donde existe riesgo eléctrico, combinando protección, ergonomía y eficiencia. Incorporan un sistema de ajuste rápido que permite una colocación ágil y precisa, optimizando tiempos sin comprometer la estabilidad ni el confort del usuario. Fabricados con materiales no conductivos y de alta resistencia, son ideales para entornos industriales exigentes donde se requiere desempeño confiable y protección integral.

LÍNEA SPIDER - DIELÉCTRICA

ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICO AJUSTE RÁPIDO
S-0346D



Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas para trabajo en alturas, con diseño en "H" que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación. Cuenta con 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V) y reata de 44 mm que brinda resistencia y seguridad durante su uso.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049




FICHA TÉCNICA



APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

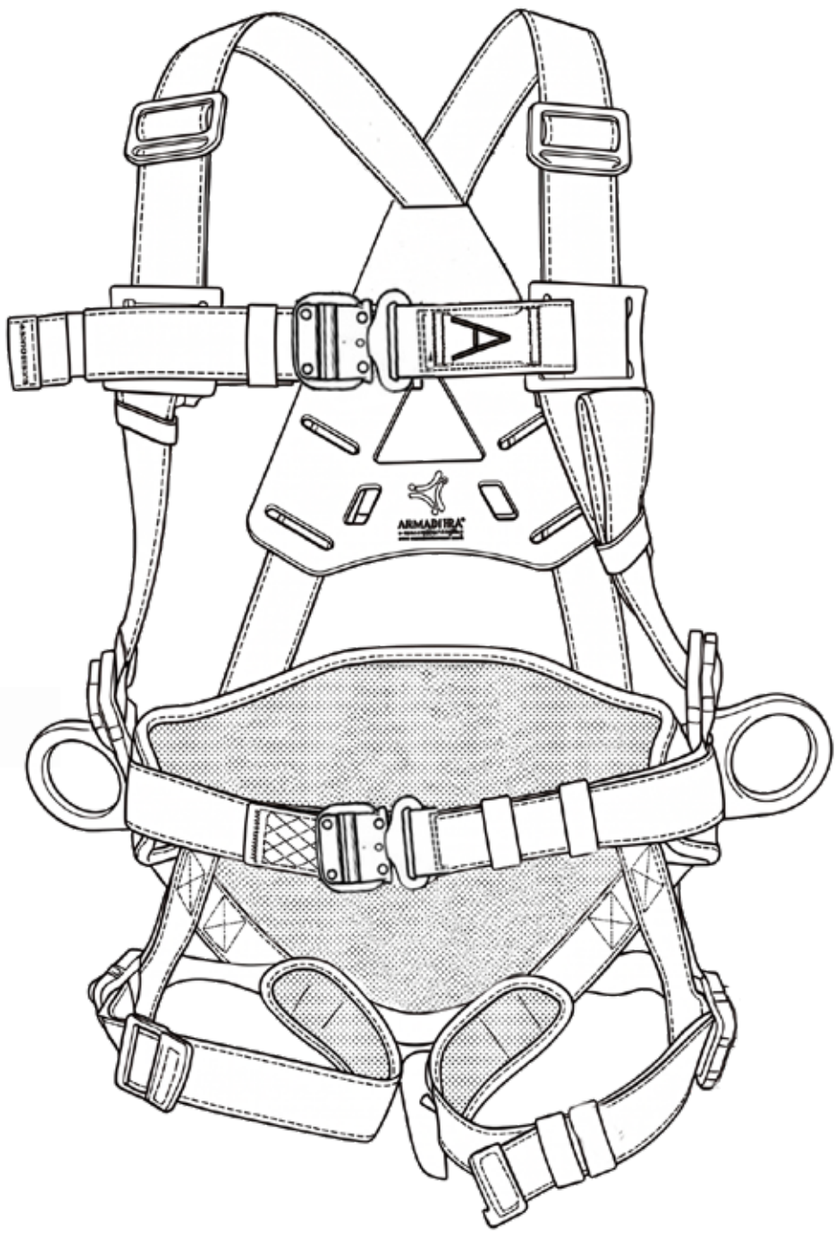

ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTE RÁPIDO S-0346DL

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas para trabajo en alturas, con diseño en "H" que proporciona estabilidad y adecuada distribución de cargas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación. Cuenta con soporte lumbar para mayor comodidad y reducción de fatiga durante la jornada laboral, además de 3 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V) y reata de 44 mm que brindan resistencia y seguridad durante su uso.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales


VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

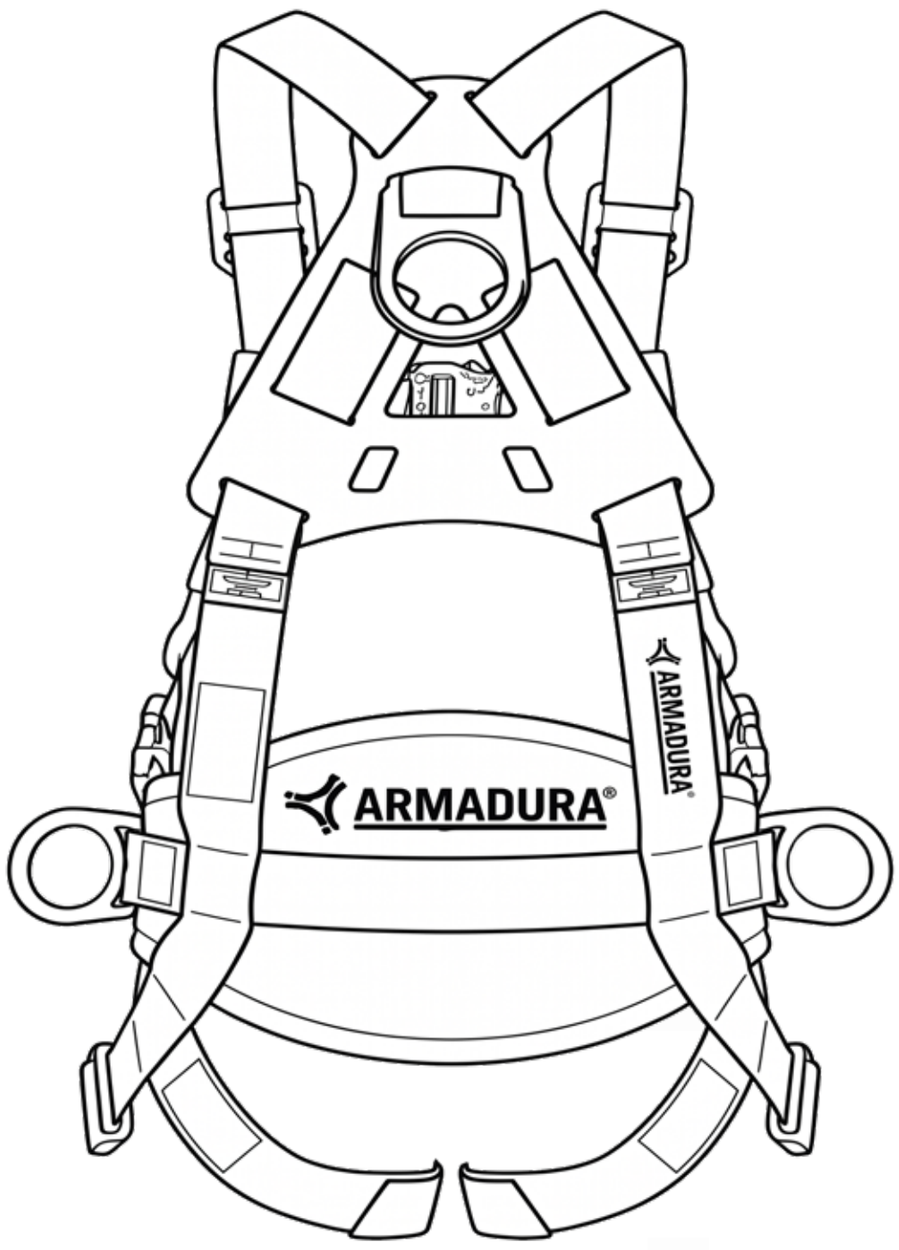



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO 4 ARGOLLAS EN X DE AJUSTE RÁPIDO





El arnés dieléctrico Spider multipropósito de 4 argollas en X con sistema de ajuste rápido ha sido diseñado para brindar seguridad, versatilidad y eficiencia en trabajos en altura con riesgo eléctrico. Su diseño ergonómico permite una adecuada distribución de cargas, mientras que su sistema de ajuste rápido facilita una colocación ágil y precisa. A continuación, se presentan sus características, especificaciones técnicas y aplicaciones, destacando su desempeño en entornos industriales exigentes.

LÍNEA SPIDER - DIELÉCTRICA



ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO 4 ARGOLLAS EN X DE AJUSTE RÁPIDO

S-0350D

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas para trabajo en alturas, con diseño cruzado que favorece la estabilidad y distribución de cargas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, con hebillas de ajuste rápido que permiten una colocación segura y eficiente. Cuenta con 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V) y reata de 44 mm que aporta resistencia y durabilidad en condiciones industriales.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER - DIELÉCTRICA

ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO EN H DIELÉCTRICO AJUSTE RÁPIDO

S-0350HD



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño en "H" que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, provisto de 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), reata de 44 mm y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación y ajuste seguro.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales



VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

LÍNEA SPIDER - DIELÉCTRICA

ARNÉS DE RESCATE 5 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON FAJA LUMBAR AJUSTE RÁPIDO S-0344DR



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajos en alturas, con diseño en "Y" que favorece la distribución de cargas y la movilidad del usuario. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, cuenta con cinco argollas dieléctricas, soporte lumbar para mayor confort y hebillas de ajuste rápido que facilitan su colocación. Fabricado con reata de alta resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuada para las exigencias de sistemas de protección contra caídas.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



APLICACIONES

Trabajo en alturas

Mantenimiento industrial

Construcción

Operaciones en campo



FICHA TÉCNICA

ARNÉS DE RESCATE 7 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTE RÁPIDO



Diseñado para brindar máxima seguridad, comodidad y desempeño en trabajos en alturas, el Arnés de Rescate 7 Argollas Dieléctrico combina un diseño ergonómico con materiales de alta resistencia y componentes certificados. Su configuración permite una distribución eficiente de las cargas, ofreciendo libertad de movimiento, ajuste preciso y protección confiable para operaciones de rescate y labores en entornos con riesgo eléctrico. A continuación, se presentan sus principales características técnicas, beneficios y cumplimiento normativo.

LÍNEA SPIDER - DIELÉCTRICA

ARNÉS DE RESCATE 7 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTE RÁPIDO

S-0344DR7

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas para trabajo en alturas. Con diseño en "Y", certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única y soporte lumbar para mayor confort durante la jornada laboral. Provisto de 7 argollas con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), reata negra con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS y hebillas de ajuste rápido que permiten una colocación y ajuste seguro del equipo.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas. eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.


CUMPLIMIENTO NORMATIVO


Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049

APLICACIONES


- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

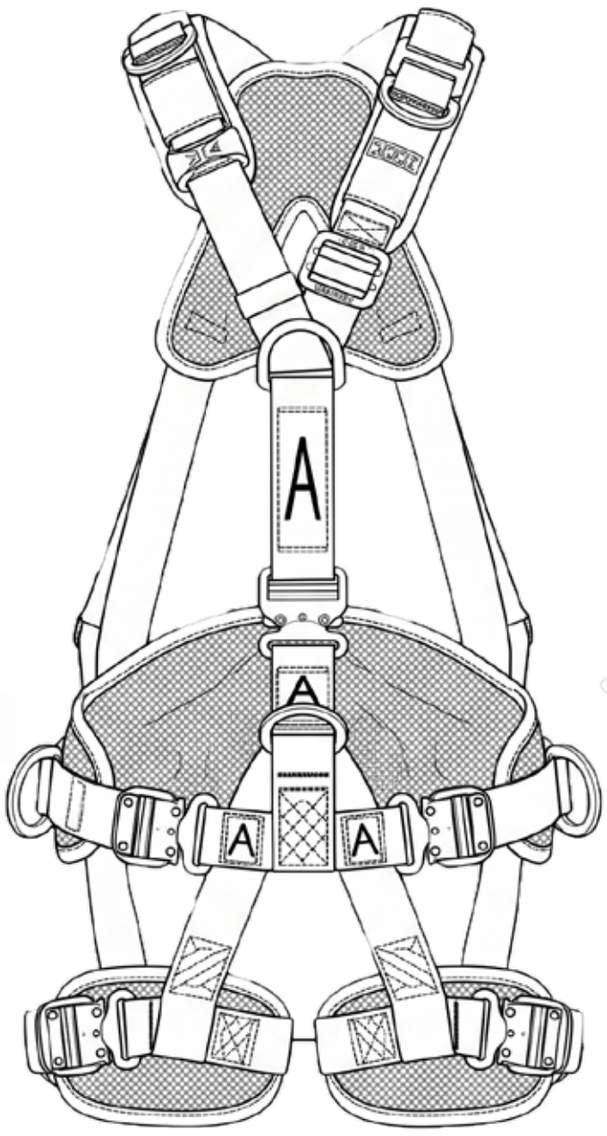

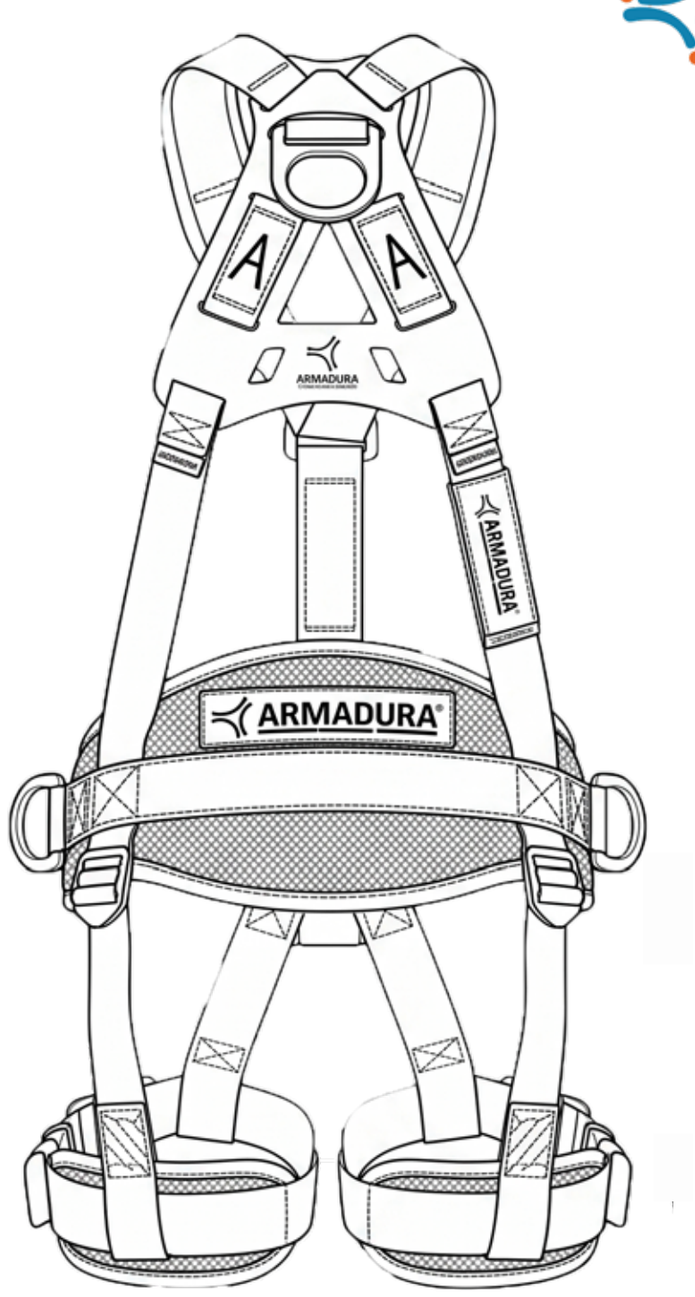



FICHA TÉCNICA

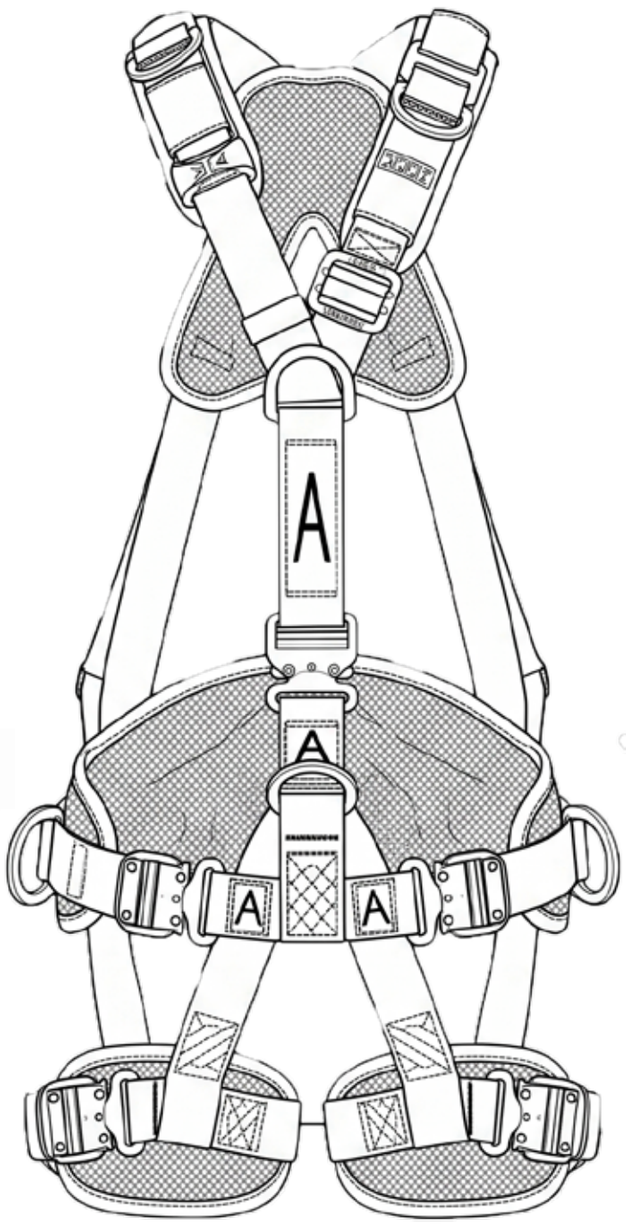

ARNÉS DE RESCATE 7 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON SOPORTE LUMBAR AJUSTE RÁPIDO PORTA HERRAMIENTAS

S-0344DR7L

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas para trabajo en alturas. Con diseño en "Y", certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única y soporte lumbar para mayor confort durante la jornada laboral y porta herramientas. Provisto de 7 argollas con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), reata negra con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS y hebillas de ajuste rápido que permiten una colocación y ajuste seguro del equipo.

*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.


CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumple con ANSI/ASSP Z359.11:2021
Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.11:2021
SAFETY REQUIREMENTS FOR FULL BODY HARNESSES
ARNÉS DE SEGURIDAD
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24049



FICHA TÉCNICA

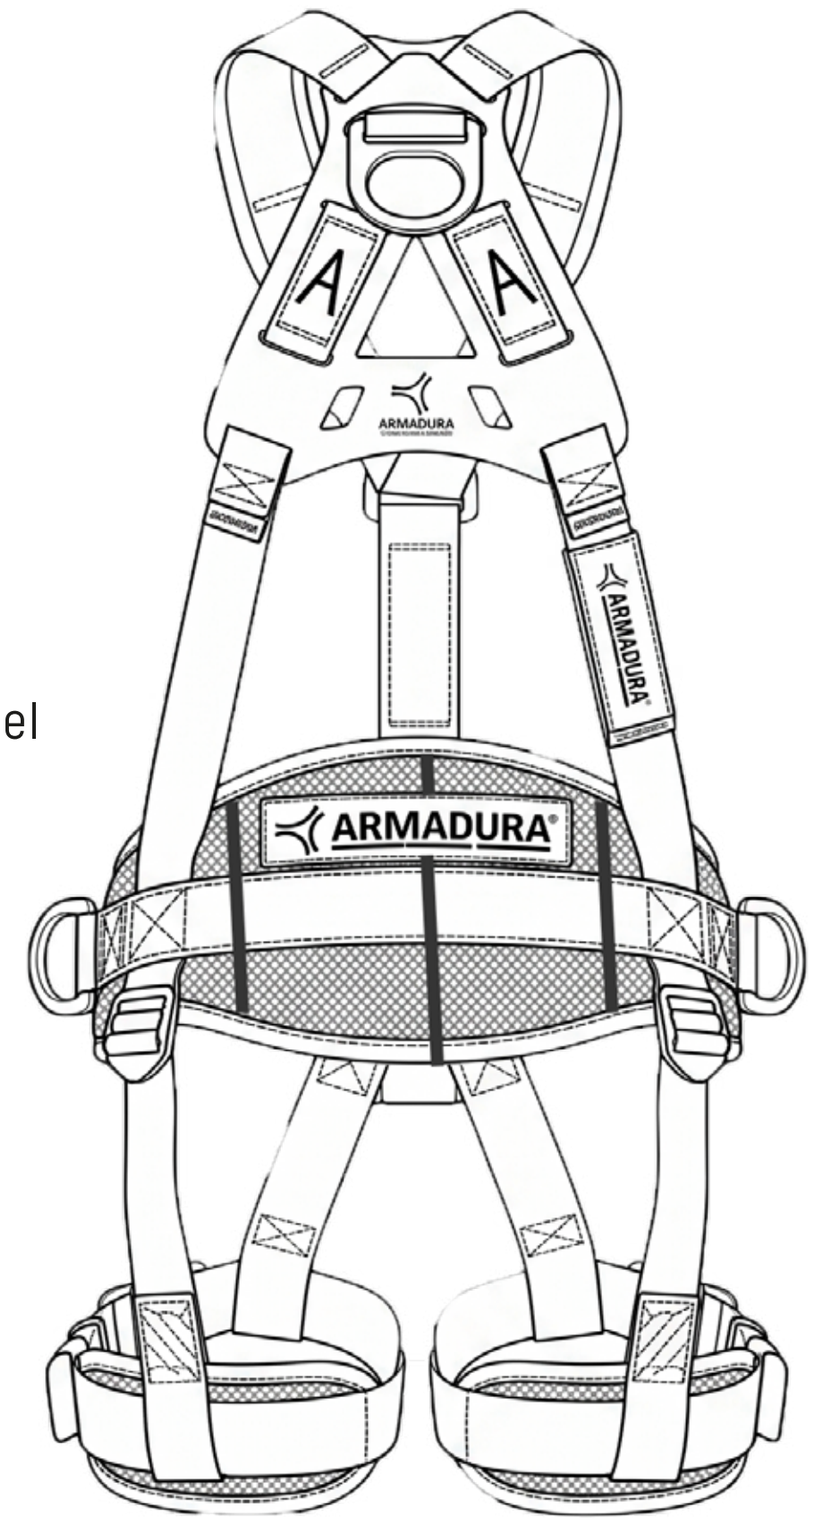

APLICACIONES

Trabajo en alturas
Mantenimiento industrial
Construcción
Operaciones en campo

LÍNEA SPIDER

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA

La línea de eslingas Spider con absorbedor de energía se distingue por su diseño innovador, moderno y de alto desempeño, desarrollado para brindar seguridad, resistencia y comodidad en trabajos en alturas. Su reata negra y sus componentes especializados ofrecen una imagen robusta y profesional, mientras que su absorbedor de energía cuenta con un diseño diferencial que combina funcionalidad y estética, destacándose dentro de los sistemas de protección contra caídas.

Diseñadas para responder a las exigencias de diferentes entornos industriales, las eslingas Spider proporcionan un desempeño confiable, libertad de movimiento y protección durante la jornada laboral. A continuación, conoce sus características y especificaciones técnicas



ANSI/ASSP Z359.13:2013

PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24205

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ESLINGA SENCILLA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA SPIDER

LÍNEA SPIDER



ESLINGA SENCILLA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA SPIDER
S-0359G

LÍNEA SPIDER

Eslinga de protección sencilla graduable con absorbedor de energía, diseñada para conexión y aseguramiento en trabajos en alturas, permitiendo ajustar su longitud según la labor. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada en reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).



*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA SPIDER

LÍNEA SPIDER



ESLINGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA SPIDER
S-0358G

LÍNEA SPIDER



Eslinga de protección doble terminal graduable con absorbedor de energía, diseñada para desplazamiento y aseguramiento continuo en trabajos en alturas, permitiendo ajustar su longitud según la labor. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada en reata negra de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



LÍNEA SPIDER

ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA





La línea de eslingas Spider dieléctricas con absorbedor de energía combina innovación, seguridad y un diseño distintivo para trabajos en alturas con riesgo eléctrico. Su característica reata negra de alta resistencia y su absorbedor de energía con diseño exclusivo Spider ofrecen una apariencia moderna y profesional, sin dejar de lado la funcionalidad y el desempeño que requieren las labores industriales más exigentes.

Incorporan componentes dieléctricos especializados que ayudan a reducir la presencia de elementos conductivos, proporcionando una solución confiable para entornos donde la protección frente al riesgo eléctrico es fundamental. A continuación, conoce sus características, beneficios y especificaciones técnicas.

ESLINGA SENCILLA DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA SPIDER

S-0359DG

LÍNEA SPIDER



Eslinga de protección dieléctrica sencilla graduable con absorbedor de energía, diseñada para conexión y aseguramiento en trabajos en alturas con riesgo eléctrico, permitiendo ajustar su longitud según la labor. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con un gancho de 3/4" y un gancho de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DOBLE TERMINAL DIELÉCTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA SPIDER

S-0358DG1

LÍNEA SPIDER



Eslinga de protección dieléctrica doble terminal graduable con absorbedor de energía, diseñada para desplazamiento y aseguramiento continuo en trabajos en alturas con riesgo eléctrico, permitiendo ajustar su longitud según la labor. Parte de un sistema personal de detención de caídas, certificada bajo ANSI/ASSE Z359.13:2013. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata negra de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.13:2013 Certificado por SGS

ANSI/ASSP Z359.13:2013
PERSONAL ENERGY ABSORBERS AND ENERGY ABSORBING LANYARDS
ESLINGA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24205

FICHA TÉCNICA



LÍNEA SPIDER

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO





Las eslingas Spider convencionales para posicionamiento y restricción combinan seguridad, resistencia y un diseño distintivo para trabajos en alturas. Su construcción robusta y su identidad visual característica permiten brindar un desempeño confiable, comodidad y control durante la ejecución de las labores.

Cumple con ANSI/ASSP
Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN GRADUABLE SPIDER

LÍNEA SPIDER



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN GRADUABLE SPIDER
S-0363G

LÍNEA SPIDER



Eslinga sencilla graduable de posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para mantener al trabajador en una posición segura y ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con dos ganchos de 3/4" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada en reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE SPIDER

LÍNEA SPIDER

La eslinga doble terminal graduable para posicionamiento y restricción está diseñada para brindar mayor movilidad, control y seguridad en trabajos en alturas. Su sistema de ajuste permite adaptarse a diferentes necesidades operativas, ofreciendo un desempeño confiable en aplicaciones industriales.



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE SPIDER
S-0357G

LÍNEA SPIDER



Eslinga doble terminal graduable de posicionamiento y restricción de caídas, diseñada para desplazamiento seguro y mantenimiento continuo de puntos de anclaje durante trabajos en alturas, permitiendo ajustar su longitud según la tarea. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero con recubrimiento anodizado. Fabricada en reata de 25 mm de ancho, con resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS), brindando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.3:2019 Certificado por SGS

SGS
ANSI/ASSP Z359.3:2019
SAFETY REQUIREMENTS FOR LANYARDS AND POSITIONING LANYARDS
Eslinga de Posicionamiento
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24051

FICHA TÉCNICA



ANCLAJES

La línea de anclajes Spider está diseñada para proporcionar un punto de conexión seguro y confiable en sistemas de protección contra caídas. Fabricados con materiales de alta resistencia y disponibles en versiones convencional, anticorrosiva y dieléctrica, estos anclajes se adaptan a diferentes condiciones de trabajo y entornos industriales, ofreciendo durabilidad, seguridad y un desempeño óptimo para aplicaciones de detención de caídas, posicionamiento y restricción.

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017

SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS


ANCLAJES

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS24054



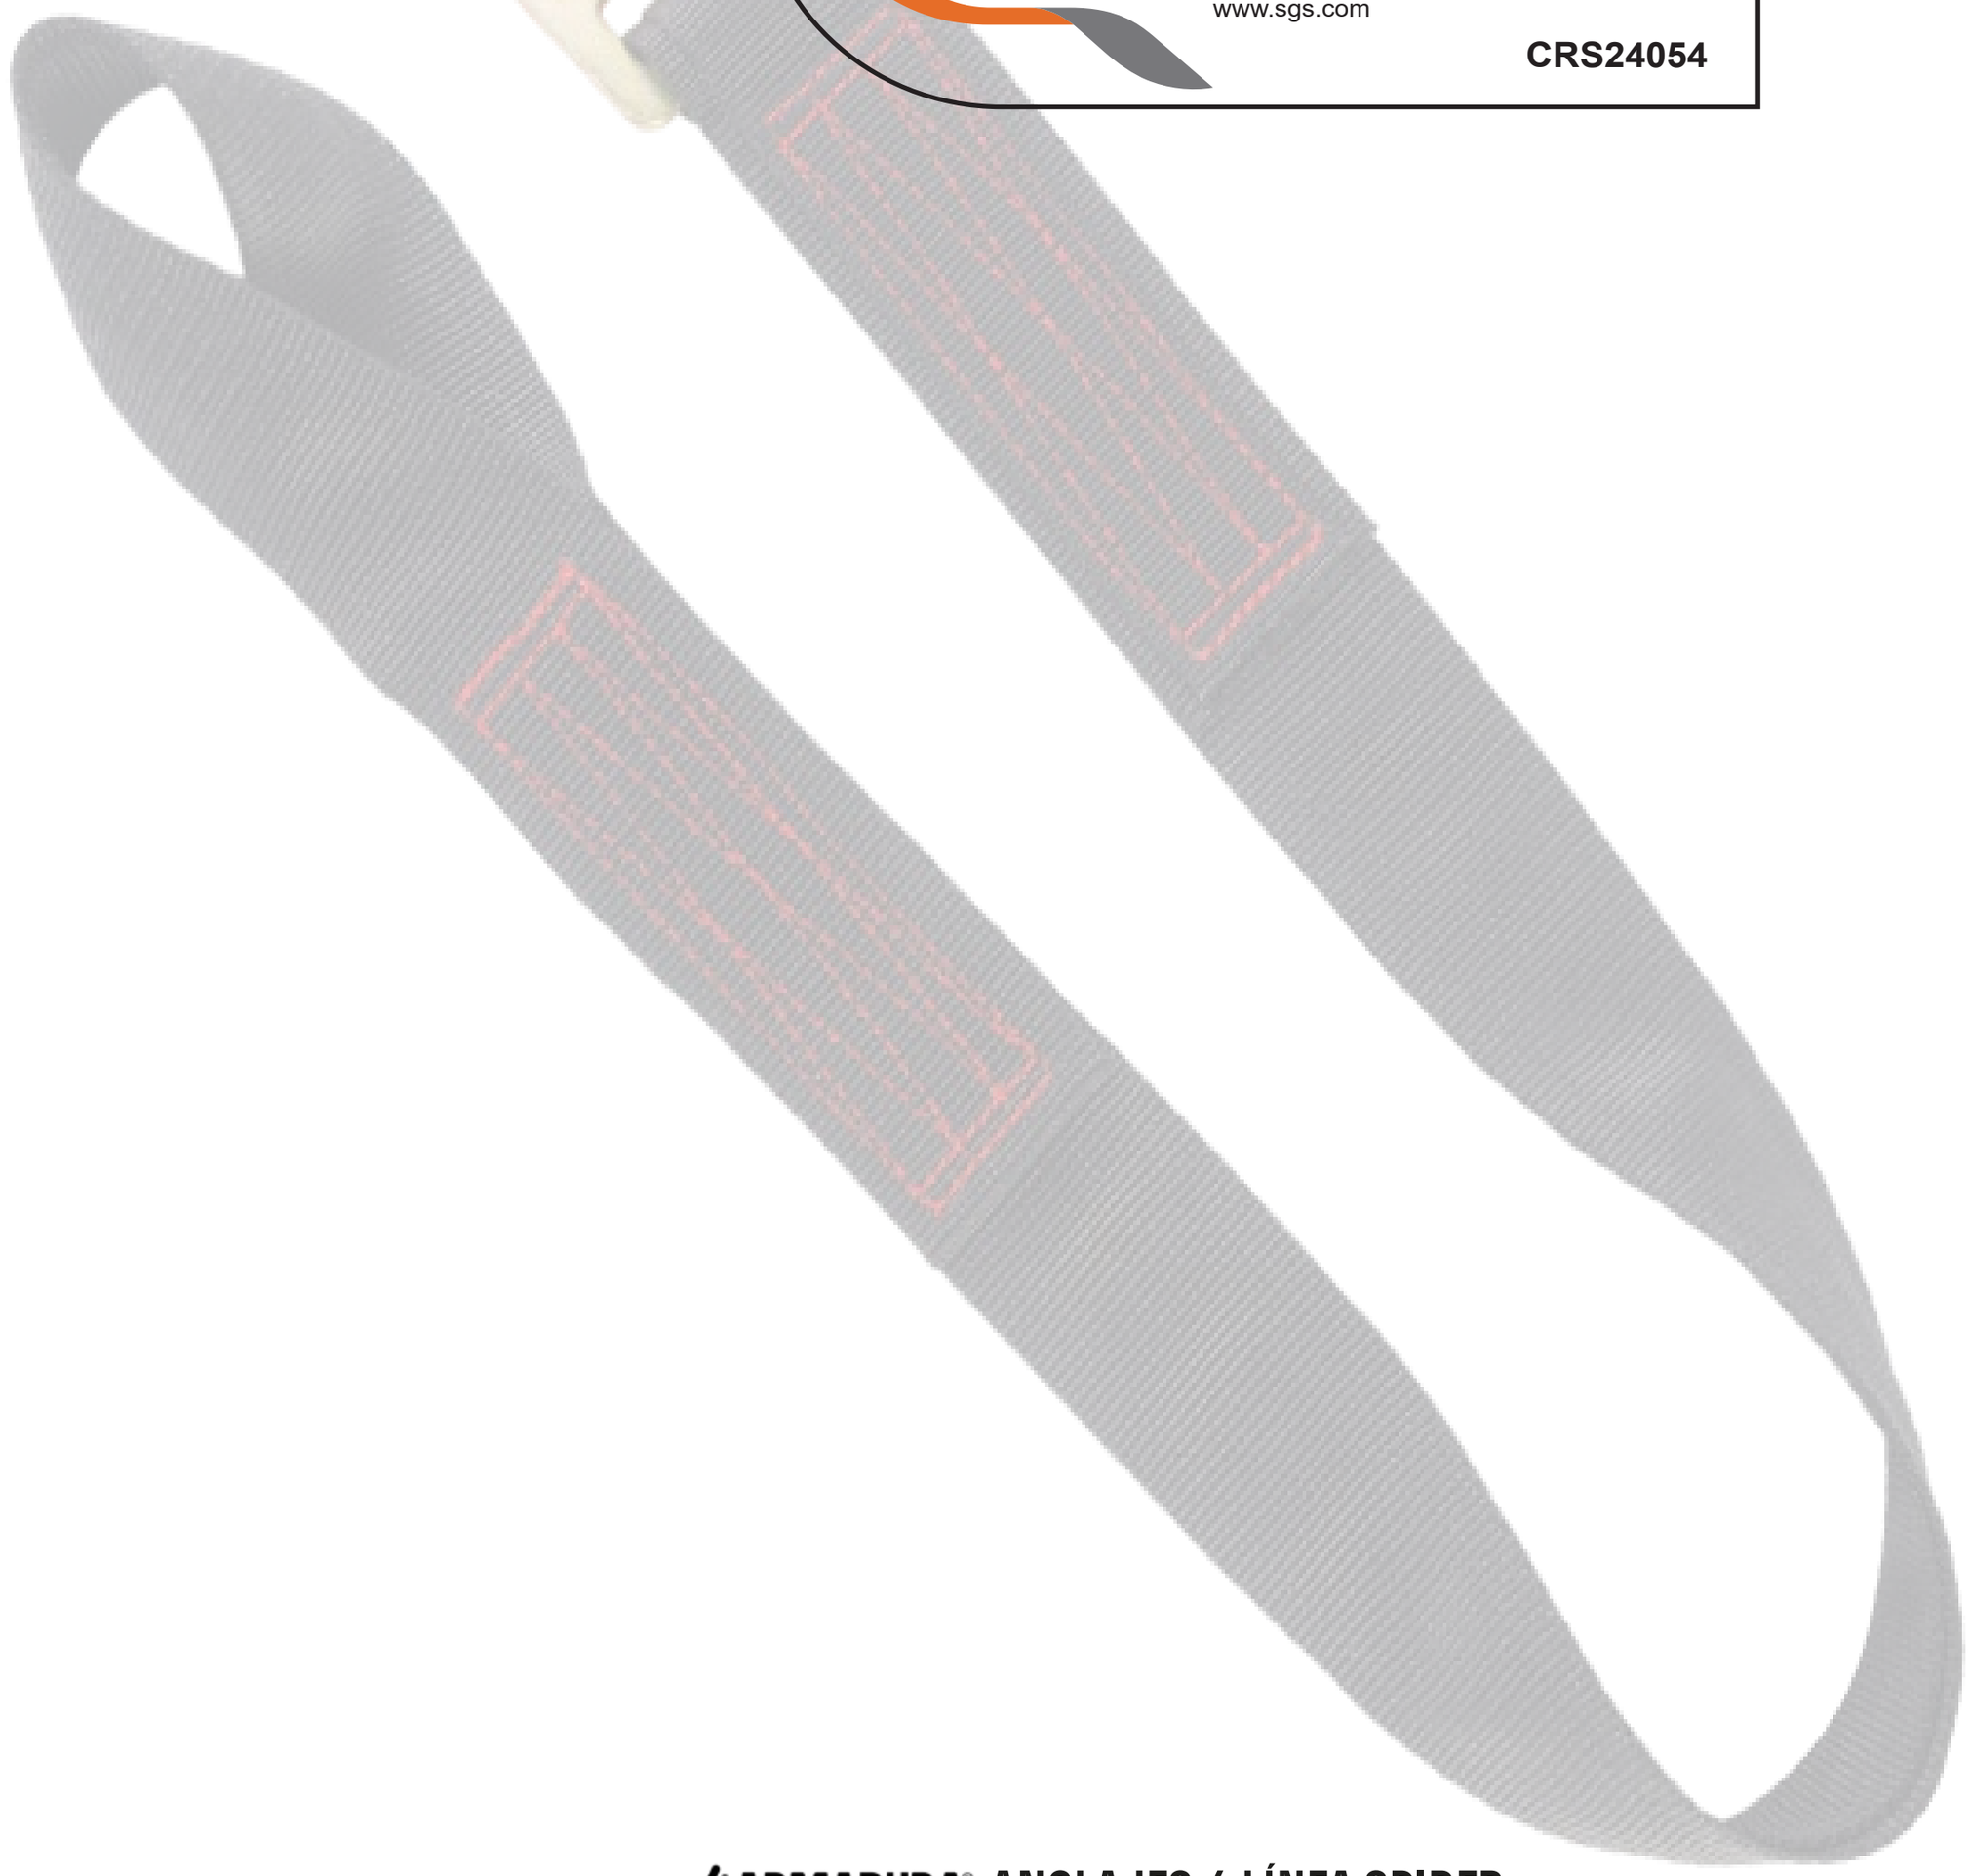

LÍNEA SPIDER

CONECTOR DE ANCLAJE 1 ARGOLLAS SPIDER



ARGOLLA EN D



ARGOLLA EN REATA

REATA POLIÉSTER

S-0368



Adaptador de anclaje portátil para sistemas personales de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Provisto de argolla en acero con recubrimiento anodizado y fabricado en reata de 44mm, ofreciendo resistencia y durabilidad para aplicaciones en trabajo seguro en alturas. Cuenta con una resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN) / 5 MBS, proporcionando un punto de anclaje temporal seguro y confiable.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA SPIDER

CONECTOR DE ANCLAJE ANTICORROSIVO DE 1 ARGOLLA SPIDER



El adaptador de anclaje portátil Spider anticorrosivo está diseñado para proporcionar un punto de conexión temporal seguro y confiable en trabajos en alturas. Su construcción resistente y acabado anticorrosivo ofrecen mayor durabilidad y desempeño en entornos industriales exigentes.

S-0368AC



Adaptador de anclaje portátil para sistemas personales de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Provisto de una argolla en acero con recubrimiento anticorrosivo y fabricado en reata de 44mm, lo que brinda mayor durabilidad y resistencia frente a condiciones ambientales exigentes. Cuenta con una resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN)/ 5 MBS, proporcionando un punto de anclaje temporal seguro y confiable para trabajos en alturas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas | Mantenimiento industrial | Construcción | Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



LÍNEA SPIDER

CONECTOR DE ANCLAJE DIELÉCTRICO 1 ARGOLLA SPIDER



S-0368D



Adaptador de anclaje portátil para sistemas personales de detención y protección contra caídas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.18:2017 y cumpliendo con los lineamientos de ANSI/ASSE Z359.12:2019. Provisto de argolla en acero recubierta en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V)y fabricado en reata de 44mm, brindando mayor protección en entornos con riesgo eléctrico. Cuenta con una resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN)/ 5 MBS, proporcionando un punto de anclaje temporal seguro, resistente y confiable para trabajos en alturas.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS)se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

Trabajo en alturas · Mantenimiento industrial · Construcción · Operaciones en campo

Cumple con ANSI/ASSP Z359.18:2017 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.18:2017
SAFETY REQUIREMENTS FOR ANCHORAGE CONNECTORS FOR ACTIVE FALL PROTECTION SYSTEMS
ANCLAJES
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS24054

FICHA TÉCNICA



ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y RESCATE

Líneas de vida, kits de rescate, accesorios y cuerdas.

BIENVENIDO

La seguridad en los trabajos en alturas depende de equipos confiables, diseñados para proteger la vida en cada etapa de la labor. Nuestra línea de Sistemas de Protección y Rescate reúne soluciones que cumplen con altos estándares de calidad y desempeño, ofreciendo la confianza necesaria para prevenir caídas y facilitar maniobras de rescate cuando las condiciones lo requieren.

En este catálogo encontrará una selección de líneas de vida, kits de rescate, accesorios y cuerdas, desarrollados para brindar seguridad, resistencia y eficiencia en diferentes entornos de trabajo, contribuyendo a la protección de los trabajadores y al cumplimiento de las exigencias de la industria.

LÍNEAS DE VIDA

Las Líneas de Vida Verticales Armadura están diseñadas para proporcionar protección continua y confiable durante labores de ascenso y descenso en trabajos en altura. Fabricadas con cuerdas de alta resistencia y componentes de excelente desempeño, permiten un desplazamiento seguro mientras el trabajador permanece conectado al sistema en todo momento. Disponibles en diámetros de 11 mm, 13 mm y 16 mm, estas líneas de vida se adaptan a diferentes aplicaciones y necesidades operativas, ofreciendo seguridad, durabilidad y cumplimiento con los más altos estándares de protección contra caídas.

Cumple con ANSI/ASSE Z359.15:2014 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.15:2014

SAFETY REQUIREMENTS FOR SINGLE AND FOR ALLNESS AND FALL ARRESTERS FOR PERSONAL FALL ARREST AND RESCUE SYSTEMS

LINEAS DE VIDA-VERTICAL

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS26152





LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA DE 11MM

A-0367- 11mm



Línea de vida vertical diseñada para sistemas personales de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.15:2014. Fabricada en cuerda poliéster tipo kernmantle de 11 mm, ofrece alta resistencia y durabilidad para trabajos en alturas. Está provista de un gancho de 2¼" en acero con recubrimiento anodizado, con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN) / 5 MBS. Disponible en longitudes desde 10 metros y en múltiplos de 10 hasta 200 metros, adaptándose a diferentes necesidades de acceso y protección vertical.

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ASSE Z359.15:2014 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.15:2014
SAFETY REQUIREMENTS FOR SINGLE AND FOR ALLNESS AND FALL ARRESTERS FOR PERSONAL FALL ARREST AND RESCUE SYSTEMS
LINEAS DE VIDA-VERTICAL
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS26152

LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA DE 13MM

A-0367- 13mm



Línea de vida vertical para sistemas personales de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.15:2014. Fabricada en cuerda poliéster tipo kernmantle de 13 mm, que proporciona alta resistencia, durabilidad y desempeño en trabajos en alturas. Está provista de un gancho de 2¼" en acero con recubrimiento anodizado, con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN) / 5 MBS. Disponible en longitudes desde 10 metros y en múltiplos de 10 hasta 200 metros, adaptándose a diferentes aplicaciones de acceso y protección vertical.

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ASSE Z359.15:2014 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.15:2014

SAFETY REQUIREMENTS FOR SINGLE AND FOR ALLNESS AND FALL ARRESTERS FOR PERSONAL FALL ARREST AND RESCUE SYSTEMS

LINEAS DE VIDA-VERTICAL

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS26152

LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA DE 16MM

A-0367- 16mm



Línea de vida vertical para sistemas personales de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.15:2014. Fabricada en cuerda poliéster tipo kernmantle de 16 mm, que proporciona alta resistencia, durabilidad y excelente desempeño en trabajos en alturas. Está provista de un gancho de 2¼" en acero con recubrimiento anodizado, con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lb (22,2 kN) / 5 MBS. Disponible en longitudes desde 10 metros y en múltiplos de 10 hasta 200 metros, adaptándose a diferentes aplicaciones de acceso, desplazamiento y protección vertical.

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ASSE Z359.15:2014 Certificado por SGS

SGS

ANSI/ASSE Z359.15:2014

SAFETY REQUIREMENTS FOR SINGLE AND FOR ALLNESS AND FALL ARRESTERS FOR PERSONAL FALL ARREST AND RESCUE SYSTEMS

LINEAS DE VIDA-VERTICAL

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS26152

LÍNEAS DE VIDA DIELÉCTRICAS



Las Líneas de Vida Verticales Dieléctricas Armadura están diseñadas para brindar protección segura en trabajos en altura donde existe riesgo de contacto eléctrico. Fabricadas con materiales no conductivos y de alta resistencia, permiten un desplazamiento vertical seguro, reduciendo los riesgos asociados a entornos energizados.
Disponibles en diámetros de 11 mm, 13 mm y 16 mm, ofrecen diferentes opciones de configuración para adaptarse a las necesidades de cada operación, garantizando seguridad, confiabilidad y un excelente desempeño en condiciones exigentes.



LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA DE 11MM CON GANCHO DIELÉCTRICO DE 2 1/4

A-0367D- 11mm



Línea de vida vertical para sistemas personales de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.15:2014. Fabricada en cuerda poliéster tipo kernmantle de 11 mm, que ofrece alta resistencia y durabilidad para trabajos en alturas. Está provista de gancho en acero con recubrimiento en nylon y características dieléctricas, con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lbf (22,2 kN), brindando mayor protección en entornos con riesgo eléctrico. Disponible en longitudes desde 10 metros y en múltiplos de 10 hasta 200 metros, adaptándose a diferentes aplicaciones de acceso y protección vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ASSE Z359.15:2014 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.15:2014
SAFETY REQUIREMENTS FOR SINGLE AND FOR ALLNESS AND FALL ARRESTERS FOR PERSONAL FALL ARREST AND RESCUE SYSTEMS
LINEAS DE VIDA-VERTICAL
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS26152

LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA DE 13MM CON GANCHO DIELÉCTRICO DE 2 1/4

A-0367D- 13mm



Línea de vida vertical para sistemas personales de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.15:2014. Fabricada en cuerda poliéster tipo kernmantle de 13 mm, que ofrece alta resistencia y durabilidad para trabajos en alturas. Está provista de gancho en acero con recubrimiento en nylon y características dieléctricas, con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lbf (22,2 kN), brindando mayor protección en entornos con riesgo eléctrico. Disponible en longitudes desde 10 metros y en múltiplos de 10 hasta 200 metros, adaptándose a diferentes aplicaciones de acceso y protección vertical.

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ASSE Z359.15:2014 Certificado por SGS

ANSI/ASSE Z359.15:2014

SAFETY REQUIREMENTS FOR SINGLE AND FOR ALLNESS AND FALL ARRESTERS FOR PERSONAL FALL ARREST AND RESCUE SYSTEMS

LINEAS DE VIDA-VERTICAL

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS26152

LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA DE 16MM CON GANCHO DIELÉCTRICO 2 1/4

A-0367D- 16mm



Línea de vida vertical para sistemas personales de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.15:2014. Fabricada en cuerda poliéster tipo kernmantle de 16 mm, que ofrece alta resistencia y durabilidad para trabajos en alturas. Está provista de gancho en acero con recubrimiento en nylon y características dieléctricas, con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lbf (22,2 kN), brindando mayor protección en entornos con riesgo eléctrico. Disponible en longitudes desde 10 metros y en múltiplos de 10 hasta 200 metros, adaptándose a diferentes aplicaciones de acceso y protección vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño estructural ergonómico
- Materiales de alta resistencia
- Configuración según aplicación
- Componentes certificados
- Alta durabilidad en ambientes industriales

VALOR DIFERENCIAL

Diseñado para ofrecer seguridad, durabilidad y desempeño superior, adaptándose a las exigencias del trabajo en alturas en entornos industriales.

APLICACIONES

- Trabajo en alturas
- Mantenimiento industrial
- Construcción
- Operaciones en campo

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ASSE Z359.15:2014 Certificado por SGS

SGS

ANSI/ASSE Z359.15:2014

SAFETY REQUIREMENTS FOR SINGLE AND FOR ALLNESS AND FALL ARRESTERS FOR PERSONAL FALL ARREST AND RESCUE SYSTEMS


LINEAS DE VIDA-VERTICAL

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS26152

RETRÁCTILES EN ACERO GALVANIZADO

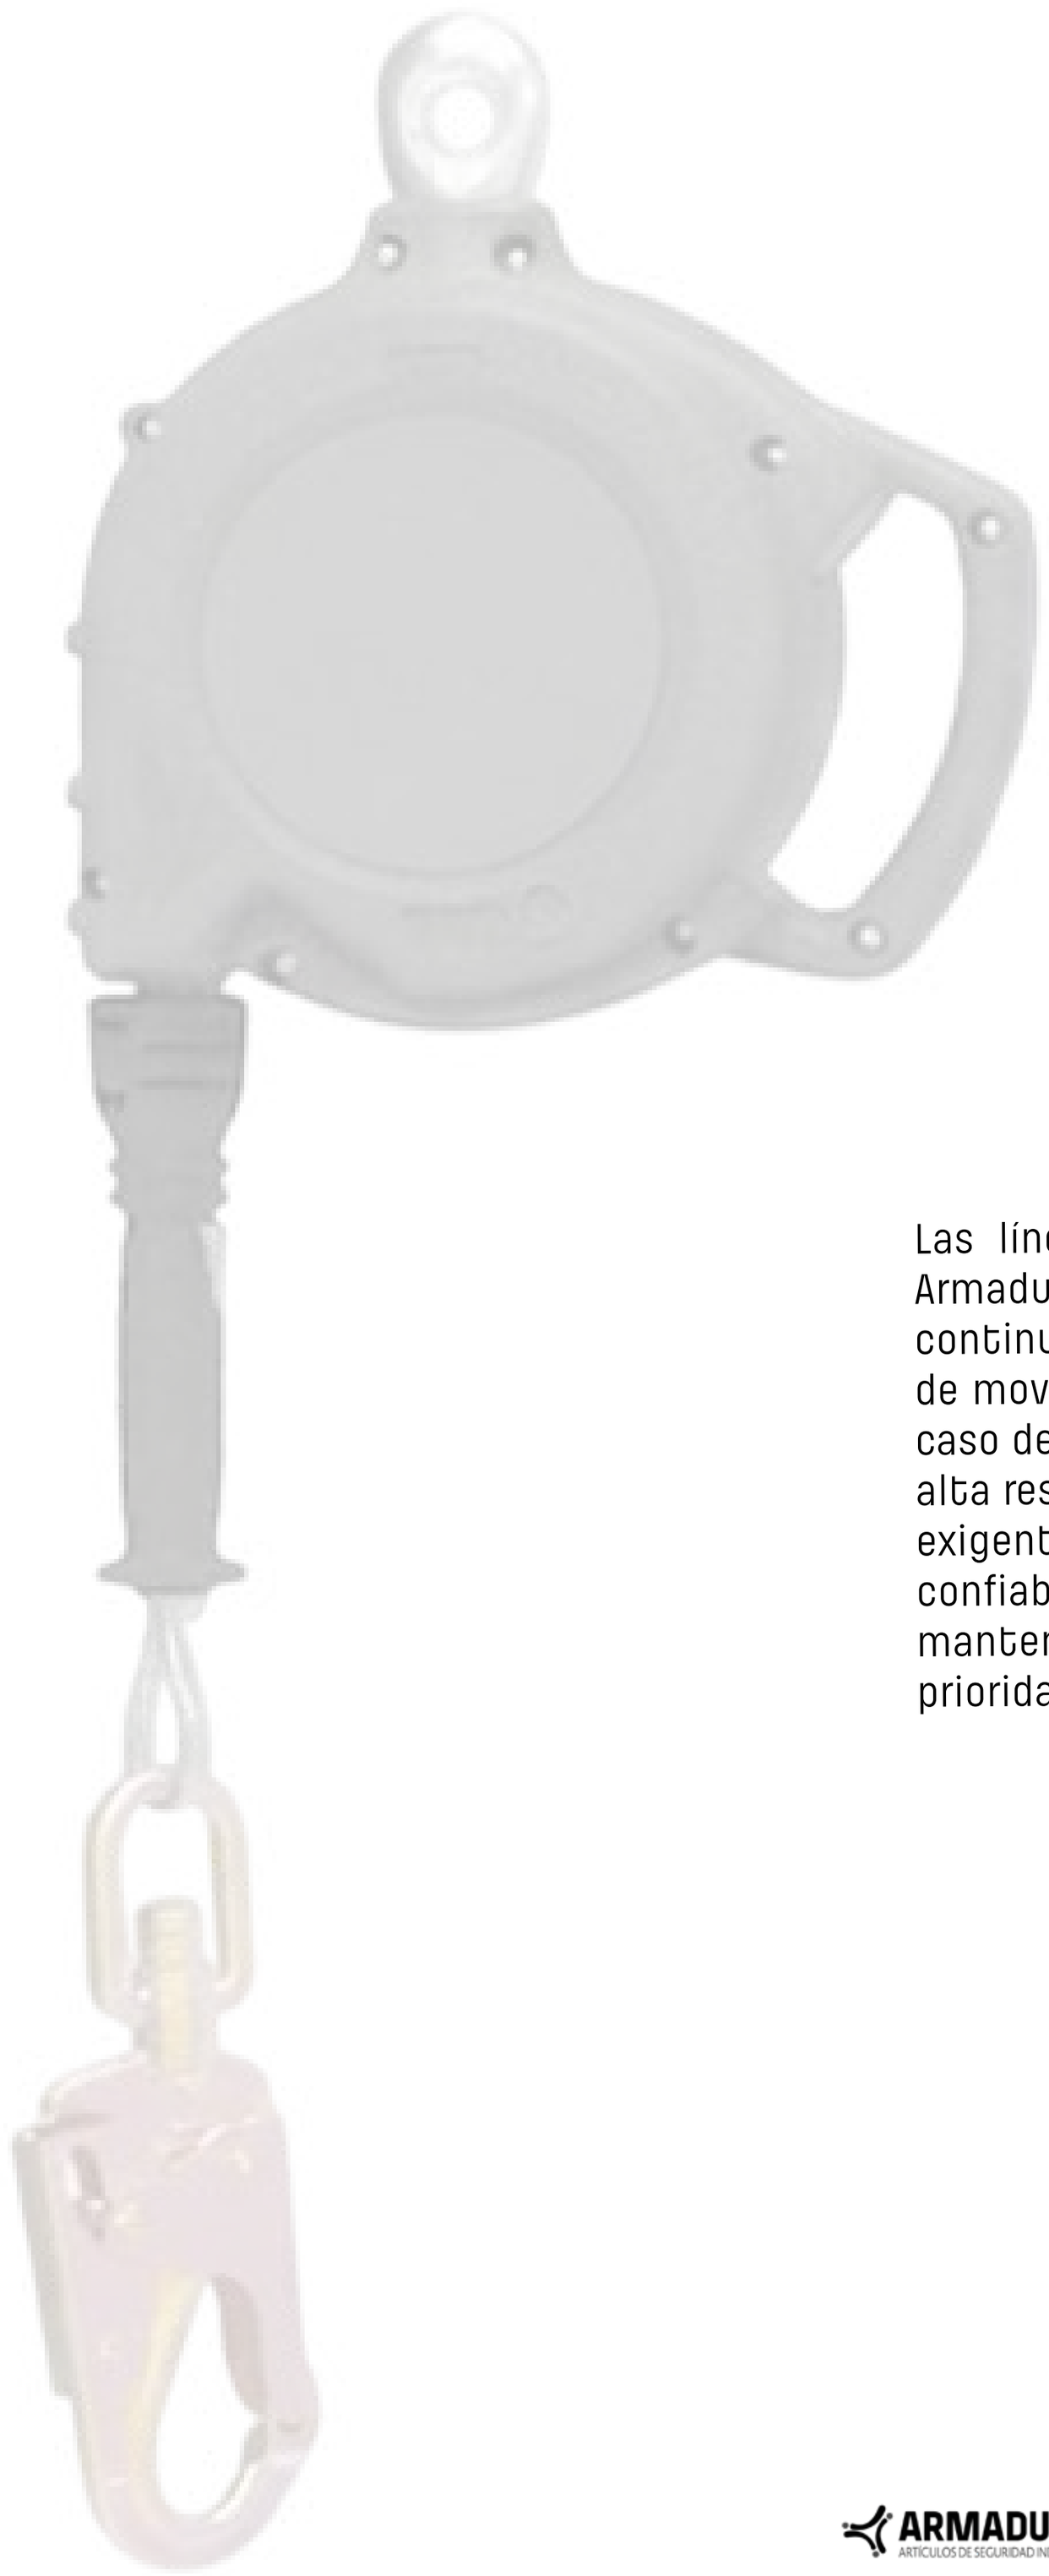

Las líneas de vida retráctiles en acero galvanizado de Armadura SAS están diseñadas para brindar protección continua durante trabajos en alturas, permitiendo libertad de movimiento mientras reducen la distancia de caída en caso de un incidente. Su cable de acero galvanizado ofrece alta resistencia al desgaste, la corrosión y las condiciones exigentes de trabajo, convirtiéndolas en una solución confiable para aplicaciones industriales, de construcción, mantenimiento y otros entornos donde la seguridad es una prioridad.

RETRÁCTIL

RETRÁCTIL DE 10M EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO

15101



La línea de vida retráctil vertica, está diseñada para brindar protección contra caídas durante trabajos en alturas. Su mecanismo retráctil mantiene el cable bajo tensión constante, permitiendo libertad de movimiento al usuario y activando automáticamente el sistema de bloqueo en caso de una caída, reduciendo la distancia de detención y minimizando las fuerzas de impacto.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
Cumple con:
ANSI Z359.14-2021
CE EN360-2002
CSA Z259.2.2-17

FICHA TÉCNICA



RETRÁCTIL DE 15M EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO

15102



La línea de vida retráctil vertical es un dispositivo diseñado para proteger al usuario contra caídas durante trabajos en alturas. Su mecanismo interno mantiene el cable bajo tensión constante, permitiendo libertad de movimiento y bloqueándose automáticamente en caso de una caída, reduciendo la distancia de detención y las fuerzas generadas sobre el usuario.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
Cumple con:
ANSI Z359.14-2021
CE EN360-2002
CSA Z259.2.2-17

FICHA TÉCNICA



RETRÁCTIL

RETRÁCTIL DE 20M EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO

15103



La línea de vida retráctil vertical, está diseñada para brindar protección continua contra caídas durante trabajos en alturas. Incorpora un mecanismo de retracción automática que mantiene el cable bajo tensión constante, permitiendo libertad de movimiento al usuario y activando un sistema de bloqueo inmediato en caso de caída. Fabricada con carcasa de termoplástico de alta resistencia y cable de acero galvanizado de 7/32" (5,6 mm), ofrece excelente durabilidad, resistencia al desgaste y desempeño confiable en aplicaciones industriales exigentes. Su longitud de trabajo de 20 metros la convierte en una solución ideal para labores que requieren amplios desplazamientos verticales, garantizando seguridad, eficiencia y cumplimiento de los estándares aplicables para sistemas personales de detención de caídas.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
Cumple con:
ANSI Z359.14-2021
CE EN360-2002
CSA Z259.2.2-17

FICHA TÉCNICA



RETRÁCTIL DE 6M EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO

15104



La línea de vida retráctil vertical, está diseñada para ofrecer protección efectiva contra caídas en trabajos realizados a diferentes niveles. Su diseño compacto y ligero facilita la movilidad del usuario, permitiendo un desplazamiento seguro mientras mantiene una conexión permanente al sistema de protección. Fabricada con carcasa en termoplástico de alta resistencia y cable de acero galvanizado, proporciona un excelente desempeño en entornos industriales donde se requiere confiabilidad, resistencia y facilidad de uso. Gracias a su longitud de trabajo de 6 metros, es una solución ideal para labores de inspección, mantenimiento, montaje de estructuras y actividades que demandan protección continua en espacios de trabajo con alturas moderadas.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
Cumple con:
ANSI Z359.14-2021
CE EN360-2002
CSA Z259.2.2-17


FICHA TÉCNICA



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL EN REATA

A-HL-20M-2P-EA

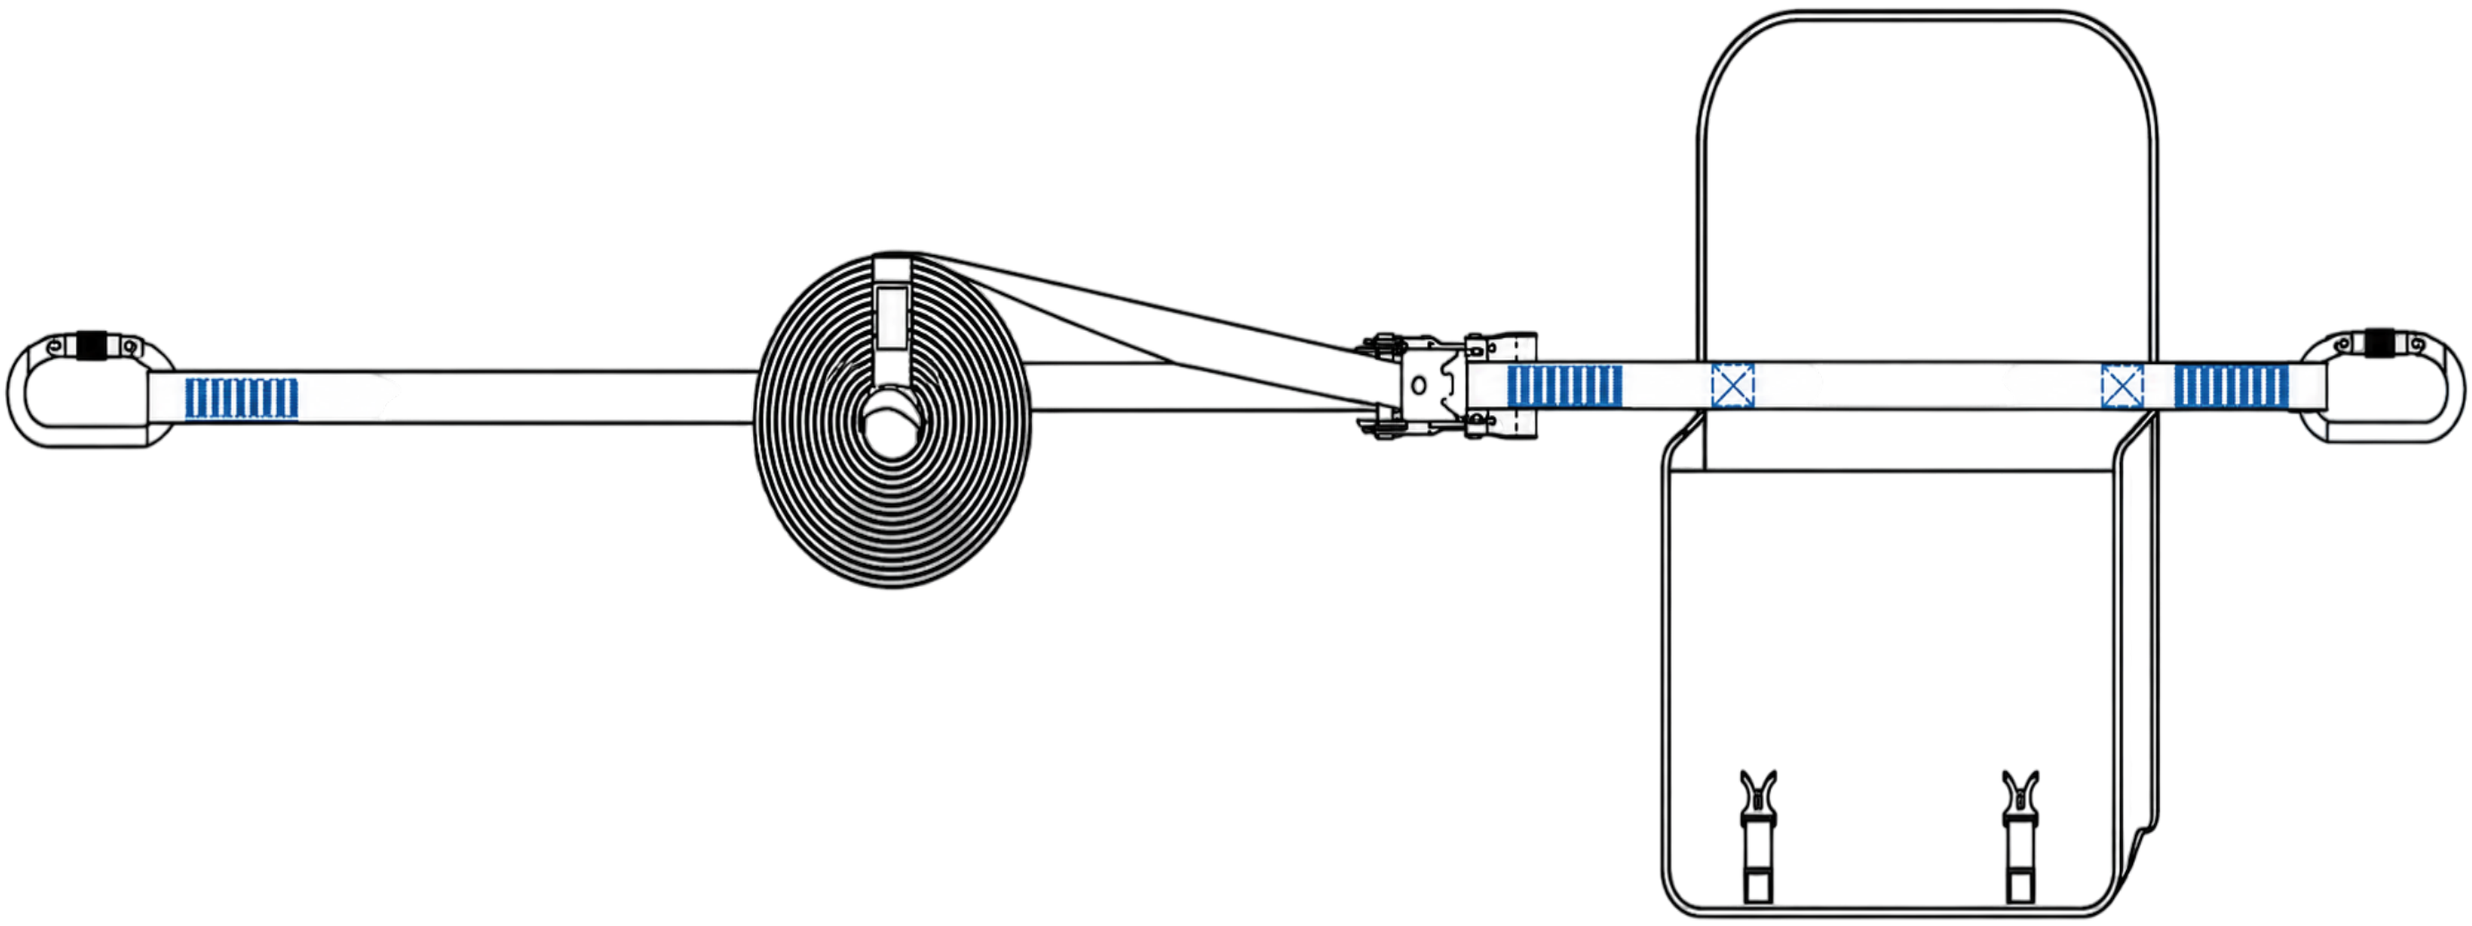

La Línea de Vida Horizontal ARMADURA es un sistema de protección contra caídas diseñado para brindar desplazamiento seguro y continuo al trabajador durante labores realizadas en altura. Está destinada a ser instalada sobre estructuras previamente verificadas y permite la conexión de equipos de protección individual compatibles, facilitando el tránsito a lo largo de la zona de trabajo mientras mantiene al usuario conectado al sistema. Su diseño busca ofrecer una solución práctica y confiable para trabajos industriales, de mantenimiento, construcción y otras actividades que requieran protección contra caídas.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
Ensayada de acuerdo con EN 795:2012 Tipo B y Tipo C.
Ensayada de acuerdo con TS 16415:2013.
Cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 para Equipos de Protección Personal (PPE).



FICHA TÉCNICA

ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL

KITS DE RESCATE





Los Kits de Rescate Armadura ofrecen soluciones integrales para la atención de emergencias en trabajos en alturas, combinando seguridad, eficiencia y facilidad de uso. Cada kit incorpora equipos cuidadosamente seleccionados para facilitar maniobras de rescate, elevación y descenso controlado, proporcionando el respaldo necesario para proteger la vida de los trabajadores y fortalecer los protocolos de respuesta ante emergencias.

ACCESORIOS

KIT DE RESCATE EN ALTURAS BÁSICO

K-0410RB-10


El Kit de Rescate Básico ARMADURA® es un conjunto integrado de equipos certificados, desarrollado para la atención oportuna de emergencias durante la ejecución de labores en alturas. Su configuración permite realizar maniobras eficientes de descenso o elevación para evacuar de forma rápida y segura a un trabajador suspendido tras una caída, consolidándose como un elemento esencial dentro de cualquier plan de emergencias industrial.



COMPONENTES DEL KIT



1 Arrestador de caídas

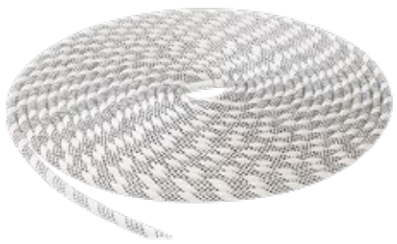

1 Cuerda de 11 mm



1 Maletín de transporte



2 Anclajes portátiles de cinta



X6

6 Mosquetones en acero



2 Poleas sencillas



1 Polea doble



1 Descendedor autobloqueante antipánico Sparrow

FICHA TÉCNICA



NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI. Z359.12/2012
Z359.9/2021
EN. 15151-1/2012
362/2005
.

ACCESORIOS

KIT DE RESCATE EN ALTURAS AVANZADO

K-0410RA-10


El Kit de Rescate Avanzado ARMADURA® es un sistema integral de equipos certificados, diseñado específicamente para la atención inmediata de emergencias en trabajos de alturas. Su configuración permite realizar maniobras rápidas y seguras de descenso o elevación para salvaguardar a un trabajador suspendido tras una caída. Es un elemento indispensable dentro del plan de emergencias, adaptable a las condiciones específicas de cada entorno industrial.



COMPONENTES DEL KIT



1 Arrestador de caídas

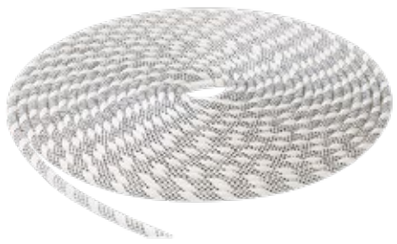

1 Cuerda de 11 mm



1 Maletín de transporte



2 Anclajes portátiles de cinta



X6

6 Mosquetones en aluminio



2 Poleas sencillas



1 Polea doble



1 Descendedor autobloqueante antipánico Sparrow

FICHA TÉCNICA



NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI. Z359.12/2012
Z359.9/2021
En. 15151-1/2012
341/2011
362/2005
12278/2007
.

ACCESORIOS

KIT DE RESCATE EN ALTURAS PRO

K-0410RP-10


El Kit de Rescate Pro ARMADURA® es un sistema especializado de equipos certificados de alta gama, desarrollado para dar una respuesta inmediata ante emergencias en trabajos de alturas. Su diseño permite ejecutar maniobras fluidas y seguras de descenso o elevación para salvaguardar la integridad de un operario suspendido tras una caída. Este conjunto es un elemento indispensable dentro del plan de emergencias, adaptable a los requerimientos y condiciones de cualquier entorno industrial.



COMPONENTES DEL KIT



1 Arrestador de caídas

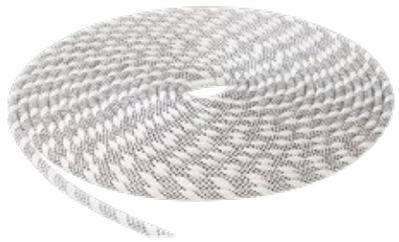

1 Cuerda de 11 mm



1 Maletín de transporte



2 Anclajes portátiles de cinta



X6

6 Mosquetones en aluminio



2 Poleas sencillas



1 Polea doble



1 Descendedor autobloqueante antipánico Sirius

FICHA TÉCNICA



NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI. Z359.12/2012
Z359.9/2021
En. 15151-1/2012
341/2011
362/2005
12278/2007
.

ACCESORIOS

Los accesorios de Armadura SAS están diseñados para complementar, optimizar y mejorar el desempeño de los equipos de protección personal, brindando mayor seguridad, comodidad y funcionalidad en diferentes entornos de trabajo. Fabricados con materiales de alta calidad y bajo estrictos estándares de desempeño, estos componentes permiten adaptar los equipos a las necesidades específicas de cada usuario, contribuyendo a una protección más eficiente y confiable.










ACCESORIOS

PUNTO DE ANCLAJE

15065



Conector de anclaje tipo argolla en "D" de alta resistencia (D-Ring), diseñado especialmente como punto de conexión estructural fijo para sistemas de protección personal contra caídas, sujeción, posicionamiento y rescate en alturas. Su base sólida permite una fijación firme sobre estructuras metálicas u otras superficies compatibles mediante pernos o soldadura (según diseño de ingeniería). Su diseño robusto garantiza una óptima distribución de fuerzas mecánicas en caso de una detención de caída.

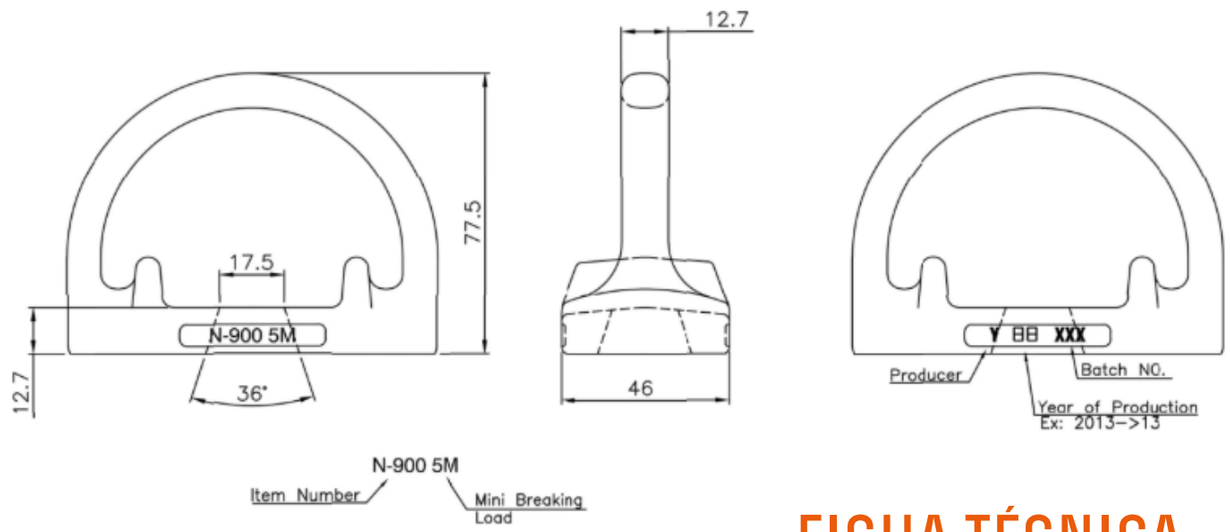

NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI Z359.12
CSA Z259.12.

FICHA TÉCNICA



MOSQUETÓN EN ACERO CARABINERO

15069




Mosquetón tipo D fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para la conexión segura de componentes dentro de sistemas de protección contra caídas, posicionamiento, acceso por cuerdas y rescate. Su diseño compacto proporciona una excelente distribución de cargas sobre el eje principal, optimizando el desempeño del conector en aplicaciones industriales exigentes. Cuenta con un sistema de cierre seguro que reduce el riesgo de apertura involuntaria y ofrece una elevada resistencia mecánica para trabajos donde la confiabilidad del equipo es fundamental.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI Z359.12-2019
CSA Z259.12-16
EN 362:2004

FICHA TÉCNICA



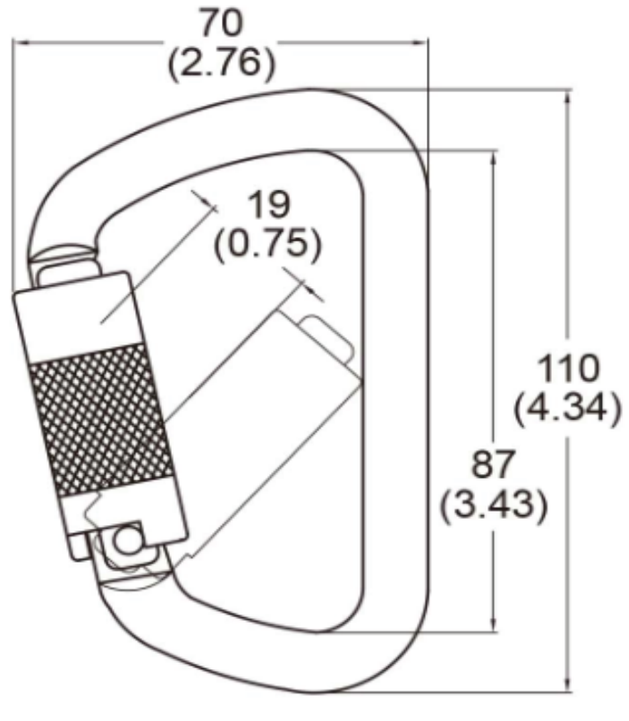

ACCESORIOS


FRENO ARRESTADOR PARA CUERDAS DE 16MM

15070



Arrestador de caídas de tipo abierto (Rope Grab) fabricado en acero inoxidable de alta resistencia. Diseñado como dispositivo de regulación y frenado automático sobre líneas de vida verticales. Su mecanismo de apertura permite instalar o retirar el dispositivo en cualquier punto de la cuerda de forma rápida y segura, sin necesidad de desmontar la línea de vida. Cuenta con un sistema de bloqueo por leva mecánica que actúa de manera inmediata ante una aceleración o caída, deteniendo el descenso de forma segura.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI Z359.1
CSA Z259.2.5

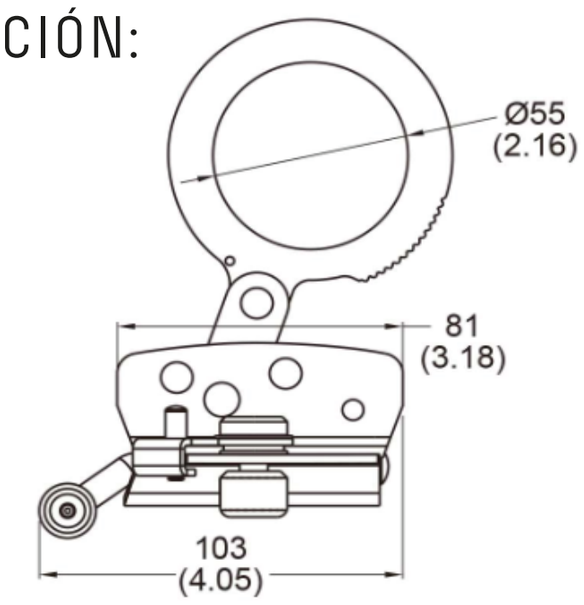

FICHA TÉCNICA



FRENO MANUAL ARRESTADOR CUERDA 16MM

15070-2



El Freno Manual Arrestador ARMADURA® (Marca YOKE®) es un dispositivo anticaídas de alta seguridad, diseñado para operar sobre líneas de vida verticales de cuerda. Su función principal es actuar como un elemento de detención contra caídas durante maniobras de ascenso y descenso controlado en alturas. Su ingeniería robusta garantiza una respuesta de bloqueo inmediata ante una aceleración involuntaria, limitando la distancia de caída libre y salvaguardando la integridad del operario.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI Z359.12 - 2019.

FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS

FRENO ARRESTADOR PARA CUERDA DE 12.7 MM A 14 MM

15072




Arrestador de caídas con función antipánico integrada (Rope Grab), fabricado en acero inoxidable de calidad superior. Diseñado para actuar como un dispositivo de regulación, frenado y bloqueo automático sobre líneas de vida verticales. Su sistema técnico de apertura permite posicionar o retirar el equipo en cualquier sección de la cuerda de forma ágil y segura. Cuenta con una leva interna sensible que detiene la caída libre de forma inmediata y un mecanismo especial antipánico que evita que el operario anule el bloqueo por una reacción involuntaria de sujeción durante una emergencia.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI Z359.12 - 2019.

FICHA TÉCNICA



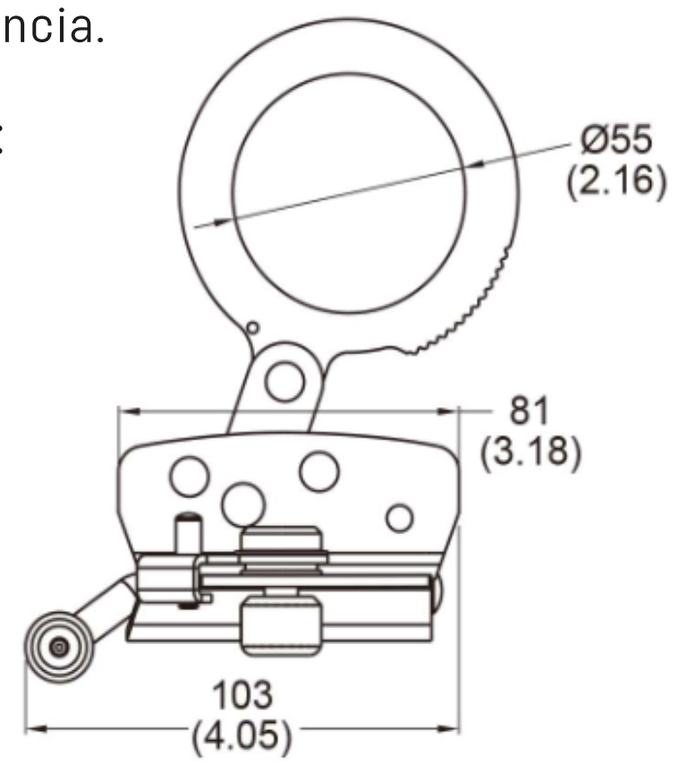

FRENO ARRESTADOR PARA CABLE DE 10 MM

15080




El arrestador de caídas deslizante para cable (Cable Rope Grab) es un dispositivo de ingeniería de alta precisión fabricado en acero inoxidable de grado superior. Diseñado especialmente como elemento de regulación de líneas de vida verticales rígidas de cable o guaya de acero. Su sistema de leva articulada actúa por fricción mecánica inmediata ante una aceleración vertical involuntaria o descolgamiento del operario, logrando un bloqueo positivo instantáneo sobre el cable. Cuenta con una argolla de ojo (Eye) integrada en la parte inferior para la conexión directa de mosquetones o conectores compatibles al arnés de seguridad.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 353-2

FICHA TÉCNICA



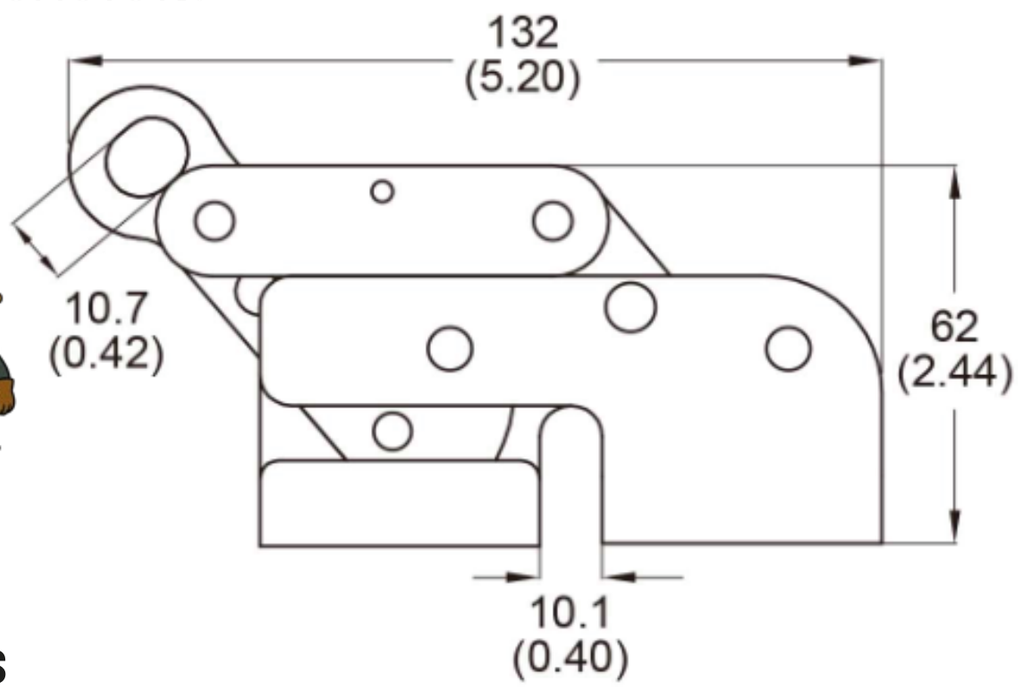

ACCESORIOS

POLEA MOVIL CUERDA DE 12MM


15082



Polea sencilla de placas laterales móviles y diseño ultra-compacto, fabricada en aluminio forjado de alta resistencia. Su sistema de placas oscilantes permite una instalación o retirada de la cuerda de forma inmediata en cualquier punto de la línea, sin necesidad de desconectar los demás componentes. Su roldana integrada ofrece un deslizamiento suave y fluido, reduciendo el coeficiente de fricción para optimizar la transferencia de fuerza en sistemas de polipastos, maniobras de rescate industrial y progresión en alturas.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 12278

FICHA TÉCNICA

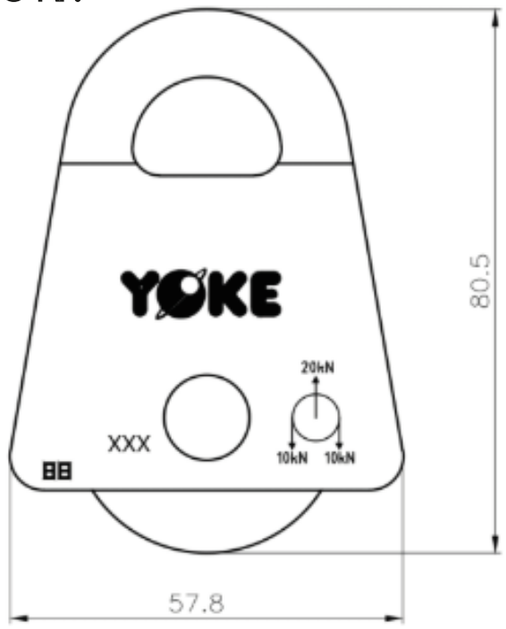

ASCENDEDOR CON MANGO DE MANO DERECHA


15083



El bloqueador de puño derecho ARMADURA® (Línea YOKE®) es un dispositivo mecánico de ascensión ergonómico diseñado para la progresión segura sobre cuerdas textiles en trabajos verticales y rescate. Su empuñadura moldeada está anatómicamente diseñada para proporcionar un excelente agarre y aislamiento térmico, optimizando la comodidad mecánica del operario durante ascensos prolongados con la mano derecha. Integra una leva dentada de alta precisión con ranura de autolimpieza, garantizando un bloqueo positivo e inmediato sobre la cuerda, incluso en condiciones extremas de humedad, barro o congelamiento.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 567 / EN 12841

FICHA TÉCNICA

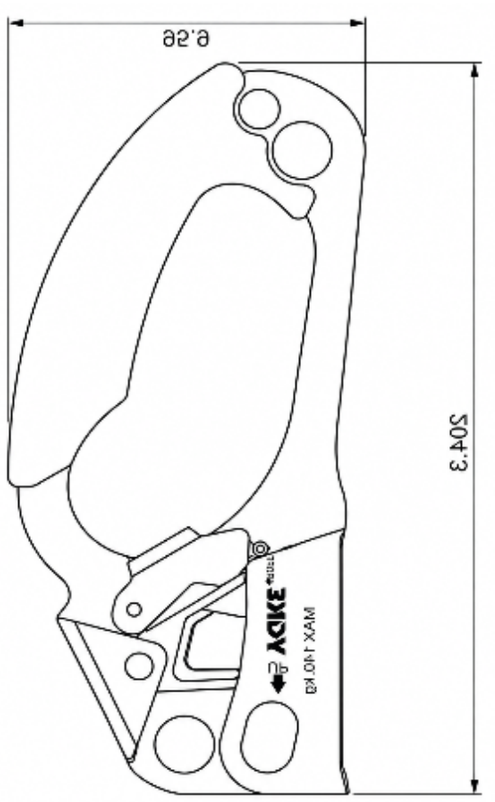


ACCESORIOS

ASCENDEDOR CON MANGO DE MANO IZQUIERDA

15084



El bloqueador de puño izquierdo ARMADURA® (Línea YOKE®) es un dispositivo mecánico de ascensión ergonómico diseñado para la progresión segura sobre cuerdas textiles en trabajos verticales y rescate. Su empuñadura moldeada proporciona un excelente agarre y aislamiento térmico, optimizando la comodidad mecánica del operario durante ascensos prolongados. Integra una leva dentada de alta precisión con ranura de autolimpieza,
garantizando un bloqueo positivo e inmediato sobre la cuerda, incluso en condiciones extremas de humedad, barro o congelamiento.

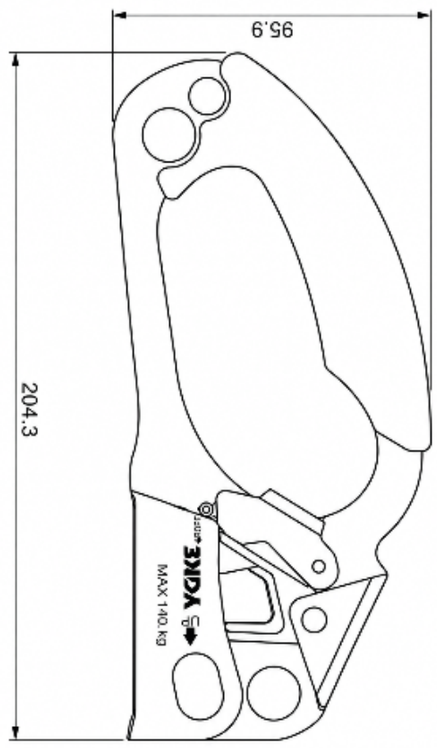

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 12278

FICHA TÉCNICA



POLEA MOVIL DE 16 MM

15085



Polea sencilla de alta capacidad con placas laterales móviles, fabricada en aleación de aluminio forjado de grado estructural. Su diseño con placas oscilantes de gran apertura permite una inserción o retirada cómoda de la cuerda en cualquier sección de la línea vertical sin necesidad de desconectar el sistema. Cuenta con una roldana de diámetro ampliado que incrementa notablemente la eficiencia mecánica, reduciendo la fricción para optimizar el esfuerzo físico del operario en configuraciones de polipastos complejos, maniobras de rescate técnico y sistemas de izaje industrial.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 12278

FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS

FIGURA EN 8 PARA DESCENDER CUERDA 9 A 16 MM EN ALUMINIO

15086



El descendedor tipo Ocho Grande con Orejas es un dispositivo de fricción mecánica fabricado en aleación de aluminio forjado de alta resistencia. Diseñado especialmente para controlar la velocidad de descenso en maniobras de rapel, operaciones de rescate vertical y evacuación de emergencia. Sus orejas o protuberancias laterales evitan que la cuerda se deslice hacia la parte superior de forma accidental, previniendo bloqueos o nudos involuntarios bajo tensión. Además, permiten realizar bloqueos rápidos de seguridad con la cuerda cuando el operario requiere detenerse y liberar las manos en pleno descenso.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 15151-2

FICHA TÉCNICA



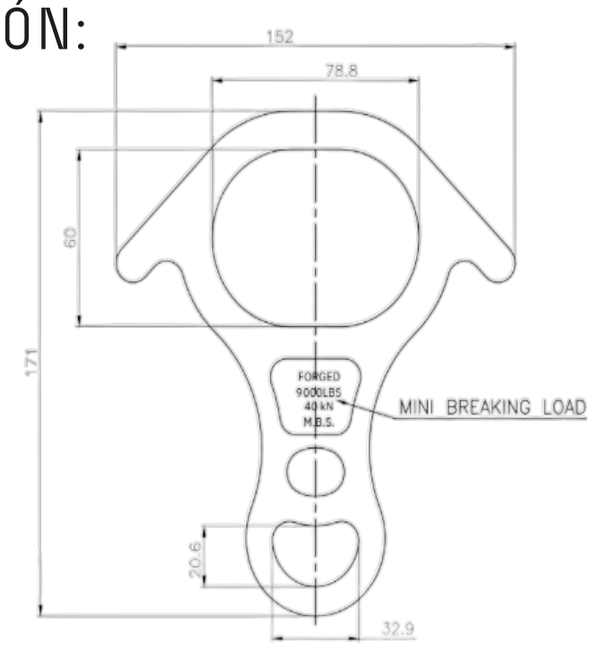


FIGURA EN 8 PARA DESCENDER CUERDA 9 A 16 MM EN ACERO

15086-1




El descendedor tipo Ocho con Orejas en Acero ARMADURA® (Línea YOKE®) es un dispositivo de fricción mecánica de grado industrial y rescate, diseñado para ofrecer una resistencia al desgaste insuperable en operaciones verticales severas. Fabricado en acero de alta tenacidad forjado, su estructura maciza soporta la abrasión extrema generada por cuerdas textiles que arrastran lodo, arena o partículas de obra sin sufrir desgastes prematuros. Sus orejas laterales sobredimensionadas actúan como retenedores mecánicos que evitan que la cuerda se deslice hacia arriba, previniendo nudos de alondra accidentales y permitiendo bloqueos rápidos de seguridad para operaciones con manos libres.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 353-2
EN 362

FICHA TÉCNICA



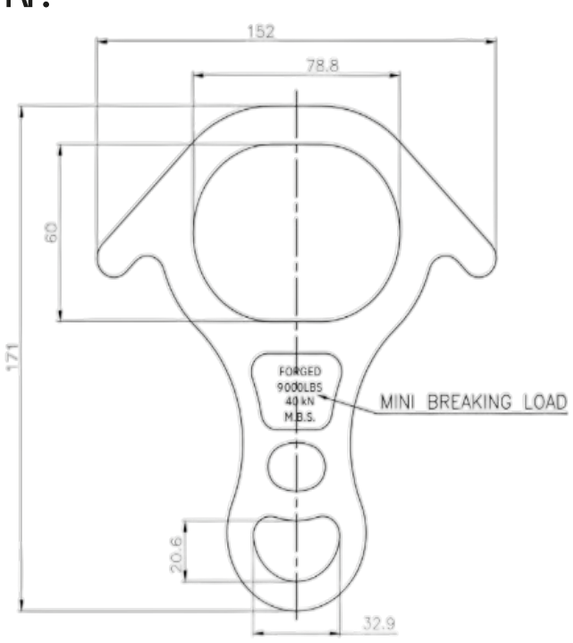

ACCESORIOS

POLEA MOVIL DOBLE


15087



La polea móvil doble de placas laterales oscilantes ARMADURA® (Línea YOKE®) es un dispositivo de alta resistencia diseñado para optimizar de manera profesional los sistemas de ventaja mecánica, líneas de vida y rescate técnico industrial. Fabricada en aleación de aluminio forjado y tratada con un acabado anodizado, sus placas laterales móviles permiten la instalación e inserción ágil de las cuerdas en cualquier punto de la línea sin necesidad de desconectar el mosquetón principal del punto de anclaje. Su diseño robusto incluye un gran punto de conexión superior y un grillete o punto de sujeción inferior, ideal para configurar sistemas de poleas acopladas (polipastos) eficaces en maniobras de izaje de cargas pesadas o espacios confinados.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 12278

FICHA TÉCNICA

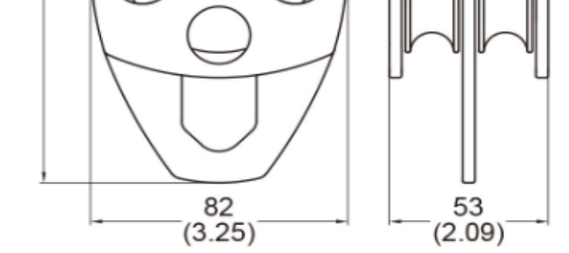

MOSQUETÓN CARABINERO EN ACERO 50 kN


15090



Mosquetón de alta resistencia fabricado en acero aleado y acabado zincado, diseñado para la conexión segura de componentes dentro de sistemas de protección contra caídas, posicionamiento y rescate. Incorpora un sistema de cierre con bloqueo giratorio automático (Twist Lock) que facilita una operación rápida y segura con una sola mano, reduciendo el riesgo de apertura involuntaria durante el trabajo. Su construcción robusta ofrece una excelente resistencia mecánica, durabilidad y desempeño en aplicaciones industriales exigentes, convirtiéndolo en una solución confiable para trabajos en alturas y operaciones de acceso especializado.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI Z359.12-2019
CSA Z259.12-16
EN 362:2004

FICHA TÉCNICA

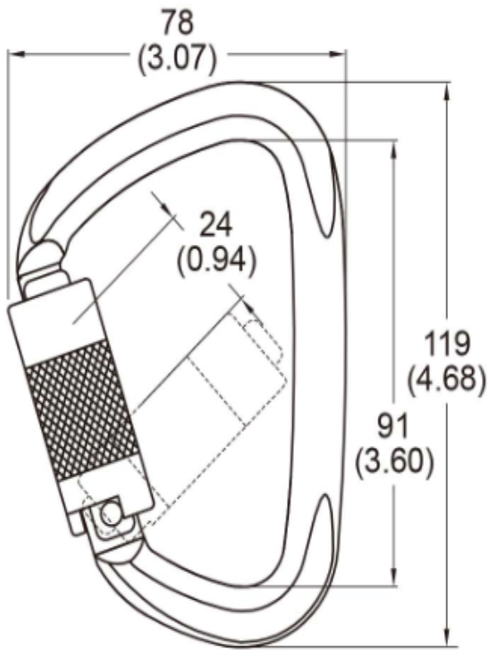

ACCESORIOS


POLEA DOBLE EN ALUMINIO

15091



Polea doble pequeña de alto rendimiento diseñada con roldanas montadas en paralelo y placas laterales oscilantes. Cuenta con un punto de enganche auxiliar ideal para configurar diferentes tipos de polipastos complejos. Su diseño con doble sistema de estanco garantiza una máxima eficiencia, permitiendo enganchar cargas en cualquier dirección de forma segura. Es un componente ideal para maniobras de rescate, trenes de fuerza, tirolesas, espacios confinados y tareas de alto riesgo en alturas.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 12278:2007
Certificado CE 0598

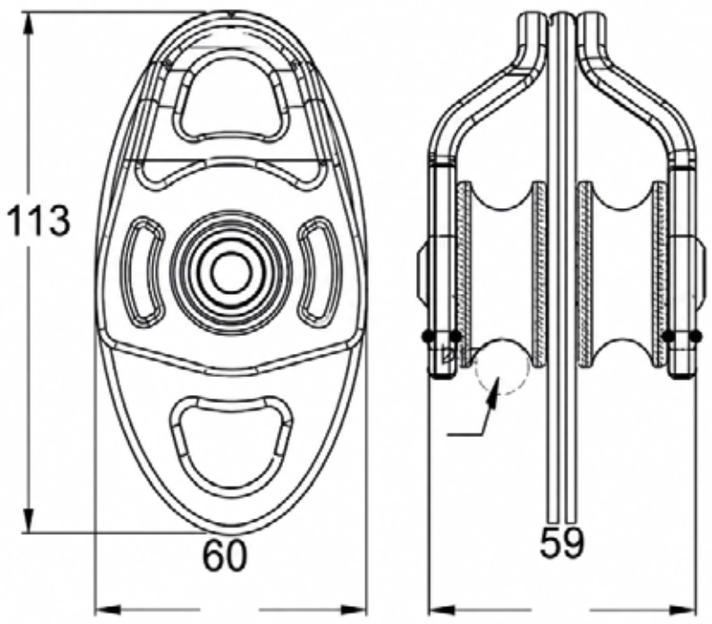

FICHA TÉCNICA



MOSQUETÓN EN ALUMINIO

15092



Mosquetón técnico simétrico fabricado en aleación de aluminio forjado de alta resistencia, con un acabado superficial anodizado que incrementa su protección contra agentes externos. Su geometría simétrica (tipo óvalo) está especialmente desarrollada para garantizar un centrado óptimo de las cargas al conectar equipos de protección industrial, poleas, bloqueadores o sistemas de rescate vertical. Incorpora un perfil estructural en "H" diseñado específicamente para proteger el marcaje de certificación frente al desgaste abrasivo de la cuerda o herrajes.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 362/EN 12275
Certificado CE 0120

FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS

ARRESTADOR DE CAÍDAS (FRENO)

15093



El AQUILES es un dispositivo anticaídas deslizante diseñado para ofrecer la máxima seguridad en sistemas de acceso por cuerda y trabajos en alturas. Permite al operario realizar maniobras de posicionamiento de forma fluida y sin aperturas manuales del equipo. Integra una leva técnica de bloqueo que fija el dispositivo sólidamente en la posición deseada y ofrece la gran ventaja de poder desbloquearse de forma segura incluso estando bajo carga.
Compatibilidad de cuerda: Se recomienda su uso exclusivo con cuerdas semiestáticas de diámetros entre los 10.5 mm y 10 mm

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 358:2019
EN 12841
A – CE1019

FICHA TÉCNICA



SIRIUS DESCENDEDOR AUTOBLOQUEANTE ANTIPANICO (RESCATE)

15094



El SIRIUS es un dispositivo descendedor auto-bloqueante de alta gama, diseñado para uso industrial y maniobras de rescate vertical. Destaca por un diseño extraordinariamente compacto y una ergonomía superior que proporciona un agarre excelente. Su palanca de cierre automático opera con un radio de movimiento optimizado, permitiendo un trabajo rápido, preciso y seguro. Durante la instalación de la cuerda, el mosquetón del arnés puede permanecer conectado al dispositivo de forma intuitiva. Su diseño interior guía la cuerda para evitar torsiones o desgastes mecánicos prematuros. Está fabricado íntegramente en metal, prescindiendo de piezas plásticas o sintéticas para garantizar la máxima durabilidad en las condiciones ambientales más exigentes.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI/ASSP Z359.9-2021,EN 12841: 2006/C,EN 15151-1: 2012,EN 341: 2011/2A

FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS

SPARROW DESCENDEDOR AUTOBLOQUEANTE ANTIPANICO

15095



El SPARROW 200R es un dispositivo descendedor auto- bloqueante de alta carga desarrollado para trabajos verticales, acceso por cuerda y maniobras complejas de rescate técnico. Permite al operario descolgarse por la cuerda de trabajo, posicionarse con precisión en el punto de intervención y volver a ascender por la misma línea. Está optimizado para el descolgamiento asistido de dos personas (operario + víctima), lo que lo hace indispensable en planes de evacuación industrial. Cuenta con una palanca de control multifuncional con sistema de retorno automático y un espolón de reenvío integrado (dispositivo de fricción) que permite modular la velocidad de descenso sin necesidad de un conector adicional. Su sistema de seguridad EBS (Extraordinary Braking System) actúa como un freno antipánico automático si la palanca se tira con fuerza de forma accidental.

FICHA TÉCNICA

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 12841:2006/C
EN 341:2011/2A

POLEA SENCILLA EN ALUMINIO


15100



Polea sencilla pequeña fabricada en aleación de aluminio forjado AL 6061 (cuerpo y rueda), diseñada para ofrecer un desempeño eficiente y alta resistencia en aplicaciones de trabajo y rescate. Incorpora balineras de alto rendimiento, eje en acero y remaches a prueba de manipulación, garantizando un funcionamiento suave y seguro. Además, cuenta con doble sistema de estanco, que mejora la eficiencia y protege sus componentes internos. Ideal para maniobras de rescate, sistemas de ventaja mecánica (trenes de fuerza), tirolinas, espacios confinados y otras tareas de alto riesgo.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 12278:2007
Certificado CE 0598

FICHA TÉCNICA

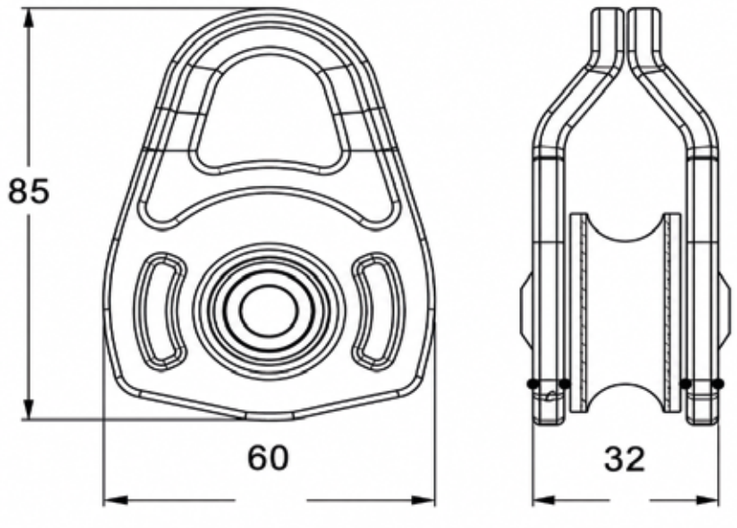

ACCESORIOS

MOSQUETÓN CON RECUBRIMIENTO DIELÉCTRICO

15105




Mosquetón fabricado en acero aleado de alta resistencia con sobremoldeo en nylon reforzado, diseñado para ofrecer una conexión segura y confiable en sistemas de protección contra caídas. Su recubrimiento dieléctrico proporciona aislamiento adicional frente a riesgos eléctricos de baja tensión, mientras que su sistema de cierre tipo rosca (Screw-Gate) garantiza una conexión firme durante las operaciones de trabajo en alturas. Su diseño robusto y ergonómico permite una manipulación sencilla, brindando alta resistencia mecánica y excelente desempeño en aplicaciones industriales exigentes.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
EN 362 : 2004

FICHA TÉCNICA



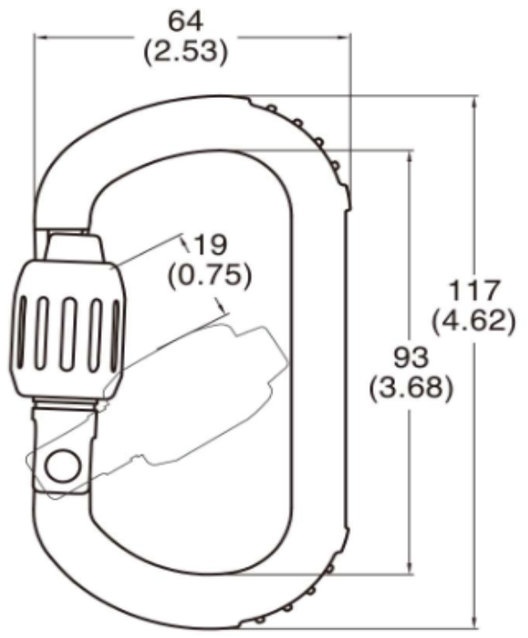

MOSQUETÓN CARABINERO EN ACERO 40 kN

15112




El mosquetón asimétrico de acero ARMADURA® modelo N-250G) es un conector de seguridad industrial de alta resistencia, desarrollado específicamente para soportar las exigencias más severas en sistemas de detención de caídas, líneas de vida y rescate técnico. Su cuerpo de acero forjado asimétrico tipo "D" distribuye mecánicamente las fuerzas direccionando la mayor parte de la carga hacia su eje mayor. Su chasis está diseñado para alojar de fábrica sistemas de cierre automático de alta seguridad y opciones con pasador cautivo para una conexión fija e imperdible.

NORMA / CERTIFICACIÓN:
ANSI Z359.12-2019
CSA Z259.12-16
EN 362:2004

FICHA TÉCNICA



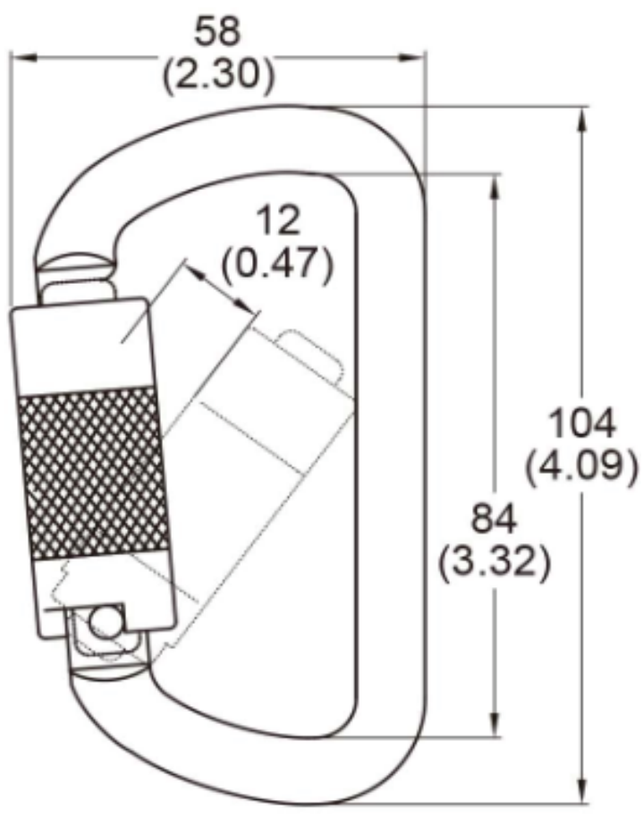

ACCESORIOS

PRETAL JX2 DIELÉCTRICO CUERDA POLIÉSTER 16MM

A-0328DP



Juego de 2 pretales, parte de un sistema personal de trabajo seguro en alturas, diseñados para labores de posicionamiento y escalamiento en postes. Incorporan banda de caucho de alta resistencia a la abrasión con dimensiones de 7,6 x 70 cm, reforzada en carnaza para mayor durabilidad y desempeño en condiciones exigentes. Cuentan con buje para cavidad de cuerda que facilita su correcta instalación y ajuste.

Fabricados con cuerda en poliéster (A-0329DP) o nylon (A-0328DN) de 13 mm de diámetro, con resistencia de hasta 5.000 lb, garantizando un desempeño seguro bajo carga. Sus costuras están elaboradas en hilo de nylon de alta tenacidad y protegidas mediante termoencogible transparente, lo que incrementa la vida útil del producto y protege los puntos críticos de unión. Presenta una elongación aproximada de la cuerda del 12%, aportando flexibilidad durante su uso sin comprometer la seguridad.

FICHA TÉCNICA



PRETAL JX2 DIELÉCTRICO CUERDA POLIÉSTER 13MM

A-0329DP



Juego de 2 pretales, parte de un sistema personal de trabajo seguro en alturas, diseñados para labores de posicionamiento y escalamiento en postes. Incorporan banda de caucho de alta resistencia a la abrasión con dimensiones de 7,6 x 70 cm, reforzada en carnaza para mayor durabilidad y desempeño en condiciones exigentes. Cuentan con buje para cavidad de cuerda que facilita su correcta instalación y ajuste.

Fabricados con cuerda en poliéster (A-0328DP) o nylon (A-0328DN) de 16 mm de diámetro, con resistencia de hasta 5.000 lb, garantizando un desempeño seguro bajo carga. Sus costuras están elaboradas en hilo de nylon de alta tenacidad y protegidas mediante termoencogible transparente, lo que incrementa la vida útil del producto y protege los puntos críticos de unión. Presenta una elongación aproximada de la cuerda del 12%, aportando flexibilidad durante su uso sin comprometer la seguridad.

FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS

EXTENSIÓN CON 2 MOSQUETONES

A-0331



La extensión con dos mosquetones, es un accesorio diseñado para facilitar la conexión entre componentes de un sistema de protección contra caídas. Fabricada en reata de poliéster de alta resistencia, incorpora dos mosquetones de doble seguro en sus extremos,
proporcionando una conexión segura, resistente y confiable para aplicaciones en trabajo seguro en alturas. Su diseño compacto y liviano permite una fácil manipulación durante las labores de inspección, mantenimiento.

FICHA TÉCNICA



PERCHA DE RESCATE DE ESPACIOS CONFINADOS

A-0332

Accesorio técnico diseñado como componente especializado para sistemas de rescate y protección en trabajos de alturas. Está fabricado con una base plástica de alta resistencia estructural, forrada exteriormente en lona morral negra de alta durabilidad que protege el componente contra la abrasión, impactos ligeros y condiciones ambientales exigentes en terreno.

FICHA TÉCNICA







ACCESORIOS

SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS

A-0390

Silla de suspensión para trabajo en alturas, diseñada para labores en posición suspendida que permiten mayor comodidad durante la ejecución de tareas prolongadas. Cuenta con una argolla de conexión al sistema de trabajo, garantizando un acople seguro con los elementos de protección contra caídas.




FICHA TÉCNICA



SILLA IGNÍFUGA PARA TRABAJOS EN ALTURAS

A-0390K

Silla de suspensión ignífuga para trabajo en alturas, diseñada para labores en posición suspendida, proporcionando mayor comodidad, estabilidad y soporte durante la ejecución de tareas prolongadas. Fabricada con materiales resistentes al calor y las llamas, cuenta con una argolla de conexión al sistema de trabajo, que garantiza un acople seguro con los equipos de protección contra caídas. Su diseño ergonómico ayuda a reducir la fatiga del usuario, favoreciendo un desempeño más seguro y eficiente en trabajos de acceso y posicionamiento.

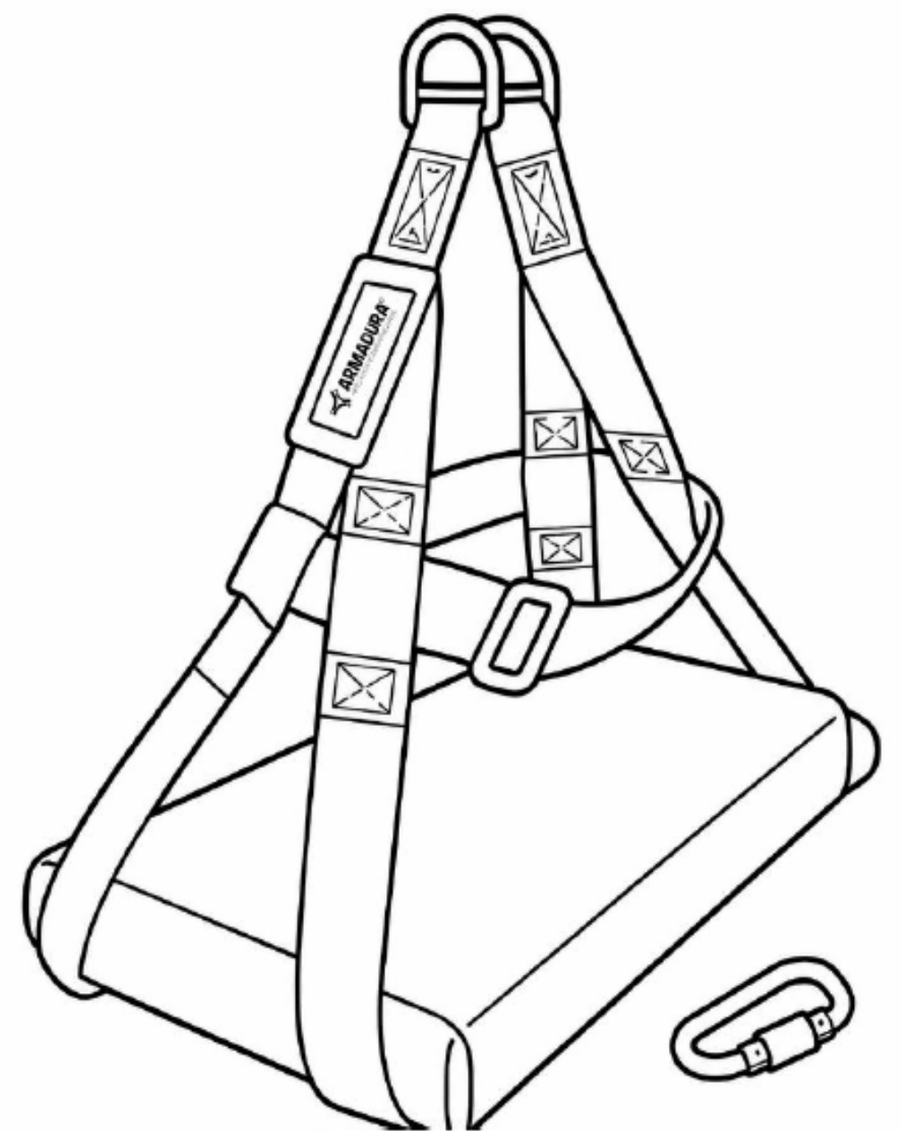

FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS

CINTA ANTITRAUMA

A-0391



La cinta antitrauma es un accesorio diseñado para prevenir el síndrome de compresión circulatoria (trauma por suspensión). Permite que el trabajador suspendido se ponga de pie sobre las cintas, aliviando la presión del arnés en las arterias femorales y permitiendo la circulación sanguínea mientras espera el rescate. Se suministra en par (dos estuches, uno para cada lado del arnés).Material de la caja/estuche: Fabricado en EVA (Etilvinilacetato), resistente a impactos. Material de la cinta: Poliéster de alta tenacidad, resistente a la abrasión. Material de la hebilla: Acero galvanizado/inoxidable de alta resistencia para ajuste de longitud. Capacidad de resistencia: Hasta 800 lbs (aprox. 363 kg).Ancho de la cinta: 20 mm.



FICHA TÉCNICA



MALETÍN MEDIANO ARMADURA CREMALLERA Y CARGADERA

A-9920M

Maletín especializado para el almacenamiento, protección y transporte de kits, accesorios y equipos de seguridad industrial de la marca AR-MADURA®. Diseñado en lona de alta resistencia y herrajes de cremallera plástica, ofrece una solución robusta y de fácil portabilidad para entornos industriales exigentes.

Maletín para Kit Mediano: Largo 70 cm × Ancho 31 cm × Alto 31 cm.



FICHA TÉCNICA



ACCESORIOS

MALETÍN PEQUEÑO ARMADURA CREMALLERA Y CARGADERA

A-9920P

Maletín especializado para el almacenamiento, protección y transporte de kits, accesorios y equipos de seguridad industrial de la marca ARMADURA®. Diseñado en lona de alta resistencia y herrajes de cremallera plástica, ofrece una solución robusta y de fácil portabilidad para entornos industriales exigentes.

Maletín para Kit Pequeño: Largo 40 cm × Ancho 25 cm × Alto 25 cm.



FICHA TÉCNICA



CONTRAPESO PARA LÍNEA DE VIDA (1.25 KG)

A-15074



El contrapeso de 1.25 kg es un componente fundamental para las líneas de vida verticales portátiles. Su función principal es proporcionar la tensión necesaria a la cuerda para facilitar el deslizamiento del freno (arrestador de caídas) y eliminar el "efecto péndulo" provocado por el viento o el movimiento del operario.
Diseñado en lona de alta tenacidad y resistencia mecánica. Punto de Conexión: Ojal fabricado en reata de poliéster reforzado, relleno de material granular de alta densidad. Ideal para líneas de vida a partir de 10 metros de longitud.

FICHA TÉCNICA



CUERDAS



Resistencia y seguridad en cada maniobra. Las Cuerdas Armadura están fabricadas con materiales de alta calidad para brindar un excelente desempeño en trabajos en alturas, rescate y acceso por cuerdas, garantizando durabilidad, confiabilidad y seguridad en cada operación.

CUERDAS

CUERDA ESTÁTICA ARMADURA 11MM

17052



La cuerda estática de 11 mm está fabricada en poliamida (nylon) de alta resistencia, diseñada para aplicaciones de trabajo en alturas, acceso por cuerdas, posicionamiento y rescate. Su construcción tipo alma y funda (Kernmantle) proporciona una excelente relación entre resistencia, durabilidad y bajo estiramiento, garantizando un desempeño seguro en condiciones exigentes. Cuenta con una resistencia mínima a la rotura de 31 kN, elongación estática del 2.4%, resistencia con nudo de 19.2 kN y certificación bajo la norma EN 1891 Tipo A. Su funda externa representa el 34% de la estructura total, ofreciendo una mayor protección frente a la abrasión y al desgaste durante el uso. La cuerda se comercializa por metro lineal, permitiendo adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto o sistema de protección contra caídas.


NORMA / CERTIFICACIÓN:
Fabricada y certificada bajo los estándares de la norma EN 1891:1998 Tipo A

FICHA TÉCNICA



CUERDA SEMIESTÁTICA DE 11MM

A-17050-2

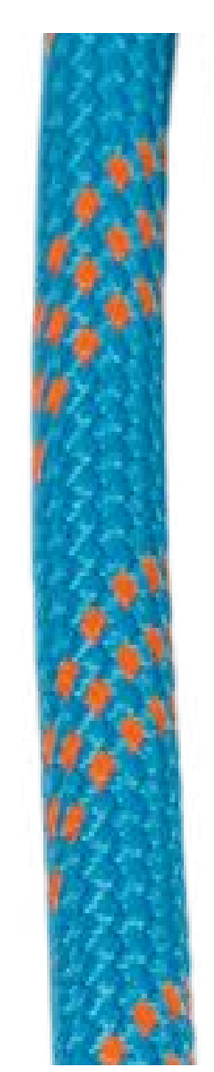

Cuerda semiestática trenzada fabricada en poliéster de alta tenacidad, elaborada bajo estrictos estándares de calidad y utilizando materias primas de excelente desempeño. Se caracteriza por su alta resistencia, durabilidad, flexibilidad y suavidad al tacto, además de ofrecer una excelente resistencia al desgaste y a la abrasión, convirtiéndola en una solución confiable para aplicaciones de trabajo seguro en alturas.

FICHA TÉCNICA



CUERDAS

CUERDA SEMIESTÁTICA DE 13 MM

A-17030-2



Cuerda semiestática trenzada fabricada en poliéster de alta tenacidad, desarrollada bajo estrictos estándares de calidad y utilizando materias primas de excelente desempeño. Se caracteriza por su alta resistencia mecánica, durabilidad, flexibilidad y suavidad al tacto, además de ofrecer una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste, siendo ideal para aplicaciones donde se requiera seguridad, confiabilidad y larga vida útil.

FICHA TÉCNICA



CUERDA SEMIESTÁTICA DE 16 MM

A-17031-2



Cuerda semiestática trenzada fabricada en poliéster de alta tenacidad, desarrollada bajo estrictos estándares de calidad y utilizando materias primas de excelente desempeño. Se caracteriza por su alta resistencia mecánica, durabilidad, flexibilidad y suavidad al tacto, además de ofrecer una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste, siendo ideal para aplicaciones donde se requiera seguridad, confiabilidad y larga vida útil.

FICHA TÉCNICA



PROTECCIÓN CRANEAL, AUDITIVA Y RESPIRATORIA

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



BIENVENIDO

La protección personal es fundamental para prevenir lesiones y promover entornos de trabajo más seguros. En este catálogo encontrará una selección de soluciones diseñadas para brindar protección en tres áreas esenciales: la cabeza, la audición y las vías respiratorias.

El contenido está organizado por categorías para facilitar la consulta y la elección del equipo adecuado. Aquí encontrará cascos de seguridad, tafiletes, barbuquejos, equipos de protección auditiva y elementos de protección respiratoria, desarrollados para ofrecer seguridad, comodidad y desempeño en diferentes aplicaciones industriales.

En Armadura SAS trabajamos para ofrecer productos que contribuyan a la protección de los trabajadores y al cumplimiento de los estándares de seguridad en cada entorno laboral.

PROTECCIÓN CABEZA

La protección de la cabeza es un elemento fundamental para prevenir lesiones ocasionadas por impactos, caída de objetos, contactos eléctricos y otros riesgos presentes en los entornos de trabajo. En ARMADURA S.A.S. ofrecemos soluciones diseñadas para brindar seguridad, comodidad y desempeño, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

Nuestro portafolio incluye cascos Tipo I y Tipo II, desarrollados para ofrecer la protección adecuada según las necesidades de cada actividad, así como una línea de accesorios que garantizan un ajuste seguro y mayor confort durante la jornada laboral.

Descubre nuestra gama de cascos y accesorios, fabricados con materiales de alta resistencia para proteger a los trabajadores en sectores como la construcción, la industria, la minería, la energía y demás actividades donde la seguridad es una prioridad.





CASCOS DE SEGURIDAD







La línea de cascos de seguridad ARMADURA S.A.S. está diseñada para brindar una protección confiable en los diferentes entornos de trabajo, ofreciendo soluciones para cada nivel de riesgo. Nuestro portafolio incluye cascos Tipo I, Tipo II y tipo minero, fabricados con materiales de alta resistencia que proporcionan seguridad, comodidad y un excelente desempeño durante la jornada laboral.

Cada modelo está diseñado para adaptarse a las necesidades de sectores como la construcción, minería, industria, petróleo y gas, energía y mantenimiento, cumpliendo con los estándares de calidad aplicables y ofreciendo un ajuste ergonómico que favorece el confort del usuario. Complementados con nuestros accesorios, los cascos ARMADURA brindan una solución integral para la protección de la cabeza.

PROTECCIÓN CABEZA

CASCO DIELÉCTRICO BUNKER TAFILETE RACHET

A-1300RC














Casco de seguridad Bunker, diseñado como elemento de protección para la cabeza del trabajador frente a impactos y caída de objetos durante labores industriales, de construcción y trabajos en campo. Corresponde a un casco Tipo I, fabricado mediante proceso de inyección en polietileno de alta densidad (HDPE), el cual ayuda a disminuir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco.

Resistencia Dieléctrica de 20.000V a 30.000V Certificado

HDPE Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

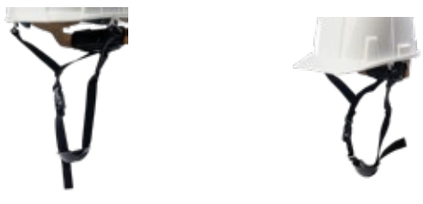COMPATIBILIDAD	Tafilete rachet	Barbuquejo
		
	A-0922RC-3	A-09121 / A-09131

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ISEA Z89.1-2014 Certificado por SGS

ANSI/ISEA Z89.1:2014
INDUSTRIAL HEAD PROTECTION
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO I
CLASE E Y G
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com CRS18549

ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTECCIÓN CABEZA

PROTECCIÓN CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO BUNKER TAFILETE SEMIAUTOMÁTICO

A-1300SE


















Casco de seguridad Bunker, elemento de protección diseñado para resguardar la cabeza del trabajador frente a impactos o caída de objetos en labores industriales, de construcción y operaciones en campo. Es un casco Tipo I, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) mediante proceso de inyección, diseñado para reducir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco.

Resistencia Dieléctrica de 20.000V a 30.000V Certificado

HDPE Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

COMPATIBILIDAD	Tafilete Automático	Barbuquejo
	 A-0927	  A-09121 / A-09131

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ISEA Z89.1-2014 Certificado por SGS

ANSI/ISEA Z89.1:2014
INDUSTRIAL HEAD PROTECTION
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO I
CLASE E Y G
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com CRS18549

ARMADURA® PROTECCIÓN CABEZA
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROTECCIÓN CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

A-1400


















Casco de seguridad industrial, elemento de protección diseñado para resguardar la cabeza del trabajador frente a impactos o caída de objetos en actividades industriales y de construcción. Es un casco Tipo I, fabricado mediante proceso de inyección en polietileno de alta densidad (HDPE), diseñado para reducir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco. Cuenta con clasificación eléctrica Clase G



Resistencia Dieléctrica de 20.000V a 30.000V Certificado



Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

COMPATIBILIDAD	Tafilete para casco industrial  **A-0914**	Barbuquejo   **A-09121 / A-09131**

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ISEA Z89.1-2014 Certificado por SGS

ARMADURA® PROTECCIÓN CABEZA
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANSI/ISEA Z89.1:2014
INDUSTRIAL HEAD PROTECTION
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO I
CLASE E Y G
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com **CRS18549**

PROTECCIÓN CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD IMPERIO TAFILETE RACHET

A-1600RC

















Casco de seguridad Imperio, elemento de protección diseñado para resguardar la cabeza del trabajador frente a impactos o caída de objetos en labores industriales, de construcción y operaciones en campo. Es un casco Tipo I, fabricado mediante proceso de inyección en polietileno de alta densidad (HDPE), diseñado para reducir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco.

Resistencia Dieléctrica de 20.000V a 30.000V Certificado

HDPE Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

COMPATIBILIDAD	Tafilete rachet 6 apoyos	Barbuquejo
		 
	A-0922RC-1	A-09121 / A-09131

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ISEA Z89.1-2014 Certificado por SGS

ARMADURA® PROTECCIÓN CABEZA
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANSI/ISEA Z89.1:2014
INDUSTRIAL HEAD PROTECTION
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO I
CLASE E Y G
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com CRS18549

PROTECCIÓN CABEZA

CASCO DRILLER MINERO TAFILETE RACHET

A-1700RC















Casco de seguridad Driller, elemento de protección diseñado para resguardar la cabeza del trabajador frente a impactos o caída de objetos durante labores industriales, de construcción y operaciones en campo. Es un casco Tipo I, fabricado mediante proceso de inyección en polietileno de alta densidad (HDPE), diseñado para reducir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco.

Resistencia Dieléctrica de 20.000V a 30.000V Certificado

HDPE Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

COMPATIBILIDAD	Tafilete Automático		tafilete rachet 4 apoyos	Barbuquejo	
					
	A-0927	/	A-0922RC-2	A-09121	/ A-09131

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ISEA Z89.1-2014 Certificado por SGS

ANSI/ISEA Z89.1:2014
INDUSTRIAL HEAD PROTECTION
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO I CLASE E Y G
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com CRS18549

ARMADURA® ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL **PROTECCIÓN CABEZA**

PROTECCIÓN CABEZA

CASCO TIPO II SKYPRO TAFILETE RACHET

A-2500RC



















CON PORTALÁMPARAS



El Casco de Seguridad Tipo II **SKYPRO** está diseñado para brindar protección frente a impactos en la parte superior del casquete (ápice) y en los laterales de la cabeza, ayudando a reducir la transmisión de la fuerza del impacto al usuario. Fabricado en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), ofrece alta resistencia y durabilidad para su uso en entornos industriales exigentes.Su clasificación Clase E y G permite su utilización en actividades con riesgo eléctrico, así como en labores de construcción, mantenimiento, operaciones industriales y trabajos en campo.

Resistencia Dieléctrica de 20.000V a 30.000V Certificado

ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno ("es").. Acrylonitrile Butadiene Styrene, "en")

COMPATIBILIDAD	Tafilete rachet	Barbuquejo
		
	A-0922RC-3	**A-09151**

FICHA TÉCNICA



Cumple con ANSI/ISEA Z89.1-2014 Certificado por SGS

ANSI/ISEA Z89.1:2014
Industrial Head Protection
ACREDITADO ONAC
CASCOS DE SEGURIDAD - TIPO II - CLASE E Y G
www.sgs.com
CRS28559

ARMADURA® PROTECCIÓN CABEZA
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROTECCIÓN CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD BUNKER MINERO

A-1300M





El Casco Bunker Minero, Tipo I, es un elemento de protección para la cabeza, diseñado para reducir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco, brindando mayor seguridad en entornos de trabajo exigentes. Es Clase C, por lo que ofrece protección en condiciones generales sin aislamiento eléctrico.

COMPATIBILIDAD	Tafilete Automático / Tafilete rachet		Barbuquejo
			 
	A-0927	**A-0922RC-3**	**A-09121 / A-09131**

FICHA TÉCNICA



PROTECCIÓN CABEZA

CASCO IMPERIO MINERO

A-1600M

















El Casco Imperio Tipo Minero es un elemento de protección para la cabeza para trabajos en alturas, Tipo I, diseñado para reducir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco, brindando mayor seguridad al usuario en labores exigentes. Es Clase C y de diseño liviano. Cuenta con ala enteriza que ofrece protección solar y ayuda a reducir la exposición a la lluvia, siendo ideal para trabajos en exteriores y ambientes mineros.

COMPATIBILIDAD	Tafilete rachet 6 apoyos  **A-0922RC-1**	Barbuquejo   **A-09121 / A-09131**

FICHA TÉCNICA





TAFILETES

Los tafiletes ARMADURA S.A.S. son accesorios diseñados para brindar un ajuste seguro, estable y confortable al casco de seguridad. Fabricados con materiales resistentes y de alta calidad, permiten una correcta sujeción, mejorando la comodidad del usuario durante largas jornadas de trabajo y contribuyendo al adecuado funcionamiento del sistema de protección de la cabeza. Son compatibles con diferentes referencias de cascos ARMADURA, facilitando el reemplazo y prolongando la vida útil del equipo

TAFILETE

TAFILETE CREMALLERA PARA CASCO DE SEGURIDAD 4 APOYOS

A-0914



Este modelo cuenta con sistema de ajuste tipo cremallera plástica, el cual facilita una regulación rápida, precisa y segura del perímetro interno del casco, permitiendo adaptarlo fácilmente a diferentes tallas y mejorando la comodidad del usuario durante jornadas prolongadas de trabajo. Su función principal es asegurar que el casco permanezca firme y correctamente posicionado, contribuyendo así a la eficacia del equipo de protección.



COMPATIBILIDAD	Barbuquejo	
		
	A-09121 /	A-09131

FICHA TÉCNICA





TAFILETE SEMIAUTIMÁTICO PARA CASCO DE SEGURIDAD 4 APOYOS

A-0927



Este modelo cuenta con sistema de ajuste semiautomático, el cual permite una regulación rápida, práctica y segura del perímetro interno, facilitando su adaptación a diferentes usuarios y mejorando el confort durante jornadas prolongadas. Su función principal es mantener el casco firme y correctamente posicionado, evitando desplazamientos que puedan comprometer la protección del trabajador.



COMPATIBILIDAD	Barbuquejo	
		
	A-09121 /	A-09131

FICHA TÉCNICA





TAFILETE

TAFILETE RACHET PARA CASCO DE SEGURIDAD 6 APOYOS

A-0922RC-1



Este componente ayuda a mejorar la sujeción del casco y a mantener la separación entre el casquete y la cabeza, favoreciendo la absorción de impactos. Este concepto se basa en lo establecido en la norma NTC 1523:2012. Cuenta con suspensión de 6 apoyos, lo que permite una mejor distribución del peso y mayor estabilidad, e incorpora puente tipo ratchet, que facilita un ajuste rápido, seguro y preciso según la medida del usuario.



COMPATIBILIDAD	Barbuquejo	
		
	A-09121 /	A-09131

FICHA TÉCNICA



TAFILETE RACHET PARA CASCO DE SEGURIDAD 4 APOYOS

A-0922RC-2



Este componente ayuda a mejorar la sujeción del casco y a mantener la distancia entre el casquete y la cabeza, contribuyendo a una mejor absorción del impacto. Su concepto se basa en lo establecido en la norma NTC 1523:2012. Además, cuenta con puente tipo rachet, que permite realizar un ajuste fácil, rápido y preciso según la necesidad del usuario.



COMPATIBILIDAD	Barbuquejo	
		
	A-09121 /	A-09131

FICHA TÉCNICA



TAFILETE

TAFILETE RACHET 4 APOYOS

A-0922RC-3

El tafilete o arnés del casco es un ensamble diseñado para mantener el casco en la posición correcta sobre la cabeza del usuario, garantizando estabilidad, comodidad y un ajuste adecuado durante su uso. Este concepto se basa en lo establecido en la norma NTC 1523:2012. Además, cuenta con puente tipo ratchet, que permite realizar un ajuste rápido, fácil y preciso según las necesidades del usuario.





Barbuquejo

COMPATIBILIDAD





A-09121 / A-09131

FICHA TÉCNICA



BARBUQUEJOS



Los barbuquejos ARMADURA S.A.S. complementan el sistema de protección de la cabeza, proporcionando una sujeción segura del casco durante las actividades laborales. Diseñados para ofrecer comodidad, estabilidad y un ajuste confiable, ayudan a mantener el casco en su posición incluso en trabajos con movimiento constante o en alturas. Están fabricados con materiales de alta calidad que garantizan resistencia, durabilidad y compatibilidad con los diferentes modelos de cascos ARMADURA.

BARBUQUEJO

BARBUQUEJO 3 APOYOS EN ELASTICO

A-09121



El Barbuquejo tres apoyos en elástico es un sistema de correas en cinta elástica que se utiliza para asegurar el casco, evitando que se desprenda de la cabeza durante movimientos bruscos del usuario. Su diseño de tres puntos de apoyo permite una mejor distribución y estabilidad, manteniendo el casco firme durante su uso. (Concepto extraído de la norma NTC 1523:2012).

FICHA TÉCNICA





BARBUQUEJO 3 APOYOS EN REATA

A-09131



El Barbuquejo tres apoyos en reata es un sistema de correas en reata que se utiliza para asegurar el casco, evitando que se desprenda de la cabeza durante movimientos bruscos del usuario. Su diseño de tres puntos de apoyo permite una mejor distribución y estabilidad, manteniendo el casco firme durante su uso. (Concepto extraído de la norma NTC 1523:2012).

FICHA TÉCNICA





BARBUQUEJO

BARBUQUEJO TIPO II 3 APOYOS

A-09151



El Barbuquejo cuatro apoyos en reata es un sistema de correas en reata que se utiliza para asegurar el casco, evitando que se desprenda de la cabeza durante movimientos bruscos del usuario. Su diseño de cuatro puntos de apoyo permite una mejor distribución de la carga y mayor estabilidad, manteniendo el casco firme durante su uso. (Concepto extraído de la norma NTC 1523:2012).

FICHA TÉCNICA





PROTECCIÓN RESPIRATORIA

La línea de protección respiratoria ARMADURA S.A.S. ofrece soluciones diseñadas para brindar comodidad, ajuste y protección frente a diferentes contaminantes presentes en el ambiente laboral. Cada producto está desarrollado para acompañar al trabajador en sus labores diarias, contribuyendo al cuidado de su salud y al cumplimiento de los estándares de seguridad en el trabajo.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR TRIANGULAR ANATÓMICO PARA MATERIAL PARTICULADO

A-4240



El respirador media cara ARMADURA® es un elemento de protección respiratoria de alta eficiencia, diseñado para proteger las vías aéreas del trabajador contra contaminantes ambientales suspendidos en el aire, tales como polvo comprimido, humos y material particulado no aceitoso. Su avanzado diseño anatómico de perfil triangular se adapta de manera hermética y confortable a los diferentes contornos faciales, reduciendo notablemente los puntos de presión y minimizando las fugas periféricas.

FICHA TÉCNICA



FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO

A-4260




Los Respiradores Filtradores de Partículas (Filtros intercambiables) ARMADURA®, están aprobados y mecánicamente optimizados para ofrecer una protección altamente eficiente contra contaminantes ambientales suspendidos tales como polvos, humos, aerosoles, gases de combustión sólida, fibras, carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre. Estos elementos están diseñados principalmente para mitigar la inhalación de sólidos nocivos generados durante procesos industriales como esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales afines. Es plenamente compatible para su uso con los respiradores triangulares anatómicos referencia A-4240.

FICHA TÉCNICA



PROTECCIÓN AUDITIVA

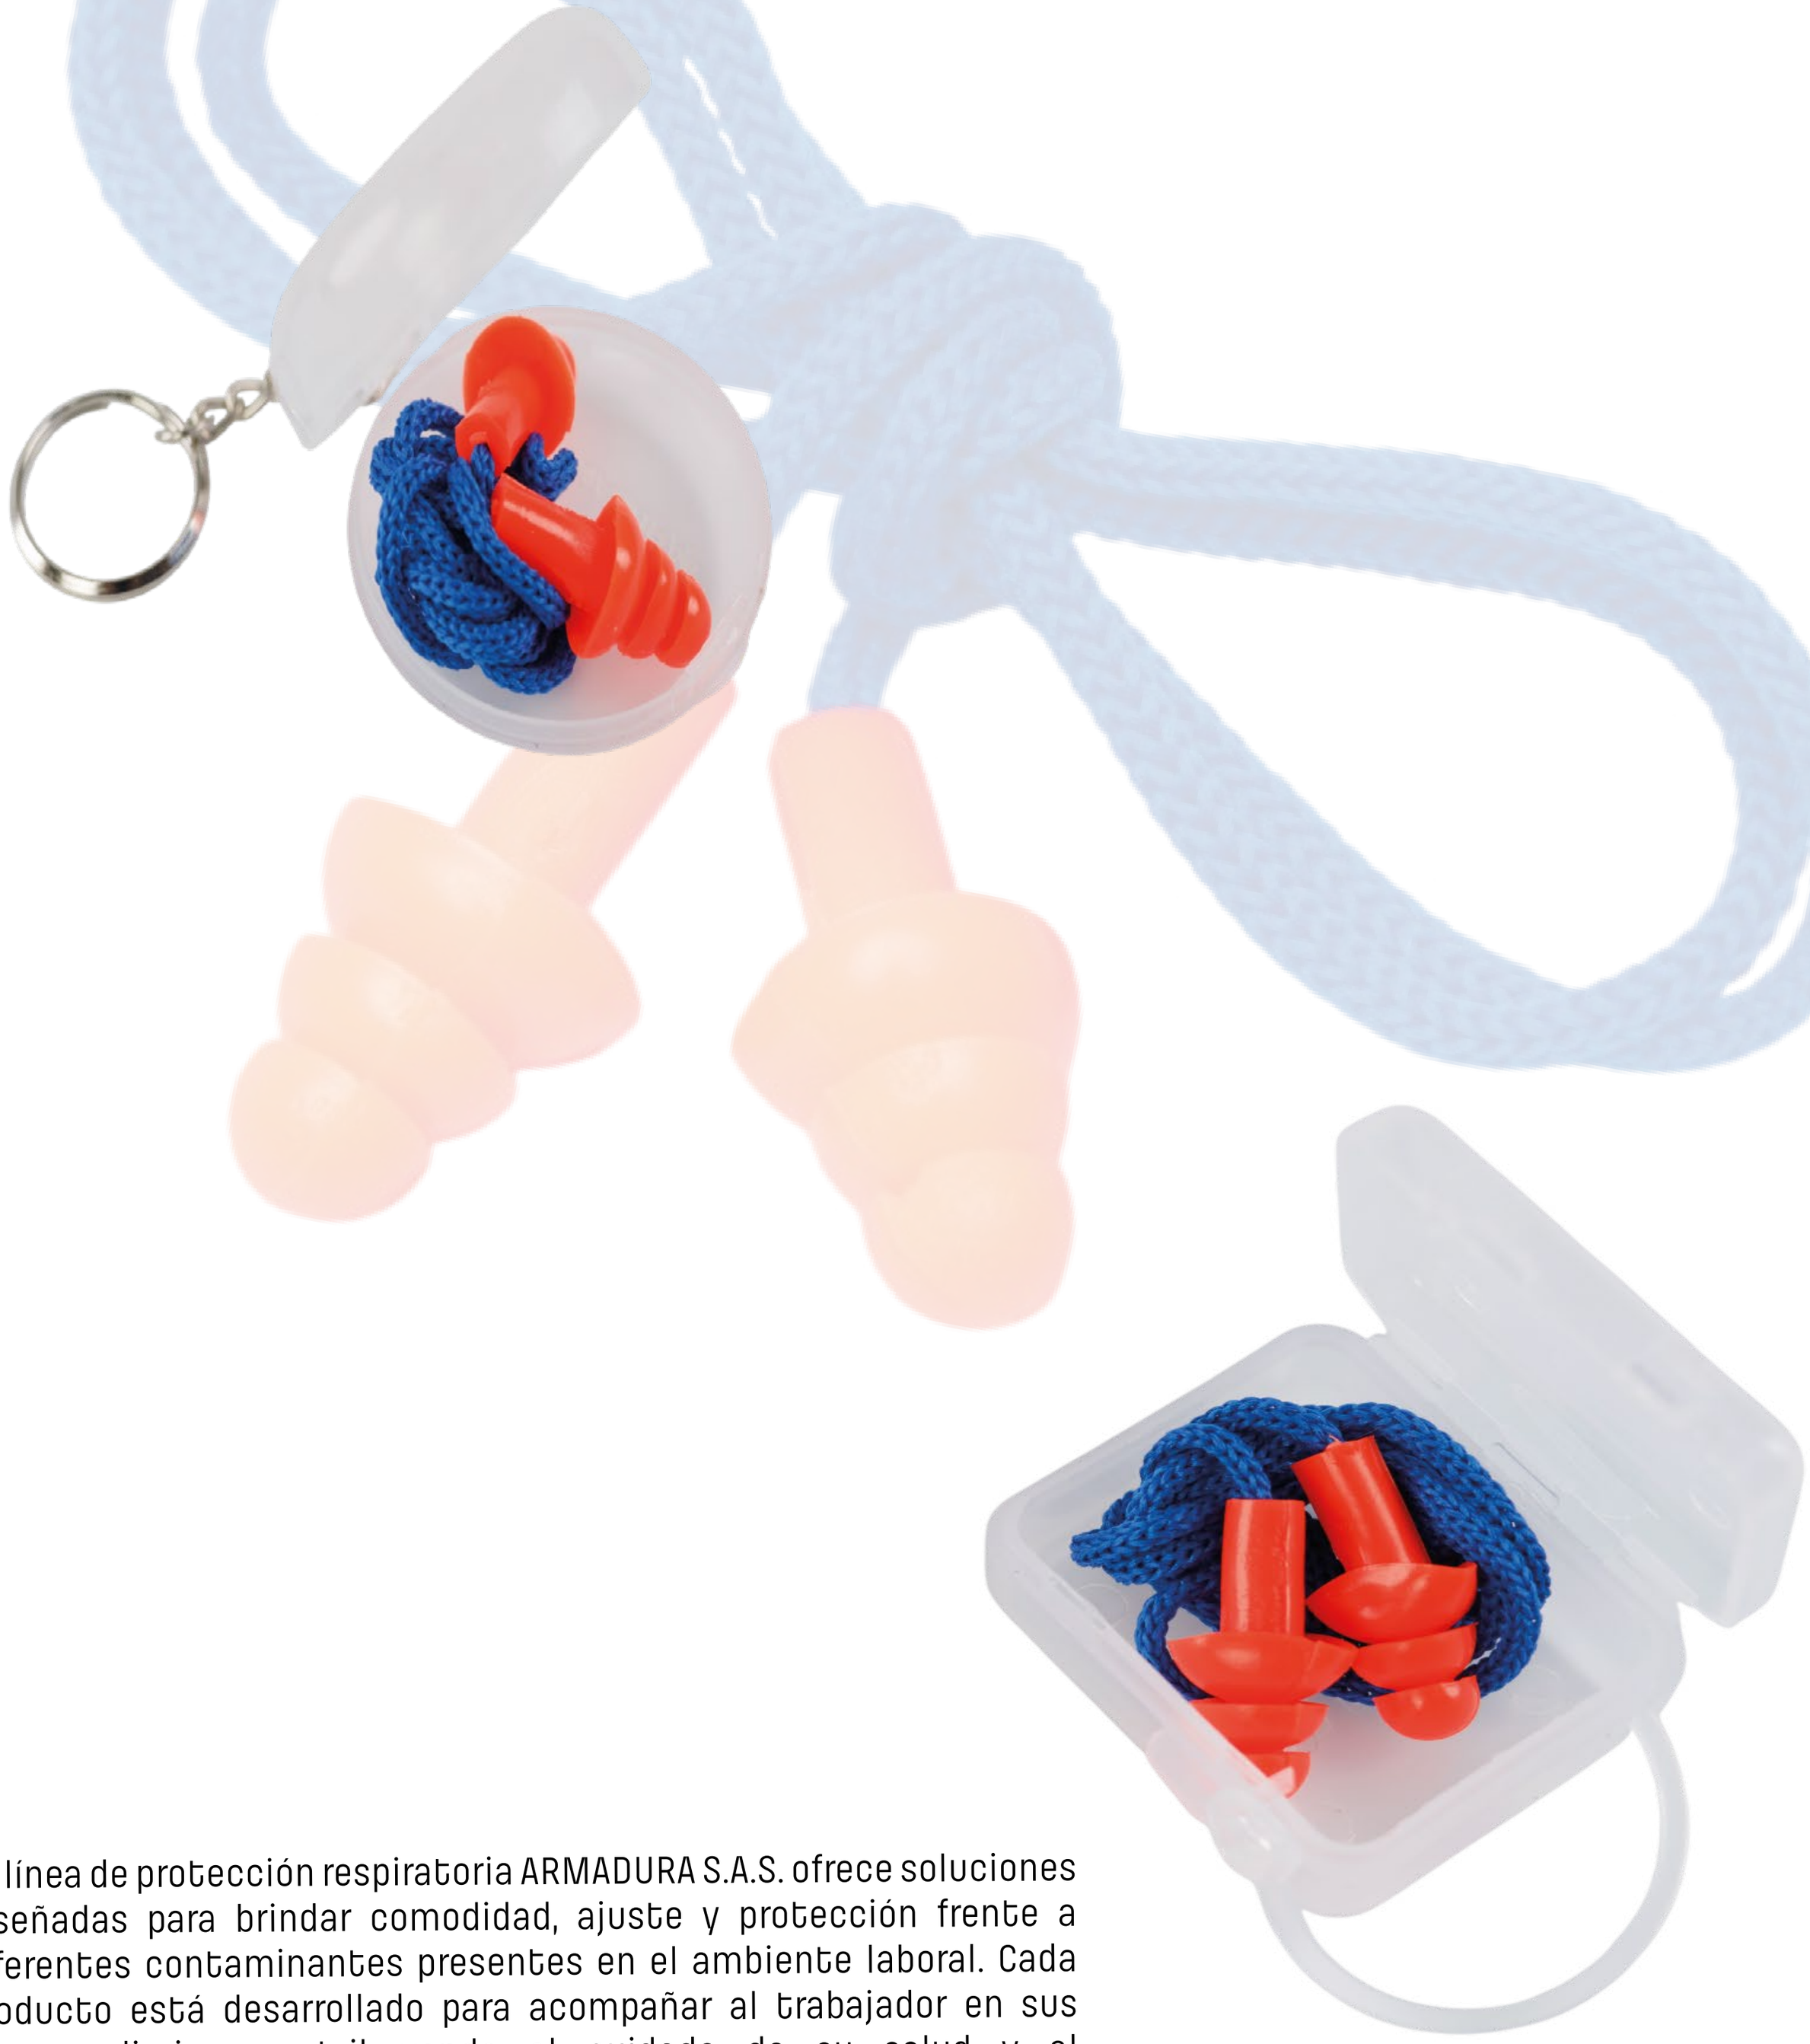

La línea de protección respiratoria ARMADURA S.A.S. ofrece soluciones diseñadas para brindar comodidad, ajuste y protección frente a diferentes contaminantes presentes en el ambiente laboral. Cada producto está desarrollado para acompañar al trabajador en sus labores diarias, contribuyendo al cuidado de su salud y al cumplimiento de los estándares de seguridad en el trabajo.

PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECTOR AUDITIVO CAJA REDONDA 3 MEMBRANAS

A-2058



Elemento de protección auditiva tipo inserción, diseñado para ayudar a reducir la exposición a niveles de ruido en ambientes laborales donde se operan máquinas, equipos y herramientas. Su diseño incorpora membranas reforzadas que proporcionan un ajuste cómodo, seguro y anatómico, favoreciendo una adecuada adaptación al canal auditivo y contribuyendo a un mayor confort durante la jornada de trabajo.

FICHA TÉCNICA



PROTECTOR AUDITIVO CAJA CUADRADA 3 MEMBRANAS

A-2060



Protector auditivo tipo inserción diseñado para brindar comodidad y una protección eficaz en ambientes con niveles elevados de ruido. Sus membranas reforzadas permiten un ajuste seguro y ergonómico, ofreciendo mayor estabilidad y confort durante su uso en actividades industriales, de construcción y otros entornos laborales.

FICHA TÉCNICA

